



## ДОЛОТО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПАКОВОЧНОЕ ПД 1.0 МАГНИТ



Этикетка  
АВЕ 435.001.000 ЭТ

### ВНИМАНИЕ!

Перед подсоединением **долота** после хранения разместить его вверх отверстием для насадки и капнуть 5...7 капель смазки (см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ), затем энергично встряхнуть 10 раз до появления звука перемещения ударника.

## **ВНИМАНИЕ!**

В качестве штуцеров применены быстроразъемные соединения.

См. Памятку **Эксплуатация быстроразъемного соединения**.

С целью снижения отказов перед подсоединением **долота** продуть пневмотрубку сжатым воздухом для удаления из нее пыли и микрочастиц абразива.

Если после подсоединения и подачи воздуха насадка **долота** неподвижна (поршень в нейтральной фазе) - сместить насадку по продольной оси.

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**1.1** Долото пневматическое распаковочное **ПД 1.0 МАГНИТ** (далее – **долото**) предназначено для распаковки литейных опок. Является принадлежностью к Аппаратам для струйной обработки АСОЗ "Аверон" (далее – АСОЗ).

### **1.2 Особенности**

- мощный инструмент, обеспечивающий бережную и одновременно быструю распаковку опоки;
- магнитная фиксация на рабочем месте;
- выполнено из высококачественной стали.

Примеры использования:

- в составе АСОЗ 1.1 АРТ КАСТ: **долото** подключается к пневмораспределителю АСОЗ и включается общей педалью;
- с элементами системы АСОЗ ПЛЮС: БОКС 1.0 АСОЗ + МС 3.0 АСОЗ + РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1.0 АСОЗ + ПВП 1.0 + ПД 1.0 МАГНИТ;
- со сторонним вентилем - на выбор Потребителя.

### **1.3 Условия эксплуатации**

- окружающая температура..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80%

### **1.4 Основные технические характеристики**

- рабочее давление ..... 6 атм
- расход воздуха, не более ..... 50 л/мин
- габариты ..... 25×30×160 мм
- масса, не более ..... 0,4 кг

### **1.5 Комплектность**

шт

Пневмодолото ..... 1

Фитинг цанга прямой ..... 1

Пневмотрубка полиуретановая L=1 м ..... 1

Этикетка АВЕ 435.001.000 ЭТ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

<https://stomshop.pro>

АВЕ 435.001.000 ЭТ

## 2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При подсоединении **долота** отключите АСОЗ от сети и перекройте магистраль высокого давления.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ** работать в защитных очках и маске или использовать бокс, например, Б 7.х МОБИЛ АРТ, Б 1.0 АСОЗ.

Не оставляйте долото в камере АСОЗ при струйной обработке во избежание попадания в него песка и выхода из строя.

## 3 УСТРОЙСТВО и ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1 – Пневмодолото
- 2 – Насадка
- 3 – Пневмотрубка
- 4 – Фитинг цанга прямой

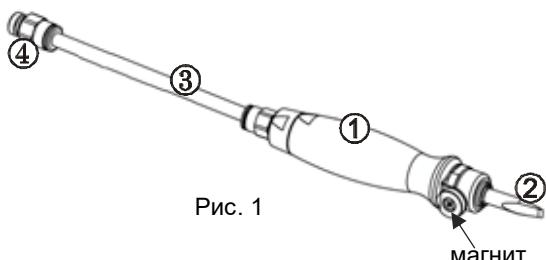


Рис. 1

При снижении рабочего давления ниже 6 атм резко падает сила удара насадки долота.



**Пример с АСОЗ АРТ КАСТ:** подключите **долото** к штуцеру пневмораспределителя.

Установка насадки в **долото** возможна только в двух диаметральных положениях (на его хвостовике две лыски). Полная установка насадки в **долото** сопровождается небольшим щелчком фиксатора.

Легкое прижатие рабочей части насадки к модели обеспечивает ее больший ход, ускоряя разрушение гипса, паковочной массы.

<https://stomshop.pro>

## **4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- **регулярно** смазывайте **долото** 3...5 каплями смазки (дизельное топливо, очищенное машинное масло);
- если **долото** не использовалось более 10 дней, то разместите его вверх отверстием для насадки и капнуть 5...7 капель смазки, затем энергично встряхните 10 раз до появления звука перемещения ударника;
- производите заточку насадки по мере необходимости.

## **5 ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Средний срок службы - 5 лет.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Гарантии не распространяются на насадку, пневмоподушку.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или несанкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

### **ПД 1.0 МАГНИТ**

Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.