

Bluephase® Style

The curing light

NEW



The smallest LED
for every use



EN Instructions for Use
Page 2

SV Bruksanvisning
Sidan 16

DA Brugsanvisning
Side 30

FI Kayttöohjeet
Sivu 44

NO Bruksanvisning
Side 58

NL Productinformatie
Pagina 72

EL Οδηγίες Χρήσεως
σελίδα 86

TR Kullanma Talimatı
Sayfa 100

RU Инструкция
Стр. 114

PL Instrukcja stosowania
Strona 128

Appendix
Page 142

CE 0123

For dental use only!

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist

Made in Austria

Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan / Liechtenstein

ivoclar
vivadent®
clinical

Dear Customer

Optimum polymerization is an important requirement for all light-cured materials in order to consistently produce high-quality restorations. The polymerization light selected also plays a decisive role in this respect. Therefore, we would like to thank you for having purchased Bluephase® Style.

Bluephase Style is a high-quality medical device which has been designed according to the latest standard of science and technology in compliance with the relevant industry standards.

These Instructions for Use will help you safely start up the device, make full use of its capabilities and ensure a long service life.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us (see addresses on the reverse page).


Your Ivoclar Vivadent Team

Table of Contents

Product Overview	4
– List of parts	
– Indicators on the charging base	
– Indicators on the handpiece	
– Operating the light	
Safety	6
– Intended use	
– Indication	
– Signs & symbols	
– Safety notes	
– Contraindication	
Start-Up	8
Operation	11
Maintenance and Cleaning	12
What If ...	14
Warranty /Procedure in Case of Repair	15
Product Specifications	15

Product Overview

List of parts

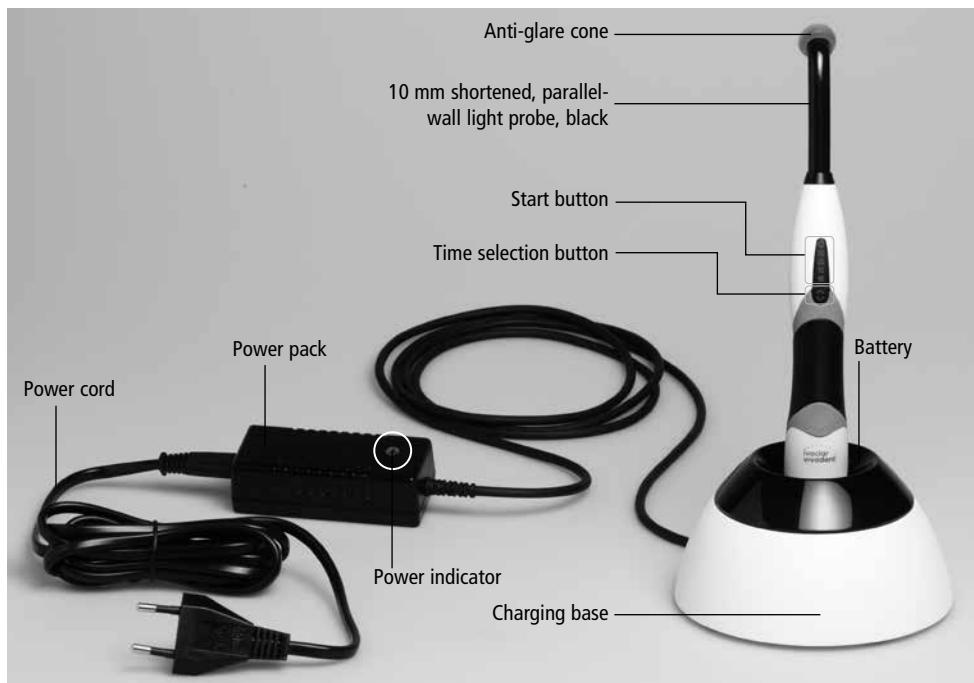


Indicators on the charging base




- Indicator is black = Battery is charged
- Indicator lights up in blue with different light intensity = battery is being charged

Indicators on the handpiece

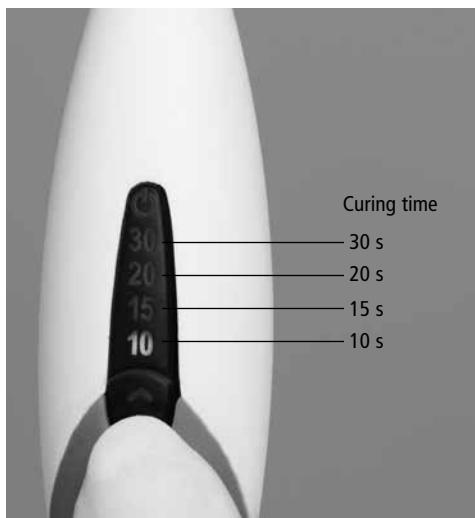

Operating the light

Intuitive two-button operation

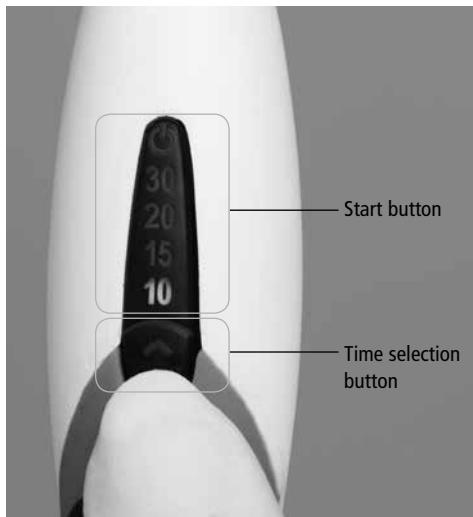

Acoustic signal –

Setting the signal volume

With the light switched off, press the time selection button for 5 seconds until a blue light appears. The volume can be adjusted using the time selection button. There is a selection of four volume levels. The volume is saved by pressing the Start button.



With the handpiece switched on, the current charging status is shown on the handpiece as follows:

- **Green:**
Battery fully charged
(curing capacity of approx.
20 minutes)



- **Orange:**
Battery weak
Time can still be set and a
polymerization time of
approximately 3 minutes is
left. Place the light into
the charging base as soon
as possible.

- **Red:**
Battery completely discharged
The light can no longer be called up and the curing
time can no longer be set. However, the handpiece can
be used in the Click & Cure corded operation.

Safety

Intended use

Bluephase Style is an LED polymerization light that produces energy-rich blue light. It is used for the polymerization of light-curing dental materials immediately at the dental unit. The intended use also includes the observation of the notes and regulations in these Instructions for Use.

Indication

With its "Polywave®" broadband spectrum, Bluephase Style is suitable for the polymerization of all light-curing dental materials curing in the wavelength range of 385 – 515 nm. These materials include restoratives, bonding agents/adhesives, bases, liners, fissure sealants, temporaries, as well as luting materials for brackets and indirect restorations, such as ceramic inlays.

Signs and symbols



Contraindication

Symbols on the curing light



Double insulation
(device complies with safety class II)



Protection against electrical shock
(BF type apparatus)



Observe Instructions for Use



Observe Instructions for Use



Caution

The curing light must not be disposed of in the normal domestic waste. Information regarding disposal of the light can be found on the respective national Ivoclar Vivadent homepage.



Recyclable

Safety notes

Bluephase Style is an electronic device and a medical product which is subject to IEC 60601-1 (EN 60601-1) and EMC directives, as well as the 93/42/EEC Medical Device Directive. The appliance complies with the relevant EU regulations and is classified as an LED Class 2 product.



NRTL (Nationally Recognized
Testing Laboratory)

CE 0123

The curing light has been shipped from the manufacturer in a safe and technically sound condition. In order to maintain this condition and to ensure risk-free operation, the notes and regulations in these Instructions for Use have to be observed. To prevent damage to equipment and risks for patients, users and third parties, the following safety instructions have to be observed.

Contraindications



Materials, the polymerization of which is activated outside the wavelength range of 385 – 515 nm (no materials known to date). If you are not sure about certain products, please ask the manufacturer of the corresponding material.



Use without light probe



Do not charge or use the appliance near flammable or combustible substances.



Portable and mobile high-frequency communication devices may interfere with medical equipment. The use of mobile phones during operation is not allowed.

Usage and liability

- Bluephase Style must only be employed for the intended use. Any other uses are contraindicated. Do not touch defective, open devices. Liability cannot be accepted for damage resulting from misuse or failure to observe the Operating Instructions.
- The user is responsible for testing Bluephase Style for its use and suitability for the intended purposes. This is particularly important if other equipment is used in the immediate vicinity of the curing light at the same time.
- Use only original spare parts and accessories from Ivoclar Vivadent (see Accessories). The manufacturer does not accept any liability for damage resulting from the use of other spare parts or accessories.
- The light probe is an applied part and may warm up to a maximum of 45 °C (113 °F) at the interface to the handpiece during operation.


Operating voltage

Before switching on, make sure that

- a) the voltage indicated on the rating plate complies with the local power supply and
- b) the unit has acquired the ambient temperature.

If the battery or power pack are used separately, e.g. during start-up or Click & Cure corded operation, contact with patients or third parties must be prevented. Do not touch the exposed contacts of the connection plug (power pack).

Rating plate on the charging base



Assumption of impaired safety

If it has to be assumed that safe operation is no longer possible, the power must be disconnected and the battery removed to avoid accidental operation. This may be the case, for example, if the device is visibly damaged or no longer works correctly. A complete disconnection from the power supply is only ensured when the power cord is disconnected from the power source.

Eye protection

Direct or indirect exposure of the eyes must be prevented. Prolonged exposure to the light is unpleasant to the eyes and may result in injury. Therefore, using the supplied anti-glare cones is recommended. Individuals who are generally sensitive to light, who take photosensitizing drugs or drugs to treat photosensitivity, have undergone eye surgery, or people who work with the apparatus or in its vicinity for long periods of time should not be exposed to the light of this device and wear protective goggles (orange) that absorb light below 515 nm.

Battery

Caution: Use only original spare parts, particularly Ivoclar Vivadent batteries and charging bases. Do not short circuit battery. Do not store at temperatures above 40 °C / 104 °F (or 60 °C / 140 °F for a short period). Always store batteries charged. The storage period must not exceed 6 months. May explode if disposed of in fire.



Please note that lithium-polymer batteries may react with explosion, fire and smoke development if handled improperly or mechanically damaged. Damaged lithium-polymer batteries must no longer be used.

The electrolytes and electrolyte fumes released during explosion, fire and smoke development are toxic and corrosive. In case of accidental contact with the eyes or skin, immediately wash with copious amounts of water. Avoid inhalation of fumes.

In case of indisposition, see a physician immediately.

Start-Up

Heat development

As it is the case with all high-performance lights, the high light intensity results in a certain heat development. Prolonged exposure of areas near the pulp and soft tissues may result in irreversible damage. Therefore, the stipulated polymerization time, particularly in areas near the pulp (adhesives: 10 seconds) must be observed. Uninterrupted curing times of more than 20 seconds on the same tooth surface, as well as direct contact with the gingiva, oral mucous membrane or skin have to be prevented. Polymerize indirect restorations at intermittent intervals of 20 seconds each or use external cooling with an air stream.



Check the delivery for completeness and any possible transportation damage (see delivery form). If parts are damaged or missing, contact your Ivoclar Vivadent representative.

Charging base

Before you switch on the device, make sure that the voltage mentioned on the rating plate complies with your local power supply.



Slide the connection plug of the power pack into the socket on the underside of the charging base. Tilt it slightly and apply slight pressure until you hear and feel it snap into place. Place the charging base on a suitable, flat table top.

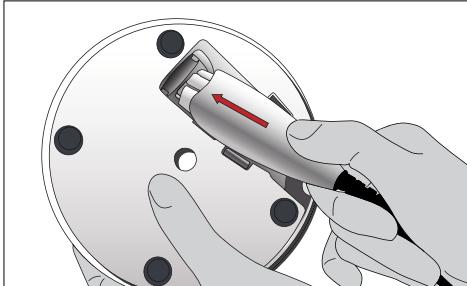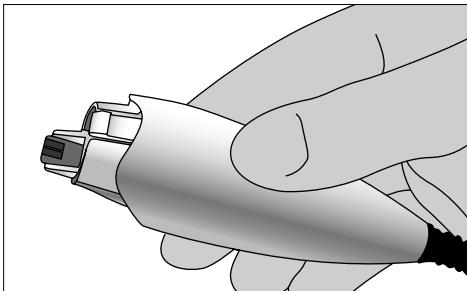

Connect the power cord with the power supply and the power pack. The Power On indicator on the power pack lights up in green and the illuminated ring on the charging base briefly lights up.



Handpiece

Remove the handpiece from its packaging and clean the light probe and the handpiece (see chapter Maintenance and Cleaning). The light probe can be removed and reattached by slightly rotating it.



After that, mount the anti-glare cone on the light probe.



Battery

We recommend fully charging the battery before the first use. If the battery is fully charged, it features a curing capacity of approx. 20 minutes.

Slide the battery straight into the handpiece until you hear and feel it click into place.




Gently place the handpiece in the corresponding rest in the charging base without using any force. If a hygiene sleeve is used, please remove it before you charge the battery. If possible, use the light always with a fully charged battery. This will prolong the service life. It is therefore recommended to place the handpiece into the charging base after each patient. If the battery is fully discharged, the charging time is 2 hours.



Since the battery is an expendable part, it has to be replaced after its typical life cycle has expired after approximately 2.5 years. See battery label for the age of the battery.

1106000944
#637 692
+ - dd/mm/yy
30/01/13

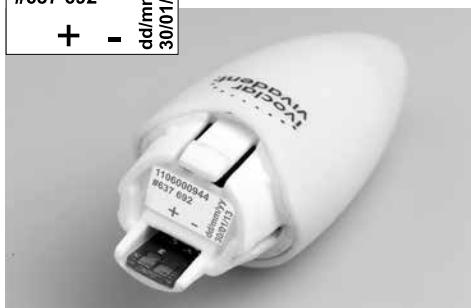

Battery charging status

The respective charging status is indicated on the charging base as described on Page 5.

Click & Cure corded operation

Bluephase Style can be used in corded operation at any time, but particularly when the battery is completely empty.

For this purpose, remove the battery from the handpiece by pressing the battery release button.



Then remove the power pack from the underside of the charging base. Do not pull on the power cord.



Insert the connection plug straight into the handpiece until you hear and feel it click into place.



During corded operation, the charging base cannot charge the battery, since it is not connected to a power source.

Operation


Disinfect contaminated surfaces of the curing light as well as light probes and anti-glare cones before each use. Furthermore, make sure that the stipulated light intensity permits adequate polymerization. For that purpose, check the light probe for contamination and damage as well as the light intensity at regular intervals.

Selecting the curing time

The curing time can be individually set using the time selection button. Users may choose between 10, 15, 20 and 30 seconds.

Observe the Instructions for Use of the material applied when selecting the curing time. The curing recommendations for composite materials apply to all shades and, if not mentioned otherwise in the Instructions for Use, to a maximum layer thickness of 2 mm. Generally, these

recommendations apply to situations where the emission window of the light probe is placed directly over the material to be polymerized. Increasing the distance between the light source and the material will require the curing time to be extended accordingly. For instance, if the distance to the material is 9 mm, the effective light output is reduced by approx. 50%. In this case, the recommended curing time has to be doubled.

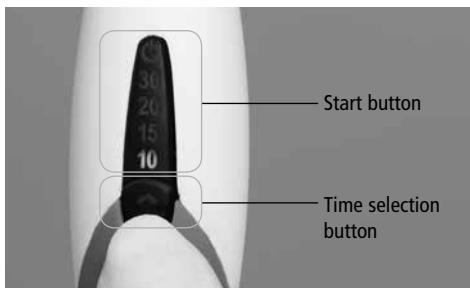

Curing times		1,100 mW/cm ² ± 10%
Restorative materials	Composites • 2 mm ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 s
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow All conventional composites	15 s
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 s
	Compomers ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 s
Indirect restorations / cementation materials	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	per mm ceramic: 10 s per surface
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	per mm ceramic: 10 s per surface
Adhesives	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 s
Temporary materials	Systemp.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 s
	Telio CS Link / Systemp.link /	10 s per surface
Miscellaneous	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 s
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 s
	Telio Add-On Flow	15 s
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 s

1) Applies to a maximum layer thickness of 2 mm and provided that the Instructions for Use of the respective material do not state any other recommendation (might be the case e.g. with dentin shades)

2) Applies to a maximum layer thickness of 4 mm and provided that the Instructions for Use of the respective material do not state any other recommendation (might be the case e.g. with dentin shades)

3) Applies to a maximum layer thickness of 3 mm

4) Applies to light-curing (use of the base past only)

5) Applies to dual-curing

Maintenance and Cleaning

Cure Memory function

The latest time setting used is automatically saved.

Start

The light is switched on by means of the start button. During curing a signal beep sounds every 10 seconds. Once the selected curing time has elapsed, the curing program is automatically terminated. If desired, the light can be switched off before the set curing time has elapsed by pressing the start button again.

For reasons of hygiene, we recommend using a disposable protective sleeve for each patient. Make sure to fit the protective sleeve closely to the light probe. Disinfect contaminated surfaces of the device and anti-glare cones (FD 366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab) and sterilize the light probe before each use if disposable protective sleeves are not used. Make sure that no liquids or other foreign substances enter the handpiece, charging base and particularly the power pack during cleaning (risk of electrical shock). Disconnect the charging base from the power source when cleaning it.

Acoustic signals

Acoustic signals can be heard for the following functions:

- Start (Stop)
- Every 10 seconds
- Curing time change
- Error message

Light intensity

The light intensity is maintained at a consistent level during operation. If the supplied 10 mm light probe is used, the light intensity has been calibrated to $1,100 \text{ mW/cm}^2 \pm 10\%$.

If another light probe than the one supplied is used, it directly influences the emitted light intensity.

In a light probe with parallel walls (10 mm), the diameter of the light entry and the light emission window is the same. When using focussing light probes (10>8 mm light probe, Pin-Point light probe 6>2 mm), the diameter of the light entry is larger than that of the light emission window. The incident blue light is thus bundled to a smaller area. In this way, the emitted light intensity is increased.

Pin-Point light probes are suitable for spot-on polymerization, e.g. to fix veneers before the removal of excess. For complete polymerization, the light probe must be changed.



Housing

Wipe the handpiece and handpiece holder with a customary aldehyde-free disinfecting solution. Do not clean with highly aggressive disinfecting solutions (e.g. solutions based on orange oil or with an ethanol content of more than 40%), solvents (e.g. acetone), or pointed instruments, which may damage or scratch the plastic. Clean dirty plastic parts with a soapy solution.

Light probe

Before cleaning and/or disinfecting the light probe, pretreat it. This applies to both automated and manual cleaning and disinfection.

Pretreatment

- Remove gross contamination immediately after use or within 2 hours. For this purpose, thoroughly rinse the light probe under running water (for at least 10 seconds). Alternatively, use a suitable aldehyde-free disinfecting solution to prevent the fixation of blood.
- To remove contamination manually, use a soft brush or soft cloth. Partially polymerized composite can be removed with alcohol and a plastic spatula, if necessary. Do not use sharp or pointed objects, as they may scratch the surface.

Cleaning and disinfection

For cleaning, immerse the light probe in a cleaning solution and ensure that it is sufficiently covered with liquid (ultrasound or careful brushing with a soft brush may support the effect). A neutral-enzymatic cleaning agent is recommended. When cleaning and disinfecting, please make sure that the agents used are free of:

- organic, mineral and oxidizing acids (the minimum admissible pH value is 5.5)
- alkaline solution (the maximum admissible pH value is 8.5)
- oxidizing agent (e.g. hydrogen peroxide)

Afterwards, remove the light probe from the solution and thoroughly rinse it under running water (for at least 10 seconds). Cleaning in a thermal disinfecter is an effective alternative.

Sterilization

Thorough cleaning and disinfecting is imperative to ensure that the subsequent sterilization is effective. Use only autoclave sterilization for this purpose. The sterilization time (exposure time at sterilization temperature) is 4 minutes at 134 °C (273 °F); pressure should be 2 bar (29 psi). Dry the sterilized light probe using either the special drying program of your steam autoclave or hot air. The light probe has been tested for up to 200 sterilization cycles.

After that, check the light probe for damage. Hold it against light. If individual segments appear black, glass fibres are broken. If this is the case, replace the light probe with a new one.

Battery contacts

To ensure reliable conductivity at all times, keep the battery contacts free from possible contamination (e.g. composite residue). For this purpose, clean the affected

contacts regularly in the course of the usual wipe disinfection (after each patient).

Disposal

 The curing light must not be disposed of as urban waste. Dispose unserviceable batteries and polymerization lights according to the corresponding legal requirements in your country. Batteries must not be incinerated.

What If ...

Indicator	Causes	Error rectification
All LEDs orange 	The device is overheated.	Allow the device to cool down and try again after a certain time. If the error persists, please contact your dealer or your local Service Centre.
All LEDs red 	Electronic component of the handpiece is defective.	Remove and reinsert the battery. If the error reappears, please contact your dealer or your local Service Centre.
The charging base is not illuminated during charging	<ul style="list-style-type: none"> – Power pack not connected or defective – Battery fully charged 	Check if the power pack is correctly positioned in the charging base or if the power pack is connected to the power supply by means of the power cord (LED on the power pack lights up in green if it works correctly).
No indicator activity of the device with the battery in place	Battery empty	Place the device in the charging base and charge for at least 2 hours.
	Battery contacts dirty	Remove battery and clean the battery contacts.

Warranty / Procedure in Case of Repair

The warranty period for Bluephase Style is 3 years from the date of purchase (battery: 1 year). Malfunctions resulting from faulty material or manufacturing errors are repaired free of charge during the warranty period. The warranty does not provide the right to recover any material or non-material damage other than the ones mentioned. The apparatus must only be used for the intended purposes. Any other uses are contraindicated. The manufacturer does not accept any liability resulting from misuse and warranty claims cannot be accepted in such cases. This is particularly valid for:

- Damage resulting from improper handling, especially incorrectly stored batteries (see Product Specifications: Transportation and storage conditions).
- Damage to components resulting from wear under standard operating conditions (e.g. battery).
- Damage resulting from external influences, e.g. blows, drop to the floor.
- Damage resulting from incorrect set-up or installation.
- Damage resulting from connecting the unit to a power supply, the voltage and frequency of which do not comply with the ones stated on the rating plate.
- Damage resulting from improper repairs or modifications that have not been carried out by certified Service Centres.

In case of a claim under warranty, the complete apparatus (handpiece, charging base, power cord and power pack) must be returned, carriage paid, to the dealer or directly to Ivoclar Vivadent, together with the purchase document. Use the original packaging with the corresponding cardboard inserts for transportation.

Repair work may only be carried out by a certified Ivoclar Vivadent Service Centre. In case of a defect that cannot be rectified, please contact your dealer or your local Service Centre (see addresses on the reverse side). A clear description of the defect or the conditions under which the defect occurred will facilitate locating the problem. Please enclose this description when returning the apparatus.

Product Specifications

Light source	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Wavelength range	385–515 nm
Light intensity	1.100 mW/cm ² ± 10%
Operation	3 min on / 7 min off (intermittent)
Light probe	10 mm, black, disinfectable and auto-clavable
Anti-glare cones	autoclavable
Signal transmitter	acoustic after 10 seconds and every time the start button / time selection button is pressed
Dimensions of the hand-piece (without light probe)	L = 180 mm W = 30 mm H = 30 mm
Weight of the handpiece	120 g (including battery and light probe)
Operating voltage hand-piece	3.7 VDC with battery 5 VDC with power pack
Operating voltage	Charging Base 5 VDC
Power supply	Input: 100–240 VAC, 50–60 Hz 310 mA Output: 5 VDC / 2 A Manufacturer Frivo Type: FW7401M/05
Weight of the power supply	165 g
Operating conditions	Temperature +10 °C to +35 °C (+50 °F to +95 °F) Relative humidity 30 % to 75% Ambient pressure 700 hPa to 1060 hPa
Dimensions of the charging base	D = 125 mm, H = 70 mm
Weight of the charging base	195 g
Charging time	Approximately 2 hours (with the battery empty)
Power supply of the handpiece	Li-Po battery (approx. 20 min. with a new, fully charged battery)
Transportation and storage conditions	Temperature –20 °C to +60 °C (+4 °F to +140 °F) Relative humidity 10 % to 75% Ambient pressure 500 hPa to 1060 hPa The curing light has to be stored in closed, roofed rooms and must not be exposed to severe jarring. Battery: <ul style="list-style-type: none">– Do not store at temperatures above 40 °C / 104 °F (or 60 °C / 140 °F for a short period). Recommended storage temperature 15–30 °C (59–86 °F).– Keep the battery charged and store no longer than 6 months.
Delivery form	1 Charging base 1 Handpiece with power cord and power pack 1 Light probe 10 mm, black 3 Anti-glare cones 1 Sleeves (50 pcs.) 1 Instructions for Use

Bäste kund,

optimal härdning är en viktig förutsättning för produktion av högkvalitativa tandersättningar med ljushärdande dentala material. Val av ljushärdningslampa spelar här en viktig roll. Därför vill vi tacka dig för ditt köp av Bluephase® Style.

Bluephase® Style är en högkvalitativ medicinteknisk produkt som har konstruerats enligt senaste standarder inom vetenskap och teknik och som uppfyller relevanta industriella normer.

Denna bruksanvisning kommer att hjälpa dig att på ett säkert sätt ta lampan i drift, lära dig att utnyttja dess möjligheter till fullo och säkerställa en lång livslängd.

Ta gärna kontakt med oss om du har ytterligare frågor (adresser finns på baksidan).


Ditt Ivoclar Vivadent Team

Innehållsförteckning

Produktöversikt	18
– Lampans delar	
– Indikatorer på laddningsstationen	
– Indikatorer på handstycket	
– Hur lampan används	
Säkerhet	20
– Avsedd användning	
– Indikationer	
– Tecken och symboler	
– Säkerhetsupplysningar	
– Kontraindikationer	
Idrifttagning	22
Användning	25
Underhåll och rengöring	26
Vad är fel när ...	28
Garanti /Hantering vid ev. reparation	29
Produktspecifikationer	29

Produktöversikt

Lampans delar

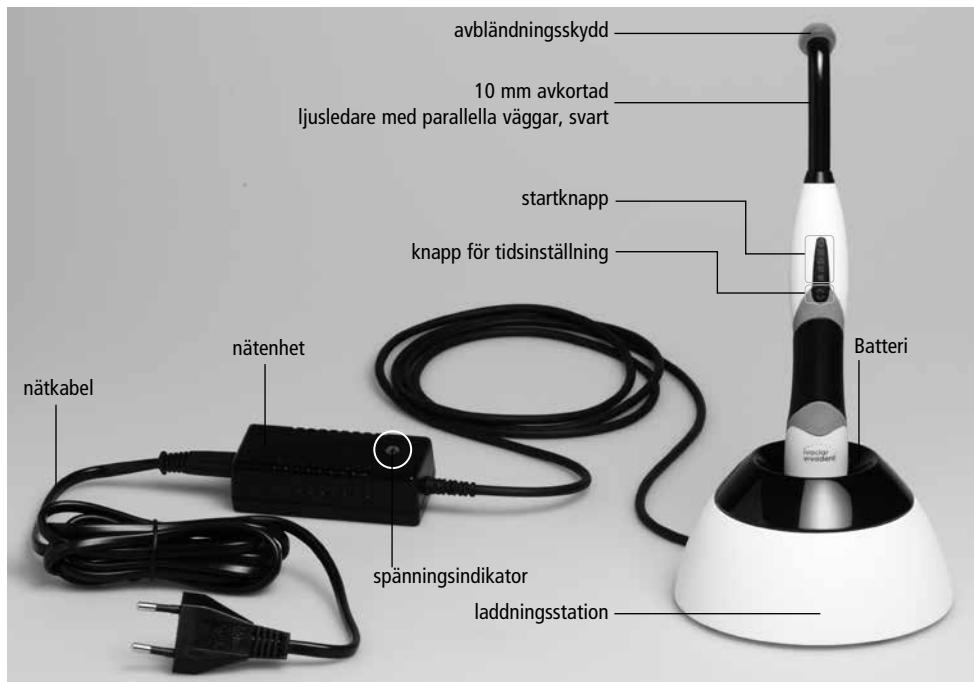


Indikatorer på laddningsstationen




- Indikatorn är svart = batteriet är helt uppladdat
- Indikatorn lyser blått med olika intensitet = batteriladdning pågår

Indikatorer på handstycket

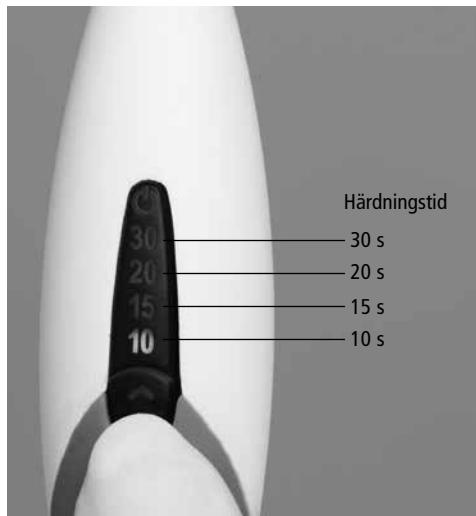

Använda lampan

Intuitiv användning med 2 knappar

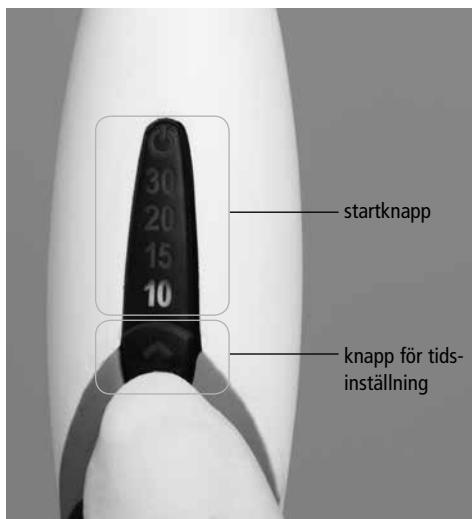

Akustisk signal –

Inställning av signalens ljudvolym

Lampan ska vara avstängd.

Tryck ner knappen för tidsinställning i 5 sekunder tills ett blått ljus syns.

Volymen ändras med hjälp av knappen för tidsinställning.

Det finns fyra ljudstyrkor att välja bland. Vald volym sparas genom ett tryck på startknappen.



När handstycket är aktiverat visas aktuellt laddningsstatus på handstycket enligt följande:

- **Grönt:**
Batteriet är helt uppladdat
(Härdningskapacitet ca 20 minuter)
- **Orange:**
Svagt batteri
Det går fortfarande att ställa in tid och det finns ca 3 minuter härdningstid kvar. Placera lampan i laddningsstationen så snart som möjligt!
- **Rött:**
Batteriet är helt urladdat
Lampan kan inte längre aktiveras och härdningstiden kan inte ställas in. Handstycket kan emellertid användas vid Click & Cure-användning med sladd.



Säkerhet

Avsedd användning

Bluephase Style är en LED-härdljluslampa som producerar energirikt blått ljus. Den används för polymerisering av ljushärdande dentala material vid tandläkarstolen. Avsedd användning inkluderar att upplysningsar, rekommendationer och föreskrifter i denna bruksanvisning iakttas.

Indikationer

Med sitt "Polywave®" bredbandsspektrum, är Bluephase Style lämpligt för polymerisering av alla ljushärdande dentala material som härdar i våglängdsområdet 385–515 nm. Dessa material inkluderar fyllningsmaterial, bonding och adhesiver, rebaseringsmaterial, liners, fissurförseglingsmaterial, material för provisorier samt material för fastsättning av brackets och laboratorieframställda ersättningar, som t.ex. keramiska inlägg.

Tecken och symboler



Kontraindikation

Symboler på härdljuslampa



Dubbelisolerad (Apparaten uppfyller säkerhetsklass II)



Skydd mot elektrisk stöt (apparat typ BF)



Laktag bruksanvisningen



Laktag bruksanvisningen



Försiktig!



Lampan får ej kasseras som vanligt hushållsavfall. Information om avfallshantering av härdljuslampa hittar du på Ivoclar Vivadents svenska hemsida.



Kan materialåtervinnas

Säkerhetsupplysningar

Bluephase Style är en elektrisk medicinteknisk produkt som omfattas av IEC 60601-1 (EN 60601-1) och EMC-direktiv samt EU-direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEG. Lampan uppfyller de tillämpliga EU-förordningarna och är klassificerad som en LED klass 2-produkt.



CE 0123

Härdljuslampa har lämnat tillverkaren i ett säkert och tekniskt felfritt skick. För att bibehålla detta skick och säkerställa riskfritt arbete, måste instruktioner, varningar och föreskrifter i denna bruksanvisning iakttas. För att undvika skada på utrustning och fara för patient, användare, samt tredje part, måste följande säkerhetsinstruktioner iakttas:

Kontraindikationer



Material som härdar utanför våglängdsområdet 385–515 nm (inga material kända till dags dato). Om du inte är säker vad som gäller för vissa produkter ber vi dig fråga tillverkaren av den tillämpliga produkten.



Användning utan ljsledare



Du ska inte ladda eller använda lampan i närmheten av brandfarliga eller lättantändliga ämnen.



Bärbara och mobila högfrekventa kommunikationsapparater kan störa medicinteknisk utrustning. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefoner under arbetet med denna härdlampa.

Användning och ansvar

- Bluephase Style får endast användas för angiven användning. All annan användning är kontraindicerad. Rör inte defekta, öppna härdljuslampor. Tillverkaren ansvarar inte för skador som härrör från felaktig användning eller underlättelse i att iakta bruksanvisningen.
- Användaren är skyldig att kontrollera att Bluephase Style kan användas och är lämplig för det avsedda ändamålet. Detta är särskilt viktigt om annan utrustning används samtidigt i omedelbar närbild av härdljuslampa.
- Använd endast originalreservdelar från Ivoclar Vivadent (se "Tillbehör"). Tillverkaren ansvarar inte för skador som härrör från användandet av reservdelar eller tillbehör som inte är original.
- Ljusledaren är en patientanslutna del som under användning kan bli upp till max. 45 °C varm vid gränsnivån till handstycket.


Driftsspänning

Innan lampan aktiveras säkerställ att

- a) spänningen som är angiven på märkskytten överensstämmer med det lokala elnätet
- b) enheten har antagit samma temperatur som omgivningen.

Om batteriet eller nätenheten används separat, t.ex. under idrifttagning eller Click & Cure- användningen med sladd, måste kontakt med patient eller tredje part undvikas. Rör inte friliggande elektriska kontakter på batteriet eller nätenheten.

Märkskytten på laddningsstationen



Misstanke om nedsatt säkerhet

Om du misstänker att det finns risk för nedsatt säkerhet under arbetet med härdlämpan, måste strömmen kopplas ur och batteriet tas loss så att oavsiktligt skada under arbetet undviks. Detta kan inträffa om apparaten t.ex. har synliga skador eller inte längre fungerar på rätt sätt. Fullständig bortkoppling av strömkällan är endast säkerställd när nätkabeln är urkopplad från strömkällan/elnätet.

Skydd av ögon

Direkt eller indirekt bestrålning av ögonen måste förhindras. Förlängd exponering för ljus är obehagligt för ögonen och kan leda till skada. Därför rekommenderar vi att avbländningsskyddet används. Personer som generellt är känsliga för ljus, personer som tar foto-sensibiliseraende läkemedel eller läkemedel för att behandla ljuskänslighet, personer som har genomgått ögonkirurgi och personer som arbetar med härdljuslampa eller i dess närbild under längre perioder bör inte exponeras för ljuset från härdljuslampan och ska bära skyddsglasögon (orange) som absorberar ljus under 515 nm.

Batteri

Försiktighet! Använd endast originalreservdelar, särskilt Ivoclar Vivadents batterier och laddningsstationer. Kortslut inte batteriet. Förvara inte batterier vid temperaturer över 40 °C (eller under kortare tid 60 °C). Förvara alltid batterierna laddade. Förvaringstiden får inte överskrida 6 månader. Batterierna kan explodera om de kastas i öppen eld.



Var uppmärksam på att litiumpolymerbatteriet kan explodera, brinna eller ge rökutveckling om det inte hanteras på ett korrekt sätt eller om det skadas mekaniskt. Skadade litiumpolymerbatterier får inte användas mer.

Elektrolytterna och elektrolyttångor som avges vid explosion, brand och rökutveckling är toxiska och frätande. Vid ögon- och hudkontakt, spola omedelbart med riklig vatten. Undvik inandning av ångan. Kontakta läkare omedelbart om illamående uppträder.

Idrifttagning

Värmeutveckling

Som fallet är med alla högeffektiva lampor skapar den höga ljusintensiteten en viss värmeutveckling. Förlängd exponering i områden nära pulpa och mjukvävnader kan leda till irreversibla skador. Därför måste de angivna härdningstiderna iakttas, särskilt i pulpanära områden (för adhesiv 10 sekunder). Oavbruten ljushärdning längre än 20 sekunder på samma tandtyta liksom direktkontakt med gingiva, oral slemhinna eller hud måste förebyggas. Ljushärda indirekta restauritioner med intermittenta intervall var 20:e sekund eller kyl genom extern luftblästring.



Kontrollera att förpackningens innehåll är fullständigt samt att ingen transportskada föreligger (se "Leveransform"). Om komponenter skulle saknas eller är skadade ska du kontakta din Ivoclar Vivadent-återförsäljare.

Laddningsstationen

Innan du slår på apparaten, se till att spänningen som anges på typskylden överensstämmer med den lokala nätspänningen hos dig.



För in nätenhetens kopplingskontakt i uttaget på undersidan av laddningsstationen. Luta den lätt och tryck i kontakten med ett lätt tryck tills du hör och känner att den snäpper på plats. Ställ laddningsstationen på ett lämpligt, plant underlag.

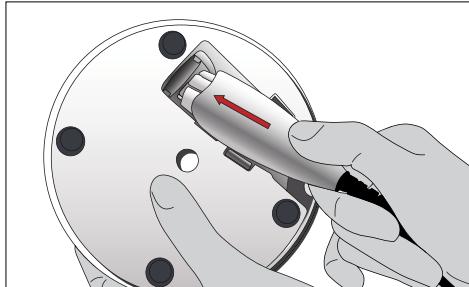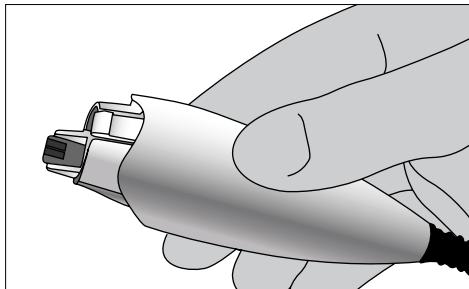

Koppla samman nätkabeln med strömförserjningen/nänetet och nätenheten. ”På”-indikatorn på nätenheten lyser nu med ett grönt sken och den upplysta ringen på laddningsstationen tänds kort.



Handstycket

Ta ur handstycket ur förpackningen och rengör ljusledaren och handstycket (se avsnittet Underhåll och rengöring). Ljusledaren kan tas av och på genom att den roteras lätt.



Montera därefter avbländningsskyddet på ljusledaren.



Batteriet

Vi rekommenderar att batteriet laddas upp fullt innan första användningen. När batteriet är fulladdat har det en härdningskapacitet på c:a 20 minuter.

För in batteriet rakt in i handstycket tills du hör och känner att det klickar på plats.



Placera försiktigt handstycket i det avsedda urtaget på laddningsstationen utan att använda kraft. Om ett hygienskydd används ska det avlägsnas innan du laddar batteriet. Använd alltid lampan med fulladdat batteri, om möjligt, eftersom det kommer att förlänga lampans arbetsdugliga livslängd. Vi rekommenderar därför att handstycket åter placeras i laddningsstationen efter varje patient. Laddningstiden för ett helt tomt batteri är 2 timmar.



Eftersom batteriet är förbrukningsmaterial, måste det bytas ut när dess livscykel är slut efter ca 2½ år. På batteriets märkning hittar du tillverkningsdatum.

1106000944
#637 692
+ - dd/mm/yy
30/01/13



Batteriets laddningsstatus

Respektive laddningsstatus visas på laddningsstationen, enligt beskrivningen på sidan 19.

Click & Cure-användning med sladd

Härdljslampan Bluephase Style kan när som helst användas med sladd, men särskilt när batteriet är fullständigt tomt.

För detta ändamål, avlägsna batteriet på handstycket genom att trycka på knappen (se bild).



Därefter avlägsnar du nätenhetens kopplingskontakt från laddningsstationens undersida. (Dra inte i nätkabeln.)



För in kopplingskontakten rakt in i handstycket tills du hör och känner att den klickar på plats.



Under användningen med sladd kan laddningsstationen inte ladda batteriet eftersom det inte är kopplat till en strömkälla.

Användning

Desinfektera kontaminerade ytor på härdljuslampan, ljusledare och avbländningsskydd före varje användning. Säkerställ dessutom att den angivna ljusintensiteten tillåter tillräcklig polymerisering. För att göra detta bör du regelbundet kontrollera ljusledaren så att den inte är kontaminerad eller skadad, samt ljusintensiteten.


Välja härdningstid

Härdningstiden kan ställas in individuellt med hjälp av knappen för tidsinställning. Användaren kan välja mellan 10, 15, 20 och 30 sekunder.

Följ bruksanvisningen för det material som ska appliceras när du väljer härdningstid. Härdningsrekommendationerna för kompositmaterial gäller för alla färgnyanser och för maximalt 2 mm tjocka skikt, om det inte står något annat i bruksanvisningen för materialet,

Dessa rekommendationer gäller generellt för situationer

där ljusledarens emissionsfönster placeras direkt över materialet som ska härdas. En ökning av avståndet mellan ljuskällan och materialet kräver följdaktligen att härdningstiden ökas. Om t.ex. avståndet till materialet är 9 mm, reduceras den effektiva ljusutstrålningen med c:a 50 %. I detta fall måste den rekommenderade härdningstiden fördubblas.

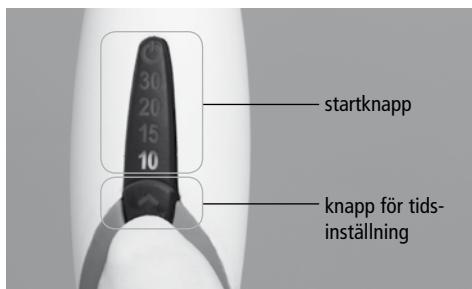

Härdningstider		1.100 mW/cm ² ± 10%
Fyllningsmaterial	Kompositer • 2 mm ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 s
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Alla konventionella kompositer	15 s
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 s
	Kompomerer ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 s
Indirekta ersättningar / cementeringsmaterial	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	per mm keram: 10 s per yta
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	per mm keram: 10 s per yta
Adhesive	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 s
Temporära material	Systemp.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 s
	Telio CS Link / Systemp.link	10 s per yta
Övriga	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 s
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 s
	Telio Add-On Flow	15 s
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 s

1) Gäller för maximal skiktjöcklek på 2 mm och under förutsättning att bruksanvisningen för respektive material inte anger någon annan rekommendation (vilket kan vara fallet när det gäller dentinfärgnyanser)

2) Gäller för maximal skiktjöcklek på 4 mm och under förutsättning att bruksanvisningen för respektive material inte anger någon annan rekommendation (vilket kan vara fallet när det gäller dentinfärgnyanser)

3) Gäller för maximal skiktjöcklek på 3 mm

4) Gäller för ljushärdning (användning av enbart baspasta)

5) Gäller för dual-härdning

Underhåll och rengöring

Minnesfunktion för härdningstid

Den senast användna tidsinställningen sparas automatiskt.

Start

Lampan aktiveras genom att man trycker på startknappen. Under härdningen hörs en pipsignal var 10:e sekund. Så snart den valda härdningstiden är avslutad stängs härdningsprogrammet av automatiskt. Genom att trycka på startknappen igen kan lampan vid behov stängas av innan härdningstiden gått klart.

Akustiska signaler

Akustiska signaler hörs vid följande funktioner:

- start (stopp)
- var 10:e sekund under härdningen
- vid ändring av härdningstiden
- vid felmeddelande.

Ljusintensitet

Ljusintensiteten hålls på en konstant nivå under användningen. Om medföljande ljusledare på 10 mm används, har ljusintensiteten kalibrerats till $1\,100\text{ mW/cm}^2 \pm 10\%$.

Användning av annan ljusledare än den som medföljer har en direkt påverkan på den ljusintensitet som avges.

I ljusledare med parallella väggar (10 mm), är diametern lika stor vid både ljusingången och emissionsfönstret. I fokuserande ljusledare ($10 > 8\text{ mm}$ ljusledare, Pin-Point ljusledare $6 > 2\text{ mm}$), är diametern vid ljusingången större än diametern vid emissionsfönstret. Det infallande blåa ljuset buntas på så sätt ihop till en mindre yta. På det sättet ökar den emitterade ljusintensiteten.

Pin-Point ljusledare passar till distinkt härdning av begränsade ytor ("spot-on-polymerisation"), t.ex. fixering av skalfasader före avlägsnande av överskott. För fullständig härdning är det nödvändigt att byta ljusledare.

Vi rekommenderar av hygieniska skäl att du använder ett engångshygienpsykkydd för varje patient. Se till att hygienenpsykkyddet sitter tätt på ljusledaren. Kontaminerade ytor på härdljudslampan och avbländningsskyddet måste desinficeras (med t.ex. FD 366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab) och ljusledaren måste steriliseras före varje användning om inte engångshygienpsykkydd används. Se nog till att inga vätskor eller andra främmande substanser kommer in i handstycket, laddningsstationen eller, särskilt viktigt, nätenheten under rengöringen (risk för elstöt). Koppla ur laddningsstationen från strömkällan innan du börjar rengöra den.



Höljet

Torka av handstycket och laddningsstationen med i handeln vanligt förekommande aldehydfritt desinfektionsmedel. Använd inte starka desinfektionsmedel (t.ex. lösningar baserade på apelsinolja eller som innehåller mer än 40 % etanol), lösningsmedel (t.ex. aceton) eller skarpa instrument som kan skada eller repa plasten. Rengör smutsiga plastdelar med tvållösning.

Ljusledare

Innan du rengör och/eller desinficerar ljusledaren ska du förbehandla den. Detta gäller både vid maskinell och manuell rengöring och desinfektion.

Förbehandling

- Avlägsna synlig debri och smuts direkt efter användning eller senast inom 2 timmar. För detta sköljer du ljusledaren noggrant under rinnande vatten (i minst 10 sekunder). Du kan också använda en lämplig aldehydfri desinfektionslösning för att förhindra att ev. blod fixeras på ljusledaren.
- Använd en mjuk borste eller duk för att avlägsna debri och smuts manuellt. Delvis härdad komposit kan vid behov avlägsnas med alkohol och en plastspatel. Använd inte vassa eller spetsiga föremål eftersom de kan repa ytan.

Rengöring och desinfektion

För att rengöra ljusledaren lägger du den i en rengöringslösning så att den är helt täckt av vätska (ultraljud eller försiktig borströrelse med en mjuk borste kan understödja effekten). Vi rekommenderar ett neutralt-enzymatiskt rengöringsmedel. Tänk på att de medel du använder för rengöring och desinfektion inte får innehålla

- organiska, mineraliska och oxiderande syror (minsta tillåtna pH-värde är 5,5)
- alkaliska lösningar (högsta tillåtna pH-värde är 8,5)
- oxidationsmedel (t.ex. väteperoxid).

Ta därefter ljusledaren ur lösningen och skölj den noga under rinnande vatten (i minst 10 sekunder). Ett effektivt alternativ är rengöring i en diskdesinfektor.

Sterilisering

Noggrann rengöring och desinfektion måste utföras för att säkerställa att den efterföljande steriliseringen har avsedd verkan. Använd uteslutande ångsterilisering. Steriliseringstiden (exponeringstiden vid steriliseringstemperaturen) är 4 minuter vid 134 °C och trycket bör vara 2 bar. Torka den steriliserade ljusledaren i det särskilda torkningsprogrammet i den autoklav du använder, eller med varm luft. Ljusledaren är testad för upp till 200 steriliseringsscykler.

Kontrollera sedan om ljusledaren har några skador. Håll upp ljusledaren mot ljus. Om enskilda segment ser svarta ut är motsvarande glasfibrer trasiga. Byt i så fall ut ljusledaren mot en ny.

Batterikontakterna

För att säkerställa tillförlitlig konduktivitet alltid, ska batterikontakterna hållas fria från möjlig nedsmutsning (t.ex. av kompositrester). Torka därför av kontakterna regelbundet när du gör den rutinmässiga avtorknings-desinfektionen efter varje patient.

Kassering



Härdljuslampan får inte kasseras som vanligt hushållsavfall. Kassera uttjänta batterier och härdljuslampor enligt de lagar och förordningar som gäller där du är verksam. Batterier får inte förbrännas.

Vad är fel när...?

Indikatorer	Orsaker	Åtgärder
Alla 4 LED-lampor är orange 	Enheten är överhettad.	Låt enheten svalna och försök igen lite senare. Om felet visas på nytt ska du kontakta din återförsäljare eller ditt lokala service center.
Alla 4 LED-lampor är röda 	En elektronisk komponent på handstycket är defekt.	Ta ur och sätt in batteriet på nytt. Om felet visas på nytt ska du kontakta din återförsäljare eller ditt lokala service center.
Laddningsstationen lyser inte under laddningen.	<ul style="list-style-type: none"> – Nätenheten är inte ansluten eller är defekt – Batteriet är fulladdat 	Kontrollera att nätenheten är rätt ansluten till laddningsstationen. Kontrollera att nätenheten är ansluten till strömförserjningen med kabel (displayen på nätenheten lyser grönt om den fungerar som den ska).
Inga indikatorer aktiva med batteriet på plats	Batteriet är tomt	Sätt handstycket i laddningsstationen och ladda i minst 2 timmar.
	Batterikontakterna är smutsiga	Ta ur batteriet och rengör batterikontakterna.

Garanti / Hantering vid ev. reparation

Garantitiden för härdljuslampan Bluephase Style är 3 år från inköpsdatum (batteriet 1 år). Felfunktion som uppstår p.g.a. material- eller tillverkningsfel, repareras kostnadsfritt under garantiperioden. Garantin innefattar ingen rätt till ersättning av materiella eller immateriella skador andra än de som nämnts. Apparaten får endast användas för angiven avsedd användning. Allt övrigt användning är kontraindicerad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som härrör från felaktig användning och garantianspråk kommer ej att godkännas i dessa fall. Detta gäller särskilt för:

- Skada som resultat av felaktigt handhavande, speciellt felaktigt förvarade batterier (se Produktspecifikationer: Transport och förvaring).
- Skada på komponenter p.g.a. slitage under normal användning (t.ex. batteri).
- Skada som resultat av extern påverkan, t.ex. slagpåverkan eller att apparaten tappats i golvet.
- Skada som resultat av felaktig montering eller installation.
- Skada som resultat av anslutning till strömförsörjning där spänning och frekvens inte stämmer överens med de uppgifter som är angivna på märkskylten.
- Skada som resultat av felaktig reparation eller modifiering som inte har utförts av auktoriserade servicecenter.

Vid garantifall måste hela apparaten (handstycke, laddningsstation, nätkabel och nätenhet) skickas, tillsammans med inköphandlingar/kvitto till depån som har levererat produkten eller direkt till Ivoclar Vivadent. Använd originalförpackningen med motsvarande kartonginsatser för transport. Reparationsarbete får endast utföras av auktoriserat Ivoclar Vivadent servicecenter. Om ett fel inte kan åtgärdas enligt felsökningstabellen, ska du ta kontakt med din depå eller ditt lokala servicecenter (se adresser på baksidan). En tydlig beskrivning på felet och/eller när felet uppstår underlättar felsökningen. Var vänlig och bifoga en sådan beskrivning om apparaten behöver returneras.

Produktspecifikationer

Ljuskälla	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Väglängdsområde	385 – 515 nm
Ljusintensitet	1.100 mW/cm² ± 10 %
Drift	3 min på / 7 min av (intermittent)
Ljusledare	10 mm, svart, kan desinfekteras och autoklaveras
Avbländningsskydd	autoklavbarbart
Signalöverföring	akustisk efter 10 sekunder och varje gång startknappen resp. knappen för tidsinställning trycks ner
Handstyckets mått (utan ljussond)	L = 180 mm, B = 30 mm, H = 30 mm
Handstyckets vikt	120 g (inkl batteri och ljusledare)
Driftspänning handstycke	3.7 VDC med batteri 5 VDC med nätenhet
Driftspänning	Laddningsstation 5 VDC
Nätenhet	Input: 100–240 VAC, 50–60 Hz 310 mA Output: 5 VDC / 2 A Tillverkare Friwo Typ: FW7401M/05
Nätenhet, vikt	165 g
Driftmiljö	Temperatur +10 °C till +35 °C Relativ luftfuktighet 30 % till 75 % Omgivande lufttryck 700 hPa till 1060 hPa
Laddningsstationens mått	b = 125 mm, h = 70 mm
Laddningsstationens vikt	195 g
Uppladdningstid	C:a 2 timmar (med helt tomt batteri)
Strömförsörjning till handstycket	Li-Po batteri (c:a 20 min. med ett nytt, helt uppladdat batteri)
Transport och förvaring	Temperatur -20 °C till +60 °C Relativ luftfuktighet 10 % till 75 % Omgivande lufttryck 500 hPa till 1060 hPa Härdljuslampan måste förvaras i slutet utrymme med tak och får inte utsättas för starka vibrationer. Batteri: – Får ej förvaras vid temperaturer över 40 °C (eller 60 °C under kort tid). Rekommenderad förvaringstemperatur 15–30 °C . – Batteriet ska förvaras laddat och i max. 6 månader.
Leveransform	1 laddningsstation 1 handstycke med nätkabel och nätenhet 1 ljusledare 10 mm, svart 3 avbländningsskydd 1 Skyddshöljen (1x 50) 1 uppsättning bruksanvisning

Kære kunde!

Optimal polymerisering er et vigtigt krav til alle lyshærdende materialer for kontinuerligt at kunne producere restaureringer af høj kvalitet. Den valgte polymeseringslampe spiller også en afgørende rolle i denne henseende. Derfor vil vi gerne takke dig for købet af Bluephase® Style.

Bluephase Style er et medicinsk produkt af høj kvalitet, der er blevet designet i henhold til de seneste standarder inden for videnskab og teknologi og er i overensstemmelse med de relevante industristandarder.

Denne brugsanvisning vil hjælpe dig med at starte polymeseringslampen sikkert og gøre fuld brug af dens egenskaber samt at sikre en lang holdbarhed.

Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os (se adressen bagest på omslaget).


Ivoclar Vivadent-teamet

Indholdsfortegnelse

Produktoversigt	32
– Liste over dele	
– Indikatorer på ladestationen	
– Indikatorer på håndstykket	
– Sådan betjenes lampen	
Sikkerhed	34
– Tilsigtet anvendelse	
– Indikationer	
– Symbolforklaring	
– Sikkerhedsanvisninger	
– Ukorrekt anvendelse	
Opstart	36
Betjening	39
Vedligeholdelse og rengøring	40
Hvad gør man, hvis ... ?	42
Garanti/Procedure i tilfælde af reparation	43
Produktspecifikationer	43

Produktoversigt

Liste over dele

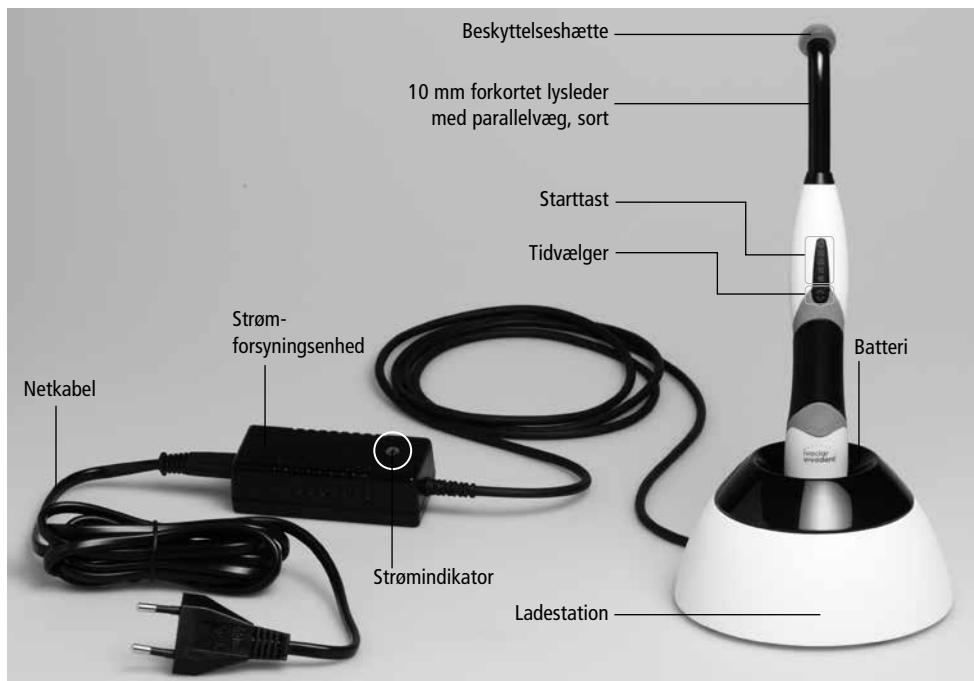


Indikatorer på ladestasjonen




- Indikator er sort = Batteriet er opladt
- Indikator lyser blåt med forskellig lysintensitet = batteriet er ved at blive opladt

Indikatorer på håndstykket

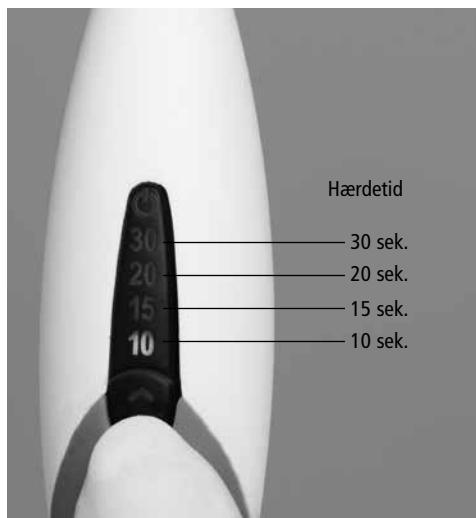

Sådan betjenes lampen

Intuitiv 2-tastbetjening

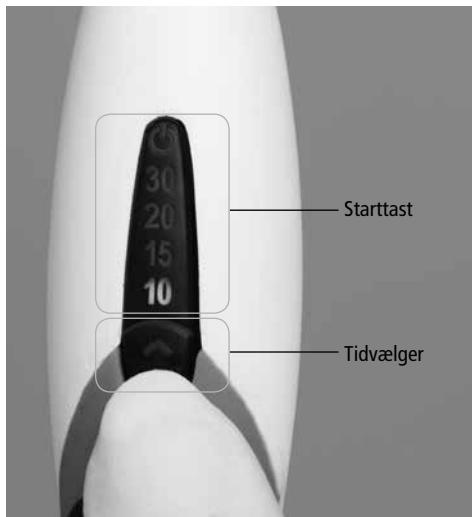

Akustiske signaler – Indstilling af signalvolumen

Med lampen slukket trykkes der på tidsvælgeren i 5 sekunder, indtil der kommer et blåt lys til syne. Volumen kan justeres vha. tidsvælgeren. Der kan vælges mellem fire volumenniveauer. Volumen gemmes ved at trykke på starttasten.



Med håndstykket tændt vises den aktuelle ladestatus på håndstykket som følger:

- **Grønt:**
Batteriet er fuldt opladet
(Belysningskapacitet på ca. 20 minutter)
- **Orange:**
Batteriet er svagt
Tiden kan stadig indstilles og en polymeriseringstid på ca. 3 minutter er tilbage. Anbring lampen i ladestationen så hurtigt som muligt!
- **Rødt:**
Batteriet er helt afladet
Lampen kan ikke længere tændes og hærdetiden kan ikke længere indstilles. Håndstykket kan imidlertid anvendes i funktionen Click & Cure.



Sikkerhed

Tilsigtedt anvendelse

Bluephase Style er en LED-polymeriseringslampe til frembringelse af energirigt, blåt lys. Den anvendes til polymerisering af lyshærdende dentale materialer – direkte på den enhed, der er under behandling. Til korrekt anvendelse hører også nøje overholdelse af instruktionerne i denne brugsanvisning.

Indikationer

Med sit „Polywave®“-bredbåndsspektrum er Bluephase Style egnet til polymerisering af alle lyshærdende dentale materialer i bølgelængdeområder fra 385 til 515 nm. Hertil hører restaureringsmaterialer, bondingsmaterialer til adhæsiv teknik, bunddækninger, liners, fissur-forsegler, provisorier samt retentionsmaterialer til brackets og tandtekniske materialer som fx keramiske inlays.

Symbolforklaring



Kontraindikation

Symboler på polymeriseringslampen



Dobbeltisolert (Apparat i beskyttelsesklasse II)



Beskyttelse mod elektrisk stød (Apparat af typen BF)



Bemærk brugsanvisning



Bemærk brugsanvisning



Forsiktig

Hærdelampen må ikke bortsaffes med det normale husholdningsaffald. Besøg det lokale Ivoclar Vivadent website for detaljerede oplysninger angående bortsaffelse af apparatet.




Genanvendelig

Sikkerhedsanvisninger

Bluephase Style er et medicinsk, elektrisk apparat, der er underlagt IEC 60601-1 (EN 60601-1) og EMC-direktivet, samt direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Apparatet er i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser og klassificeres som et LED-produkt af klasse 2.



C € 0123

Hærdelampen har forladt fabrikken i sikker og teknisk upåklagelig tilstand. For at bibeholde denne tilstand samt muliggøre en sikker drift skal instruktionerne i denne brugsanvisning nøje overholdes. For at forhindre beskadigelse af udstyret og risici for patienter, brugere og tredjeparter skal følgende sikkerhedsanvisninger overholdes.

Kontraindikationer



Ved materialer, hvis polymerisering aktiveres uden for bølgelængdeområdet 385–515 nm (indtil dato kendes ingen materialer). Hvis du er i tvivl vedrørende et produkt, anbefales det, at du retter henvendelse til den pågældende producent.



Anvendelse uden lysleder



Apparatet må ikke oplades eller anvendes nær brændbare eller antændelige stoffer.



Bærbart og mobilt højfrekvens-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinske apparater. Som følge deraf er det ikke tilladt at anvende mobiltelefon, medens lampen er i drift.

Anvendelse og ansvar

- Bluephase Style må udelukkende anvendes i henhold til den tilsigtede anvendelse. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt anvendelse. Defekte, åbne anordninger må ikke berøres. For skader, der er opstået som følge af ukorrekt anvendelse eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, påtager producenten sig intet erstatningsansvar.
- Brugeren er forpligtet til – inden Bluephase Style tages i anvendelse - på eget ansvar at teste lampen med hensyn til egnethed og anvendelighed til foreskrevne formål. Dette gælder i særdeleshed, hvis der i umiddelbar nærhed og samtidigt anvendes andre apparater.
- Der må kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør fra Ivoclar Vivadent (se Tilbehør). I tilfælde af skader, der kan relateres til anvendelsen af andre reservedele samt andet tilbehør, påtager producenten sig intet ansvar.
- Lyslederen er en anvendt del og kan blive helt op til 45 °C varm i grænsefladen til håndstykket under drift.


Driftsspænding

Inden udstyret tændes, bør man sikre sig, at

- a) den spænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med forsyningens netts spænding
- b) at lampen har samme temperatur som omgivelserne.

Ved separat håndtering af batteri eller strømforsyningsenheden – fx ved ibrugtagning eller kabeldrift Click & Cure – bør en kontakt med patienter eller tredjeparter undgås. De fritliggende elektriske kontakter på forbindelseskippet (strømforsyningseheden) må ikke berøres.

Typeskiltet på ladestationen



Formodning om forringet sikkerhed

Hvis det formodes, at en risikofri drift ikke længere er mulig, skal lampen afbrydes fra batteri- og netspænding og sikres mod utilsigtet anvendelse. Dette kan fx være tilfældet ved synlige skader eller reduceret drift. En fuldstændig adskillelse fra forsyningens nettet er kun sikret, hvis netkablet er trukket ud af stikkontakten.

Øjenbeskyttelse

Direkte eller indirekte bestråling af øjnene skal undgås. Længerevarende bestråling er ubehageligt for øjnene og kan fremkalde skader. Det anbefales derfor, at den medfølgende beskyttelseshætte anvendes. Personer, der generelt er overfølsomme over for lys, som indtager medikamenter på grund af lysoverfølsomhed eller fotosensibiliserende medikamenter, har fået foretaget en øjenoperation, eller som i en længere periode har arbejdet med denne lampe eller i dens nærhed, bør ikke udsættes for lys fra lampen og bør anvende beskyttelsesbriller (orange), som absorberer lys under bølgelængder på 515 nm.

Batteri

Forsigtig: Anvend kun originale dele - i særdeleshed Ivoclar Vivadent batterier og ladestationer. Batteriet må ikke kortsluttes. Batteriet bør ikke opbevares ved temperaturer på over 40 °C (eller 60 °C i en kort periode). Under opbevaringen skal batteriet altid være opladt. Opbevaringstiden må ikke overskride 6 måneder. Batterier må ikke kastes i åben ild. Eksplosionsfare!



Bemærk, at lithiumpolymerbatterier kan eksplodere, bryde i brand og udvikle røg i tilfælde af ukorrekt håndtering og i forbindelse med mekanisk skade. Beskadigede lithiumpolymerbatterier må ikke længere anvendes.

De elektrolytter og elektrolytdampe, der afgives under ekspllosion, brand, og røgudvikling er giftige og ætsende. I tilfælde af kontakt med øjne og hud skal der straks skyldes med rigeligt vand. Undgå indåndning af dampene. Søg omgående læge i tilfælde af ildebefindende.

Opstart

Varmeudvikling

Som det er tilfældet med alle lamper med høj ydeevne, er lysintensiteten forbundet med en vis varmeudvikling. Ved længerevarende belysning i nærheden af pulpa eller blødt væv kan der opstå irreversible skader. De foreskrevne belysningstider skal derfor nøje overholdes, særligt i områder nær pulpa (adhæsion 10 sekunder). En uafbrudt belysningstid på mere end 20 sekunder på samme tandflade samt direkte kontakt med gingiva, mundslimhinde eller hud skal ubetinget undgås. I givet fald polymeriseres indirekte restaureringer i intermitterende intervaller på hver 20 sekunder eller ved brug af ekstern køling ved hjælp af en luftstrøm.



Kontrollér leveringen med hensyn til fuldstændighed og eventuelle transportskader (se Leveringens omfang). Hvis der er tale om manglende eller beskadigede dele, bedes du omgående kontakte den lokale Invoclar Vivadent-repræsentant.

Ladestation

Inden lampen tændes, bør du kontrollere, at den spænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med forsyningsnettets spænding.



Sæt strømadapterens forbindelsesstik i stikket på undersiden af ladestationen. Hold det let skræt og tryk det derpå forsigtigt ind, indtil du hører og mærker, at det er på plads. Anbring ladestationen på en egnet, jævn bordplade.

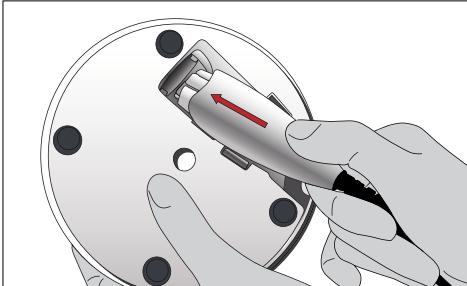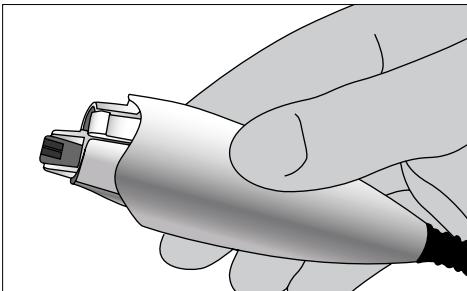

Forbind netkablet med forsyningsnettet og strømforsyningseenheten. Power On-indikatoren på strømadapteren lyser grønt, og den oplyste ring på ladestationen lyser kortvarigt.



Håndstykke

Fjern håndstykket fra emballagen og rengør lyslederen og håndstykket (se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring). Lyslederen kan fjernes og sættes på igen ved at dreje den let.



Derefter monteres beskyttelseshætten på lyslederen.



Batteri

Vi anbefaler at lade batteriet fuldt op før første anvendelse. Hvis batteriet er fuldt opladet, har det en belysningskapacitet på ca. 20 minutter.

Skub batteriet lige ind i håndstykket, indtil det høres og mærkes, at det er på plads.



Anbring forsigtigt håndstykket i den behørigte åbning i ladestationen uden at anvende tvang. Hvis der anvendes en hygiejnebeskyttelse, skal denne fjernes inden batteriet oplades. Lampen bør så vidt muligt altid anvendes med fuldt opladet batteri. Dette vil forlænge holdbarheden. Det anbefales derfor, at man efter hver patient anbringer håndstykket i ladestationen. Hvis batteriet er tomt, er opladningstiden 2 timer.



Eftersom batteriet er en forbrugsvare, skal det udskiftes efter, at dets typiske livscyklus er udløbet efter ca. 2,5 år.
Se batteriets etiket for batteriets alder.

1106000944
#637 692
+ - dlmmyy
30/01/13



Batteriets ladestatus

Den respektive ladestatus er indikeret på ladestationen som beskrevet på side 33.

Kabeldrift Click & Cure

Bluephase Style kan til enhver tid, og specielt ved fuldt afladet batteri, anvendes i kabeldrift.

Fjern i så fald batteriet fra håndstykket ved at trykke på udløserknappen til batteriholderen.



Derefter frigøres strømforsyningens heden fra undersiden af ladestationen. Træk ikke i netkablet.



Sæt forbindelsesstikket lige ind i håndstykket, indtil det høres og mærkes, at det er på plads.



Som følge af manglende strømforsyning kan ladestationen ikke oplade batteriet under kabeldrift.

Betjening


Inden hver anvendelse skal tilsmudsede overflader på hærdningslampe, lysleder og beskyttelseshætter desinficeres eller autoklaveres. Derudover bør man kontrollere, at den afgivne lysintensitet muliggør en tilstrækkelig polymerisering. Desuden skal lyslederen regelmæssigt kontrolleres med hensyn til tilsmudsninger, beskadigelser samt lysintensitet.

Valg af belysningstid

Hærdetiden kan indstilles individuelt vha. tidvælgertasten. Brugere kan vælge mellem 10, 15, 20 og 30 sekunder.

Overhold det anvendte materiales brugervejledning, når der vælges belysningstider. Ved kompositer gælder de nævnte belysningstider for samtlige farver og (medmindre brugervejledningen for det pågældende materiale ikke indeholder divergerende anbefalinger) lagtykkelser

på maksimalt 2 mm. Disse anbefalinger gælder generelt for belysninger, ved hvilke lyslederens udgangsåbning befinner sig i direkte kontakt med det materiale, der skal blyses. Med tiltagende afstand skal belysningstiderne forlænges tilsvarende. Ved en afstand på 9 mm reduceres den effektive lysintensitet med ca. 50 %. I et sådant tilfælde skal den anbefalede belysningstid fordobles.

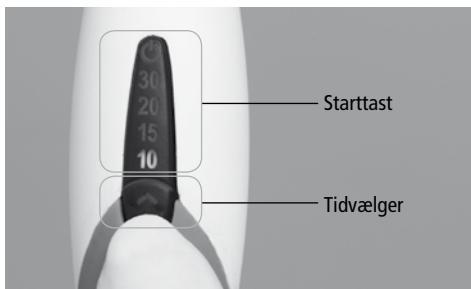

Belysningstider		1.100 mW/cm² ± 10 %
Restaurative materialer	Kompositer ¹⁾ • 2 mm ²⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 sek.
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Alle konventionelle kompositer	15 sek.
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 sek.
	Kompomerer ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 sek.
Indirekte restaureringer/ cementeringsmaterialer	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	pr. mm keramik: 10 sek. pr. overflade
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	pr. mm keramik: 10 sek. pr. overflade
Adhæsion	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 sek.
Midlertidige materialer	Systemp.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 sek.
	Telio CS Link / Systemp.link	10 sek. pr. overflade
Diverse	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 sek.
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 sek.
	Telio Add-On Flow	15 sek.
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 sek.

1) Gælder for en maksimum lagtykkelse på 2 mm, og hvis brugervejledningen til det respektive materiale ikke angiver andre anbefalinger (kan være tilfældet, f.eks. med dentinfarver).

2) Gælder for en maksimum lagtykkelse på 4 mm, og hvis brugervejledningen til det respektive materiale ikke angiver andre anbefalinger (kan være tilfældet, f.eks. med dentinfarver).

3) Appliceres i en maksimum lagtykkelse på 3 mm

4) Gælder for lyshærdning (kun brug af balspasta)

5) Gælder for dobbelthærdning

Vedligeholdelse og rengøring

Hukommelse Cure Memory

Den sidst anvendte indstilling bliver automatisk gemt.

Start

Lyset tændes vha. starttasten. Under hærdning lyder et signalbip hvert 10. sekund. Når den valgte belysningstid er udløbet, afsluttes belysningsprogrammet automatisk. Hvis det ønskes, kan lyset slukkes før tid ved yderligere tryk på starttasten.

Akustiske signaler

Akustiske signaler kan høres ved de følgende funktioner:

- Start (Stop)
- Hvert 10. sekund
- Skift af belysningstid
- Fejmeddelelse.

Lysintensitet

Lysintensiteten holdes konstant under brug af lampen. Ved anvendelse af den medfølgende 10 mm lysleder er lysintensiteten kalibreret til $1100 \text{ mW/cm}^2 \pm 10\%$.

Hvis der anvendes en anden lysleder end den medfølgende, har dette en direkte indflydelse på den angivne lysintensitet.

Ved parallelvæggede lysledere (10 mm) er diameteren ved lysindgangen den samme som ved lysudgangsvinduet. Ved anvendelsen af fokuserende lysledere ($10 > 8 \text{ mm}$ lysleder, Pin-Point lysleder $6 > 2 \text{ mm}$) er diameteren ved lysindgangen større end ved lysudgangsvinduet. Det indfaldende blålys bliver derved samlet på en mindre flade. På denne måde øges den angivne lysintensitet.

Pin-Point lysledere er velegnede til polymerisation af afgrænsede områder, som f.eks. fiksering af facader inden fjernelse af overskydende materiale. I forbindelse med den fuldstændige hærdning er det nødvendigt at skifte lysleder.

Af hygiejniske årsager anbefales det at anvende et beskyttelsesovertræk til engangsbrug til hver patient. Sørg for at anbringe beskyttelsesovertrækket tæt omkring lyslederen. Desinficér anordningens kontaminererede overflader og beskyttelseshætte (fx FD366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab) før brug og sterilisér lyslederen før hver brug, hvis der ikke anvendes engangsbeskyttelsesovertræk. Sørg for, at der ikke trænger væske eller andre fremmedlegemer ind i håndstykket, ladestationen og i særdeleshed ikke i adapteren under rengøringen (risiko for elektrisk stød). Ved rengøring af ladestationen skal den afbrydes fra forsyningsnettet.



Kabinet

Tør håndstykket og ladestationen af med en normal og aldehydfri desinfektionsoplosning. Der bør ikke anvendes aggressive desinfektionsmidler (fx oplosninger på orangegolie-basis eller oplosninger med et ethanolindhold på over 40 %), oplosningsmidler (fx acetone) eller spidse genstande, der kan beskadige eller ridse plastikken. Rengør snavsede plastikdele med en sæbeoplosning.

Lysleder

Inden rengøring og/eller desinfektion af lyslederen, skal denne forbehandles. Dette gælder både automatiseret og manuel rengøring og desinfektion.

Forbehandling

- Fjern kraftig kontaminering straks efter brug eller inden for 2 timer. For at gøre dette skal man skylle lyslederen under rindende vand (i mindst 10 sekunder). I stedet kan man anvende en egen, aldehydfri desinfektionsvæske til at forhindre blod i et faststørkne.
- Kontaminering fjernes manuelt med en blød børste eller en blød klud. Delvist polymeriseret komposit kan fjernes med sprit og ved hjælp af en plastikspatel om nødvendigt. Anvend aldrig skarpe eller spidse genstande, da de kan ridse overfladen.

Rengøring og desinfektion

Ved rengøring skal lyslederen nedskænkes i rengøringsopløsningen således, at den er helt dækket af væsken (ultralyd eller forsiktig rengøring med en blød børste kan være en hjælp). Et neutralt enzymholdigt rengøringsmiddel anbefales. Ved rengøring og desinfektion skal man sørge for, at rengøringsmidlerne er fri for:

- organiske, mineral-, og oxiderende syrer (minimal tilladt pH-værdi er 5,5)
- alkaliske oplosninger (maksimalt tilladt pH-værdi er 8,5)
- oxiderende midler (f.eks. hydrogenperoxid).

Fjern derefter lyslederen fra oplosningen, og skyl den grundigt under rindende vand (i mindst 10 sekunder). Rengøring i en termisk desinfektor er et effektivt alternativ.

Sterilisation

Grundig rengøring og desinfektion er påkrævet for at sikre, at den efterfølgende sterilisation er effektiv. Anvend kun sterilisation i autoklave til dette formål. Sterilisationstiden (eksponeringstiden ved sterilisations-temperaturen) er 4 minutter ved 134 °C. Trykket skal være 2 bar. Tør enten den steriliserede lysleder med et særligt tørreprogram i dampautoklaven eller med varm luft. Lyslederen er blevet testet ved op til 200 sterilisationscyklusser.

Derefter skal lyslederen efterses for beskadigelse. Hold den op mod lyset. Hvis der er individuelle, sorte segmenter, er glasfibrene knækkede. Hvis dette er tilfældet, skal lyslederen udskiftes med en ny.

Batterikontakter

For at sikre kontinuerlig, pålidelig konduktivitet holdes batteriets kontakter fri for mulig kontaminering (fx kompositrester). Til dette formål rengøres de pågældende kontakter regelmæssigt under den sædvanlige aftørningsdesinfektion (efter hver patient).

Bortskaffelse



Hærdningslampen må ikke bortsaffaffes med almindeligt husholdningsaffald. Bortsaffaffes batterier og polymeriseringslamper i henhold til de lovmæssige krav i dit land. Batterier må ikke forbrennes.

Hvad gør man, hvis ... ?

Indikator	Årsager	Fejlafhjælpning
Alle 4 LED's orange 	Lampen er overophedet	Lad lampen køle af og forsøg igen efter et stykke tid. Hvis fejlen fortsætter, bedes du kontakte din forhandler eller serviceværksted.
Alle 4 LED's røde 	Elektronisk komponent i håndstykket defekt	Fjern batteriet og sæt det i igen. Hvis fejlen fortsætter, bedes du kontakte din forhandler eller serviceværksted.
Ladestationen lyser ikke under opladning	<ul style="list-style-type: none"> – Strømadapter ikke forbundet eller er defekt – Batteriet er fuldt opladt 	Kontrollér, om strømadapteren er anbragt korrekt på ladestationen eller om strømadapteren er forbundet til ledningsnettet vha. netkablet (displayet på strømadapteren lyser grønt, hvis den virker korrekt).
Ingen indikatortaktivitet på lampen med batteriet på plads	Batteri tomt	Anbring lampen i ladestationen og oplad i mindst 2 timer.
	Batteriets kontakter er tilsmudsede	Fjern batteriet og rengør batteriets kontakter.

Garanti/Procedure i tilfælde af reparation

Bluephase Style er dækket af garantien i 3 år fra købsdato (batteri 1 år). Ved driftsforstyrrelser, der er forårsaget af materiale- og produktionsfejl, omfatter garantien en gratis reparation af hærdelampen. Derudover giver garantien ingen ret til erstattning af eventuelle materielle eller ideelle skader. Lampen må kun anvendes til de til-sigtede formål. Enhver anden anvendelse er ukorrekt anvendelse. Fabrikanten er ikke ansvarlig ved misbrug og garantikrav kan ikke accepteres i disse tilfælde. Dette gælder i særdeleshed:

- Skader, der er opstået som følge af ukorrekt håndtering. Dette gælder særligt for ukorrekt opbevarede batterier (se Tekniske data: Transport- og opbevaringsbetingelser).
- Skader på dele, som er utsat for et slid under normal drift (fx batteri).
- Skader som følge af ydre påvirkninger, fx fået slag eller er faldet på gulvet.
- Skader som følge af ukorrekt opstilling eller installation.
- Skader, der er opstået som følge af tilslutning tilanden spænding eller frekvens end som angivet på typeskiltet.
- Skader som følge af usagkyndige reparationer og ændringer, der er foretaget af ikke autoriserede værksteder.

I tilfælde af en garantisag skal den komplette lampe (håndstykke, ladestation, netkabel og strømforsyningsenhed), sammen med købskvittering, fragtfrit sendes til leverandøren eller direkte til Ivoclar Vivadent. Anvend den originale emballage med de tilsvarende papindsatser til transporten. Reparationsarbejde må kun udføres af et kvalificeret Ivoclar Vivadent serviceværksted. I tilfælde af en defekt, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller serviceværksted. (Adresseerne fremgår af betjeningsvejledningens bageste omslagsside). En tydelig beskrivelse af defekten eller de omstændigheder, der har medført defekten, letter fejlfindingen. Du bedes vedlægge denne beskrivelse ved fremsendelsen af lampen.

Produktspecifikationer

Lyskilde	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Bølgelængdeområde	385–515 nm
Lysintensitet	1.100 mW/cm ² ± 10 %
Drift	3 min on / 7 min off (intermitterende)
Lysleder	10 mm, sort, kan desinficeres og autoklaveres
Beskyttelseshætte	Kan autoklaveres
Signalsender	Akustisk efter 10 sekunder og hver gang starttasten/tidvælgertasten trykkes
Håndstykkets dimensioner (uden lysleder)	L = 180 mm, B = 30 mm, H = 30 mm
Håndstykkets vægt	120 g (inklusive batteri og lysleder)
Håndstykkets driftsspænding	3,7 VDC med batteri 5 VDC med strømadapteren
Driftsspænding	Ladestation 5 VDC
Strømadapter	Indgang: 100–240 VAC, 50–60 Hz 310 mA Udgang: 5 VDC / 2 A Producient Friwo Type : FW7401M/05
Strømadapterens vægt	165 g
Driftsbetingelser	Temperatur +10 °C til +35 °C Relativ luftfugtighed 30 % til 75 % Lufttryk 700 hPa til 1060 hPa
Ladestationens dimensioner	D = 125 mm, H = 70 mm
Ladestationens vægt	195 g
Ladetid	Ca. 2 timer (med batteriet tomt)
Håndstykkets strømforsyning	Li-Po-batteri (ca. 20 min. med et nyt, fuldt opladet batteri)
Transport- og opbevarings-betingelser	Temperatur –20 °C til +60 °C Relativ luftfugtighed 10 % til 75 % Lufttryk 500 hPa til 1060 hPa Hærdelampen skal opbevares i lukkede lokaler med tag og må ikke udsættes for voldsomme stød. Batteri: – Batteriet bør ikke opbevares ved temperaturer på over 40 °C (eller 60 °C i en kort periode). Anbefalet opbevaringstemperatur 15–30 °C. – Hold batteriet opladet og opbevar det ikke længere end i 6 måneder.
Leveringens omfang	1 Ladestation 1 håndstykke med netkabel og strømadapter 1 lysleder 10 mm, sort 3 beskyttelseshætter 1 beskyttelsesovertræk (1 x 50) 1 sæt betjeningsvejledning

Hyyvä asiakas,

Ihanteellinen kovettuminen on perusta kaikkien valokovetteisten materiaalien kestävälle ja korkealaatuiseen käsitteilylle. Myös polymerointilaitteen valinnalla on tässä ratkaiseva merkitys. Sen vuoksi olemmekin erityisen iloisia, että olet valinnut Bluephase® Style -laitteen.

Se on korkealaatuinen lääketieteellinen tuote, joka on valmistettu voimassa oleviin standardeihin perustuen tieteen ja tekniikan viimeisten tietojen mukaan.

Käyttöohjeissa kuvataan laitteen turvallinen käytönnotto, ominaisuuksien hyödyntäminen yksinkertaisella tavalla ja kunnossapitotoimenpiteet pitkän käyttöän takaamiseksi.

*Annamme aina mielellämme lisätietoja
(yhteystiedot ovat takakannen sisäosassa).*


Ivoclar Vivadent -tiimi

Sisällyys

Tuotteen yleiskuva	46
– Osaluettelot	
– Latausaseman näytöt	
– Käsikappaleen näytöt	
– Valon käyttö	
Turvallisuus	48
– Käyttökohde	
– Käyttöaiheet	
– Merkit ja symbolit	
– Turvallisuusohjeet	
– Vasta-aiheet	
Käyttöönotto	50
Käyttö	53
Huolto ja puhdistus	54
Miten tulee toimia, jos ...	56
Takuu / Menettely korjaustilanteessa	57
Tekniset tiedot	57

Tuotteen yleiskuva

Osaluettelo

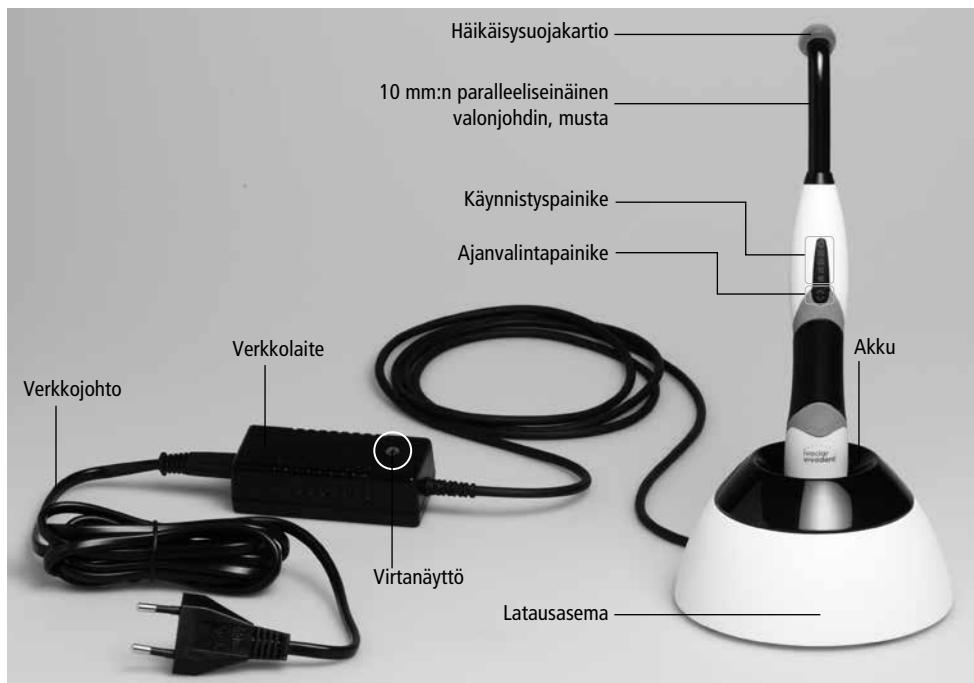


Latausaseman näytöt




- Näytössä palaa musta valo = akku on latautunut
- Näytössä palaa sininen valo eri voimakkuuksilla = akku latautuu

Käsikappaleen näytöt

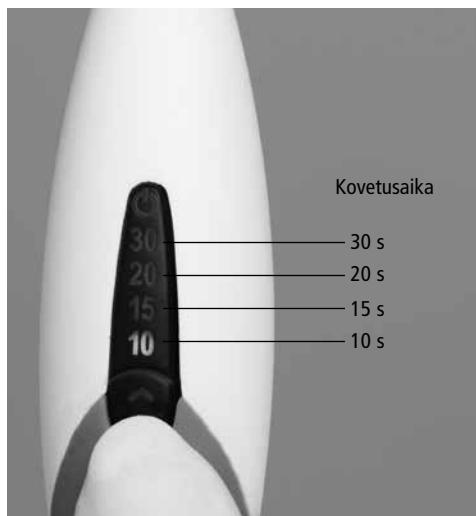

Valon käyttö

Intuitiivinen käyttö kahdella painikkeella

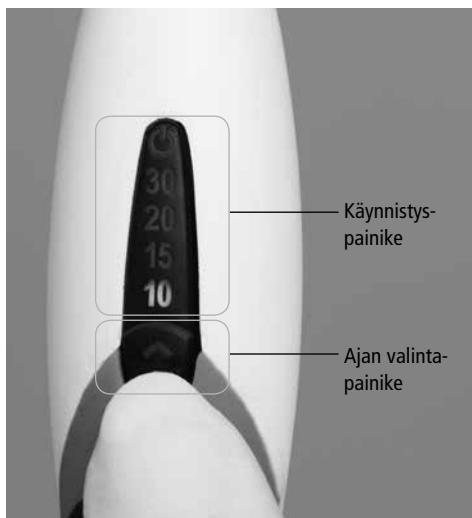

Äänimerkki – Äänenvoimakkuuden säätö

Kovetusvalon ollessa kytkettynä pois päältä paina ajanvalintapainiketta 5 sekuntia, kunnes sininen valo sytyy. Voimakkuutta voidaan säättää ajanvalinta-painikkeella. Valittavissa on neljä voimakkuustasoa. Voimakkuus tallennetaan painamalla käynnistys-painiketta.



Ajankohtainen lataustila näkyvä näytössä käsikappaleen ollessa päälle kytkettynä seuraavalla tavalla:

- **Vihreä:**
Akku on täynnä
(valotuskapasiteetti noin 20 minuuttia)
- **Oranssi:**
Akun lataus on heikko
Aika voidaan vielä asettaa ja polymerointiaikaa on noin 3 minuuttia jäljellä.
Aseta valo latausasemaan mahdollisimman pian.
- **Punainen:**
Akku on tyhjä
Valoa ei enää voi käynnistää eikä valotusaikaa asetata. Käsikappaletta voidaan kuitenkin käyttää Click & Cure -kaapelikäytössä.



Turvallisuus

Määräysten mukainen käyttö

Bluephase Style on LED-polymerointilaite, joka tuottaa hyvin energiatehokkaasti sinistä valoa. Sitä käytetään valokovetteisten hammasläketieteellisten materiaalien suoraan polymerointiin hammaslääkärin vastaanotolla. Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös näiden käyttöohjeiden noudattaminen.

Käyttöaiheet

"Polywave®"-laajakaistaspektrinsä ansiosta Bluephase Style sopii kaikkien valokovetteisten hammasläketieteellisten materiaalien polymerointiin 385–515 nm:n aallonpituuksilla. Tällaisia materiaaleja ovat täyttemateriaalit, sidosaineet/kiinnitysaineet, alustäytteet, eristysaineet, fissuurapinnointeet, väliaikaistäytteet sekä brakettien ja epäsuorien restauraatioiden, esim. keraamisten inlay-täytteiden, kiinnitysmateriaalit.

Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät



Vasta-aihe

Kovetusvalon symbolit



Kaksoiseristys (suojausluokan II laite)



Suojaus sähköiskuilta (BF-tyyppinen laite)



Noudata käyttöohjetta



Noudata käyttöohjetta



Varoitus



Laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Lue tarkemmat ohjeet yksikön hävittämisestä Ivoclar Vivadentin kotisivuilla.



Kierrättävä

Turvallisuusohjeet

Bluephase Style on lääketieteellinen sähkölaite, joka on IEC 60601-1 (EN 60601-1)- ja EMC-direktiivien sekä lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY alainen. Laite noudattaa asianmukaisia EU-sääädöksiä, ja se on luokiteltu LED-luokan 2 tuotteeksi.



NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

C € 0123

Laite on toimitettu valmistajalta turvamäärysten mukaisessa ja teknikaalista moitteettomassa kunnossa. Tämän käyttöohjeen huomautuksia tulee noudattaa laitteen moitteettoman kunnon säilyttämiseksi ja turvallisen käytön takaamiseksi. Potilaiden, käyttäjän ja ulkopuolisten henkilöiden vaarantumisen ja muiden vaurioiden välttämiseksi on noudatettava erityisesti seuraavia varoituksia:

Vasta-aiheet



Materiaalit, joiden polymeroituminen aktivoituu 385–515 nm:n aallonpituuksialueen ulkopuolella (tällä hetkellä tällaisia materiaaleja ei kuitenkaan ole tiedossa). Elett ole varma tuotteen polymeroitumisesta, käännä kyseisen tuotteen valmistajan puoleen.



Käyttö ilman valonjohdinta.



Älä lataa tai käytä laitetta tulenarkojen aineiden läheisyydessä.



Kannettavat ja matkakäytöön tarkoitetut korkeataajuuiset viestintävälilevit saattavat häirittää lääketieteellisten laitteiden toimintaa. Matkapuhelinten käyttö on siten kielletty laitteen käytön aikana.

Käyttö ja vastuu


- Bluephase Style -laitetta saa käyttää ainoastaan määräysten mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on määräysten vastaista. Älä kosketa suojaamatonta, avattua laitetta. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asiottomasta käsittelystä.
- Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan ennen Bluephase Style -laitteen käyttöä sen sopivuuden suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välittömässä läheisyydessä käytetään samanaikaisesti muita laitteita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan Ivoclar Vivadentin alkuperäisiä varaosia ja -varusteita (katso kohtaa Lisävarusteet). Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden varaosien ja lisävarusteiden käytöstä.
- Valojohdin on potilaaseen koskeva osa, ja se voi lämmetä jopa 45 °C:n lämpötilaan käsikappaleen kosketuskohdassa käytön aikana.

Käyttöjännite

Ennen laitteen kytkemistä päälle on varmistettava, että a) typpikivillessä määritetty jännite vastaa sen verkon jännitettä, johon laite liitetään
b) laite on mukautunut ympäristön lämpötilaan.

Käsiteltäessä erikseen akkua tai verkko-osaa (esimerkiksi käyttöönnotossa tai kaapelikäytössä Click & Cure) on välttämällä kosketusta potilaaseen tai ulkopuolisiihen henkilöihin. Akun ja liitintäpistokkeen (verkkolaite) paljaisiin sähkökontakteihin ei saa koskea.

Latausaseman tyypikilpi



Oletettu turvallisuuden heikentyminen

Jos laitteen turvallista käyttöä ei enää voi taata, laite on kytettävä irti ja akku irrotettava tahattoman käytön estämiseksi. Laitteen käyttöturvallisuus voi olla heikentynyt esimerkiksi näkyvän vaurion tai rajoittuneiden toimintojen yhteydessä. Laite on kytetty kokonaan irti sähköverkosta ainoastaan verkkohdon ollessa irrotettuna pistorasiasta.

Silmien suojaus

Silmien suora ja epäsuora valoaltistusta tulee välttää. Pitkäaikainen altistus on epämiellyttää silmille ja voi vahingoittaa niitä. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää mukana toimitettua häikäisysojaa. Yleisesti valolle herkät henkilöt tai sellaiset henkilöt, jotka ottavat fotoherkistäviä lääkkeitä tai fotoherkkyyttä hoitavia lääkkeitä, joille on tehty silmäleikkauksia tai jotka käyttävät laitetta tai työskentelevät sen läheisyydessä pidempää aikoja, eivät saa altistua tämän laitteen tuottamalle valolle. Heidän on käytettävä (oransseja) suojalaseja, jotka absorboivat aallonpituukseltaan alle 515 nm:n valon.

Akku

Varoitus: Käytä ainoastaan alkuperäisiä osia ja erityisesti Ivoclar Vivadentin akkua ja latureita. Älä oikosulje akkua. Laitetta ei saa säilyttää yli 40 °C:n (tai lyhytaikaisesti 60 °C:n lämpötilassa). Akku on aina säälytettävä ladattuna. Laitetta saa säilyttää enintään 6 kuukautta. Laite voi räjähtää, jos se altistuu avotullelle.



Huoma, että litiumpolymeeriakku voi reagoida räjähdyksen, tulipalon ja savunmuodostuksen kanssa virheellisen käsitteily ja mekaanisen vaurion tapahtuessa. Vahingoittuneita litiumakkuja ei saa enää käyttää.

Räjähdyksessä, tulipalossa ja savunmuodostuksessa vapautuneet elektrolytit ja elektrolyyttikaasut ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Jos niitä joutuu silmiin ja iholle, huuhdo heti runsaalla vedellä. Vältä kaasujen hengittämistä.

Mene heti lääkäriin, jos olet huonovointinen.

Käyttöönotto

Lämön muodostuminen

Kaikkien tehokkaiden lampujen tapaan korkea valoteho kehittää tietyn määrän lämpöä. Pulpan läheisen alueen tai pehmytkudoksen pitkääikäinen säteilyttäminen voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita. Sen vuoksi on noudatettava määrittyjä valotusaikoja, erityisesti pulpan lähellä (sidosaine 10 sekuntia). On vältettävä 20 sekuntia pidempää yhtäjaksoista samalle alueelle kohdistuvaa valotusta sekä suoraa kosketusta ikeneen, suun limakalvoon tai ihoon. Epäsuorissa restauraatioissa on työskenneltävä jaksottaisesti 20 sekunnin jaksoissa tai huolehdittava ilmavirralla ulkoisesta jäähdytyksestä.



Tarkista toimituksen täydellisyys ja mahdolliset kuljetusvauriot (katso kohta Toimituksen sisältö). Jos osia puuttuu tai on vaurioitunut, ota välittömästi yhteyttä Ivoclar Vivadent -jälleenmyyjään.

Latausasema

Ennen laitteen kytkemistä päälle on varmistettava, että typpikilvessä ilmoitettu jännite vastaa sähköverkon jännitettä.



Aseta verkkolaitteen liitäntäpistoke vinossa asennossa latausaseman alaosan pistukkaan. Työnnä sitä varovasti, kunnes kuulet ja tunnet sen lukittuvan paikoilleen. Aseta latausasema sopivalle tasaiselle alustalle.

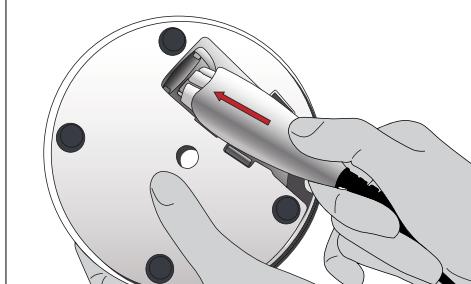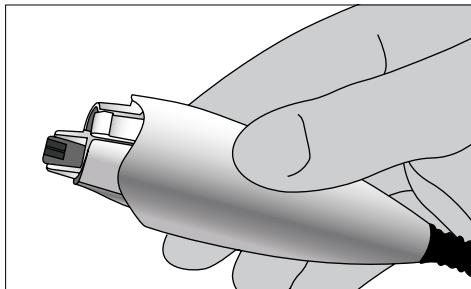

Liitä verkkokaapeli sähköverkkoon ja verkkolaitteeseen. Verkkolaitteen Power On -näyttöön sytyy vihreä valo ja latausaseman valorengas sytyy hetkeksi.



Käsikappale

Ota käsikappale pois pakkauksesta ja puhdista valonjohdin ja käsikappale (katso kohta Huolto ja puhdistus). Valonjohdin voidaan irrottaa ja kiinnittää kiertämällä sitä kevyesti.



Kiinnitä sitten häikäisysojalevy valonjohtimeen.



Akku

Suosittelemme, että akku ladataan täyneen ennen ensimmäistä käytökertaa. Kun akku on täyneen ladattu, sen valotuskapasiteetti on noin 20 minuuttia.

Työnnä akku suoraan käsikappaleeseen, kunnes kuulet ja tunnet sen lukittuvan paikalleen.



Aseta käsikappale varovasti latausaseman aukkoon. Jos hygieniasuojaa käytetään, se on poistettava ennen akun lataamista. Käytä laitetta täydellä akulla aina kun mahdollista. Tämä pidentää laitteen käyttöikää. Sen vuoksi on suositeltavaa asettaa käsikappale latausasemaan jokaisen potilaan jälkeen. Tyhjän akun latausaika on 2 tuntia.



Akku on kuluva osa, joka on yleensä vaihdettava noin 2,5 vuoden välein. Akun ikä käy ilmi akkun kiinnitetyistä tarrasta.

1106000944
#637 692
+ - dd/mm/yy
30/01/13



Akun lataustila

Ajankohtainen lataustila näkyi latausasemassa, kuten sivulla 47 on kuvattu.

Kaapelikäyttö Click & Cure

Bluephase Style -laitetta voidaan aina ja erityisesti akun tyhjennettyä käyttää verkkojohdolla.

Poista tässä tapauksessa akku käzikappaleesta painamalla akun irrotuspainiketta.



Sen jälkeen verkkolaite irrotetaan latausaseman alapuolella olevasta liitäntäpistokkeesta. Verkkojohdosta ei saa vetää.



Työnnä pistoke suoraan käzikappaleeseen kunnes kuulet ja tunnet sen napsahtavan paikalleen.



Kun laitetta käytetään verkkojohdolla, latausasema ei pysty lataamaan akkua, koska sitä ei ole kytketty virtalähteeseen.

Käyttö


Desinfioi laitteen sekä valonjohtimien ja häikäisyssuojakartion kontaminointuneet pinnat aina ennen käyttöä. Lisäksi on varmistettava aina ennen käyttöä, että laitteen valoteho saa aikaan riittävän kovettumisen. Tarkista sitä varten valonjohtimen puhtaus ja vaurioitumattomuus sekä valoteho säädöllisesti.

Valotusajan valinta

Valotusaika voidaan valita yksilöllisesti ajanvalintapainikkeella. Vaihtoehdot ovat 10, 15, 20 ja 30 sekuntia.

Huomioi käyttämäsi materiaalin käyttöohjeet valotusajan valinnassa. Yhdistelmämuvien osalta mainitut valotussuositukset koskevat kaikkia väriä ja enintään 2 mm:n kerospaksuksia sikäli kuin kyseisen materiaalin käyttöohjeissa ei ole tästä poikkeavaa suositusta. Nämä suositukset koskevat yleisesti valotuksia, joissa

valonjohtimen valon ulostuloaukko asetetaan suoraan valottavan materiaalin päälle. Valonlähteen ja materiaalin välisen etäisyyden pidentyessä valotusaika on pidennettävä vastaavasti. Etäisyyden ollessa 9 mm tehokas valoteho pienenee noin 50 %:iin. Tässä tapauksessa suositueltu valotusaika on kaksinkertaistettava.

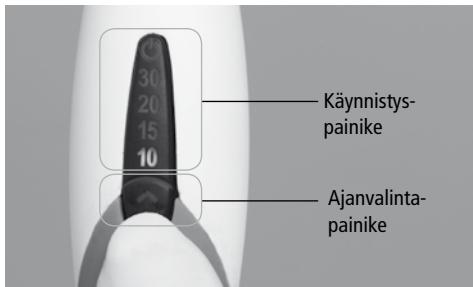

Valotusajat		1 100 mW/cm ² ± 10%
Täytemateriaalit	Yhdistelmämuvit • 2 mm ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 s
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Kaikki tavanomaiset yhdistelmämuvit	15 s
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 s
	Kompomeerit ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 s
Epäsuorat restauraatiot / sementointimateriaalit	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	keräamin mm:ä kohti: 10 s pintaa kohti
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	keräamin mm:ä kohti: 10 s pintaa kohti
Sidosaineet	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 s
Väliaikasmateriaalit	System.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 s
	Telio CS Link / System.link	10 s pintaa kohti
Muut	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 s
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 s
	Telio Add-On Flow	15 s
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 s

1) Pätee 2 mm:n maksimikerrokseen, ellei ko. materiaalin käyttöohjeissa ole toisin mainittu (esim. dentiinisävyjen kohdalla)

2) Pätee 4 mm:n maksimikerrokseen, ellei ko. materiaalin käyttöohjeissa ole toisin mainittu (esim. dentiinisävyjen kohdalla)

3) 3 mm:n maksimikerokselle

4) Valokovetus (ainoastaan peruspastan käyttö)

5) Kaksoiskovetteiselle

Huolto ja puhdistus

Muistitoiminto Cure Memory

Viimeksi käytetty valotusajan asetus tallentuu automatisesti muistiin.

Käynnistys

Valo käynnistetään käynnistyspainikkeella. Valotuksen aikana kuuluu äänimerkki 10 sekunnin välein.

Valotusohjelma päättyy automatisesti valitun valotusajan kuluttua. Haluttaessa valo voidaan kytkeä pois päältä ennen valitun valotusajan päättymistä painamalla käynnistyspainiketta uudelleen.

Äänimerkit

Äänimerkit kuuluvat seuraavien toimintojen yhteydessä:

- Käynnistys (Pysytyksessä)
- 10 sekunnin välein
- Valotusajan vaihto
- Virheilmoitus

Valoteho

Valoteho pysyy muuttumattomana laitteen käytön aikana. Mukana toimitettua 10 mm:n valonjohdinta käytettäessä valotehoksi on kalibroitu $1\ 100\ mW/cm^2 \pm 10\ %$.

Muun kuin toimitetun valokovettimen käyttö vaikuttaa suoraan emittoituvaan valon tehoon.

Paralleeliseinässä valonjohtimissa (10 mm) läpimitta on sama valonjohtimen kummassakin päässä. Fokusoivissa valonjohtimissa ($10 > 8$ mm valonjohdin, $6 > 2$ mm Pin-Point-valonjohdin) kauempaan olevan pään läpimitta on suurempi kuin valoemissioikkunan läpimitta. Tuleva sininen valo kimppuuntuu sitten pienemmälle pinnalle. Tämä suurentaa emittoituvan valon tehoa.

Pin-Point-valonjohtimet sopivat paikalliseen kovettamiseen raja-alueilla, kuten laminaatin kovettamiseen ennen ylimäärien poistamista. Läpikotaista kovettamista varten valonjohdin pitää vaihtaa.

Hygieenisyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää potilaskohtaista kertakäyttösuojaa. Kertakäyttösuoja on asetettava lähelle valonjohdinta. Laitteen kontaminointuneet pinnat ja häikäisysojakartiot pitää desinfioida (esim. FD 366 / Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab) ja valonjohdin pitää steriloida ennen jokaista käyttökertaa, jos sen kanssa ei käytetä kertakäyttösuojaaa. Puhdistuksen aikana käsikappaleeseen, latausasemaan ja erityisesti verkkolaitteeseen ei saa päästää nesteitä eikä muita vierasmateriaaleja (sähköiskuvaaraa). Kytke latausasema pois virtalähteestä puhdistuksen ajaksi.



Koteloa

Pyyhi käsikappale ja käsikappaleen pidike tavanomaisella desinfointiliuoksella, joka ei sisällä aldehydiä. Älä käytä puhdistukseen kovin voimakkaita desinfointiliuoksia (esim. appelsiiniöljypohjaisia tai tilavuudestaan yli 40 % etanolia sisältäviä liuoksia), liuottimia (esim. asetonia) tai teräväkärkisiä instrumentteja, jotka voivat vaurioittaa tai naarmuttaa muovia. Puhdista likaantuneet muoviosat saippualiuoksella.

Valonjohdin

Ennen valonjohtimen puhdistamista ja/tai desinfointia se pitää esikäsitellä. Tämä koskee sekä koneellista että manuaalista puhdistusta ja desinfointia.

Esikäsittely

- Poista karkea lika heti käytön jälkeen tai viimeistään 2 tunnin kuluessa. Huuhtele valonjohdin huolellisesti juoksevan veden alla (vähintään 10 sekunnin ajan). Voit myös käyttää tarkoitukseen sopivaa aldehyditöntä desinfointiainetta estääksesi veritahrojen tarttumisen.
- Lian manuaaliseen poistamiseen sopii parhaiten pehmeä harja tai pehmeä liina. Osittain kovettunut yhdistelmämäluvi lähtee pois alkoholilla ja tarvittaessa käyttäen apuna muovispattelia. Teräväkärkiä esineitä ei saa käyttää. Ne voivat naarmuttaa pintaa.

Puhdistus ja desinfiointi

Puhdistusta varten laita valonjohdin puhdistusliuokseen ja varmista, että se peittyy nesteestä (ultraääni tai varovainen harjaus pehmeällä harjalla voi tehostaa vaikutusta). Suosittelemme neutraalia entsymaattista puhdistusliuosta. Puhdistuksessa ja desinfioinnissa on käytettävä ainetta, jotka eivät sisällä

- orgaanisia, mineraaliperäisiä ja hapettavia hoppoja (pienin sallittu pH-arvo 5,5)
- emästä (suurin sallittu pH-arvo 8,5)
- hapetusaineita (esim. vetyperoksidia).

Ota sitten valonjohdin liuksesta ja huuhtele se huolellisesti juoksevan veden alla (vähintään 10 sekunnin ajan). Tehokas vaihtoehto on puhdistus lämpödesinfektorilla.

Sterilointi

Intensiivinen puhdistus ja desinfiointi ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta niitä seuraava sterilointi olisi tehokas. Tarkoitukseen saa käyttää ainostaan höyrysterilointia. Sterilointiaika (altistusaika sterilointilämpötilassa) on 4 minuuttia 134 °C:n lämpötilassa; paineen tulee olla 2 bar. Kuivaa steriloitu valonjohdin joko höryautoklaavin erityisellä kuivausohjelmalla tai kuumalla ilmallla. Valonjohdin kestää enintään 200 sterilointisykliä.

Tarkista tämän jälkeen valonjohdin vaurioiden varalta. Pitele valonjohdinta valoa vasten. Jos näkyissä on yksittäisiä mustia segmenttejä, lasikuituja on mennyt rikki. Siinä tapauksessa vaihda valonjohdin uuteen.

Akun koskettimet

Jotta johtavuus on aina luotettavaa, pidä akun koskettimet vapaana kontaminaatiosta (esim. komposiitti-jäämistä). Puhdista koskettimet tätä tarkoitusta varten säännöllisesti tavallisen pyyhintädesinfioinnin aikana (jokaisen potilaan jälkeen).

Hävittäminen



Laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käyttökelvottomat akut ja polymerointilaitteet on hävitettävä voimassa olevien kansallisten lainmääräysten mukaisesti. Akkuja ei saa polttaa.

Miten tulee toimia, jos ...

Merkkivalo	Syy	Toimenpide
Kaikki 4 LEDiä oranssit 	Laite on ylikuumentunut.	Anna laitteen jäähtyä ja yritä hetken kuluttua uudelleen. Jos häiriö ei korjaannu, ota yhteyttä jälleenmyjään tai huoltopalveluun.
Kaikki 4 LEDiä punaiset 	Käsikappaleessa on elektroniikkahäiriö.	Irrota akku ja kiinnitä takaisin paikoilleen. Jos häiriö ei korjaannu, ota yhteyttä jälleenmyjään tai huoltopalveluun.
Latausase-massa ei ole valoa latautu-misen aikana	<ul style="list-style-type: none"> – Verkkolaitetta ei ole liitetty tai se on viallinen. – Akku on täynnä. 	Tarkista, onko verkkolaite asetettu oikein latausasemaan tai onko verkkolaite liittetty verkkoon verkkojohdolla (verkkolaitteen näytössä palaa vihreä valo laitteen toimiessa oikein).
Latausaseman merkkivalot eivät pala	Akku on tyhjä.	Aseta laite latausasemaan ja anna sen latautaan vähintään 2 tunnin ajan.
	Latauskontaktit ovat likaiset.	Irrota akku ja puhdista akkukontaktit.

Takuu / Menettely korjaustilanteessa

Bluephase Style -laitteen takuu on 3 vuotta ostopäiväyksestä lähtien (akku 1 vuosi). Laitteiden materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat häiriöt korjataan maksutta takuuajan kuluessa. Takuu ei oikeuta korvaukseen mahdollisista muista kuin ehdoissa mainituista aineellisista tai aineettomista vahingoista. Laitetta saa käyttää ainoastaan määräysten mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on määräysten vastaista. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Näitä ovat erityisesti

- asiattoman käytön aiheuttamat vahingot; tämä koskee erityisesti väärin ladattuja akkuja (katso kohta Tekniset tiedot: Kuljetus- ja säilytysolosuhteet).
- vahingot osissa, jotka kuluvat normaalissa käytössä (esim. akku)
- ulkoisen vaikutuksen, esim. iskun tai maahan putoamisen, aiheuttamat vahingot
- virheellisen kokoonpanon ja asennuksen aiheuttamat vahingot
- vahingot, jotka aiheutuvat laitteen liittämisestä muuhun kuin typpikivil vessä mainittuun virransyöttöön, jännitteeseen tai taajuuteen
- valtuuttamattomien osapuolten suorittamien asiattomien korjaus- tai muutostoimenpiteiden aiheuttamat vahingot.

Takuutapaussa koko laite (käsikappale, latausasema, verkkokaapeli ja verkkolaite) on lähetettävä ostotositteen kera jälleenmyyjälle tai suoraan Ivoclar Vivadentille. Asiakas vastaa postimaksusta. Lähetysessä tulee käyttää alkuperäispakkausta pahvitukineen. Huollon saa suorittaa ainoastaan valtuuttettu Ivoclar Vivadent -huoltopalvelu. Mikäli et itse pysty poistamaan vikaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopalveluun (osoitteet ovat takakannen sisäosassa). Vian tai siihen johtaneiden olosuhteiden tarkka selostus helpottaa vianetsintää. Lähetä selostus laitteen mukana.

Tekniset tiedot

Valonlähde	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Aallonpituuusalue	385 – 515 nm
Valoteho	1 100 mW/cm ² ± 10 %
Käyttö	3 min päällä / 7 min pois päältä (jaksoittainen)
Valonjohtin	10 mm, musta, desinfioinnin ja autoklavoinnin kestävä
Häikäisyusuojakartiot	Autoklavointavat
Signaalin siirtäjä	Äänimerkki 10 sekunnin välein ja aina painettaessa käynnistyspainiketta / ajanvalintapainiketta
Käsikappaleen mitat (ilman valonjohtinta)	P = 180 mm, L = 30 mm, K = 30 mm
Käsikappaleen paino	120 g (akku ja valonjohtin mukaan luettuna)
Käsikappaleen käyttöjännite	3,7 VDC akun kanssa 5 VDC verkkolaiteen kanssa
Käyttöjännite	Latausasema 5 VDC
Verkkolaite	Syöttöteho: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 310 mA Antoteho: 5 VDC / 2 A Valmistaja Friwo Typpi: FW7401M/05
Verkkolaiteen paino	165 g
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +10 °C – +40 °C Suhteellinen kosteus 30–75 % Ilmanpaine 700–1060 hPa
Latausaseman mitat	S = 125 mm, K = 70 mm
Latausaseman paino	195 g
Latausaika	Noin 2 tunta (akun ollessa tyhjä)
Käsikappaleen virransyöttö	Li-Po-akku (noin 20 min. akun ollessa uusi ja täynnä)
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet	Lämpötila –20 – +60 °C Suhteellinen kosteus 10–75 % Ilmanpaine 500–1060 hPa Kovetusvalo soi säälytettävä suljetuissa tai katetuissa tiloissa. Laitetta ei saa altistaa voimakkaille tärinölle. Akku: – Säilytys alle 40 °C (tai lyhytaikaisesti alle 60 °C). Suositeltu säälytyslämpötila 15 – 30 °C. – Säälytettävä aina ladattuna. Säilytys enintään 6 kuukautta.
Toimituksen sisältö	1 latausasema 1 käsikappale verkkokohtioineen ja verkkolaiteineen 1 valonjohtin 10 mm, musta 3 häikäisyusuojakartioita 1 suojuuspakkaus (50 kpl) 1 käyttöohjeet

Kjære kunde!

En optimal herding er grunnlaget for en varig høy kvalitet på alle lysherdende materialer. Den herdelampen du har valgt, bidrar i en stor grad til dette. Derfor gleder vi oss over at du har valgt å kjøpe Bluephase® Style.

Bluephase Style er et høyverdig medisinsk produkt som fremstilles på grunnlag av de gjeldende standarder etter dagens vitenskapelige og tekniske utvikling.

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du kan ta apparatet sikkert i drift, nytte hele ytelsesomfanget på en enkel måte og stelle apparatet slik at det har en lang levetid.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål (adresser, se bakre omslagsside).


Ditt Ivoclar Vivadent team

Innholdsfortegnelse

Produktoversikt	60
– Oversikt over delene	
– Indikatorer på ladestasjonen	
– Indikatorer på håndsettet	
– Betjening av lampen	
Sikkerhet	62
– Formålstjenlig bruk	
– Indikasjon	
– Tegnforklaring	
– Sikkerhetshenvisninger	
Oppstart	64
Betjening	67
Vedlikehold og rengjøring	68
Hva skjer når ...	70
Garanti / Fremgangsmåte i tilfelle reparasjon	71
Produktspesifikasjoner	71

Produktoversikt

Oversikt over delene

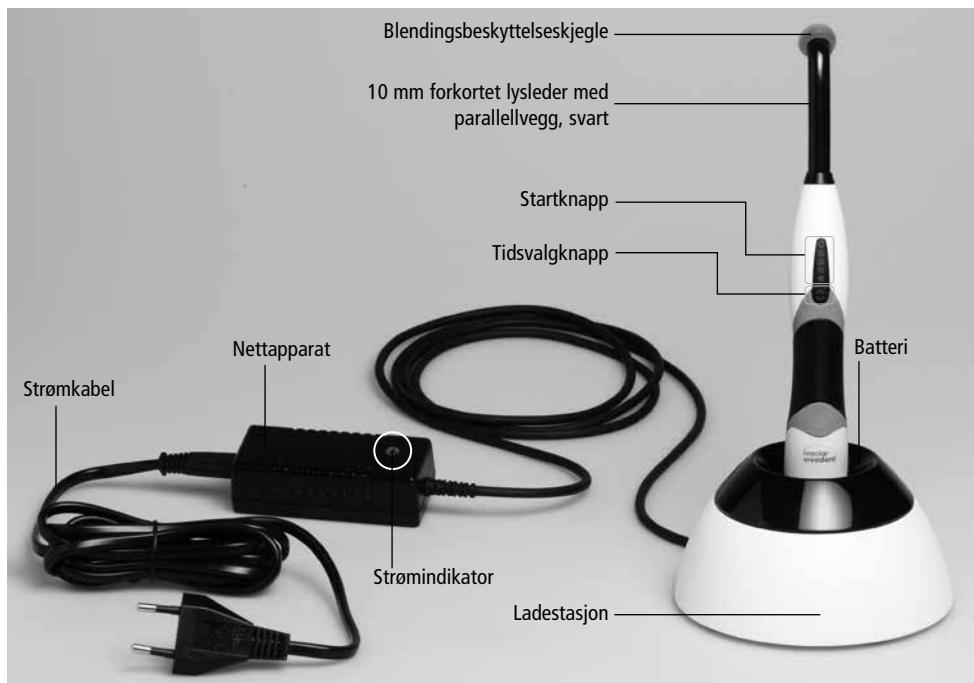


Indikatorer på ladestasjonen




- Indikatoren er svart = batteriet er oppladet
- Indikatoren lyser blått med forandret lysstyrke = batteriet lades

Indikatorer på håndsettet

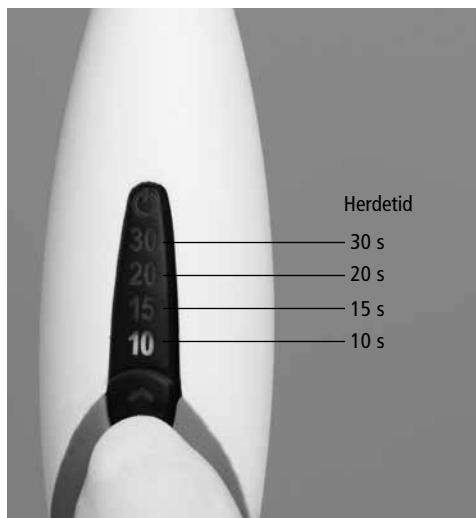

Betjening av lampen

Intuitiv 2-knapps betjening

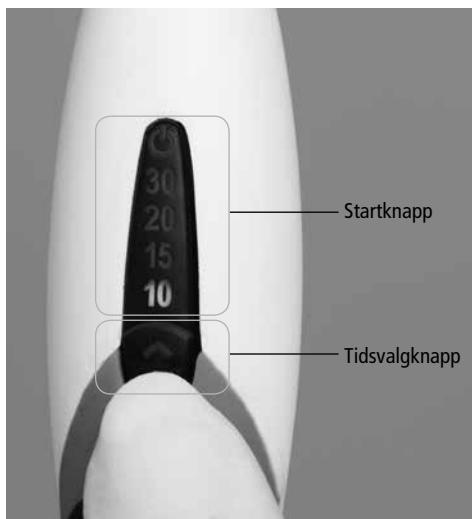

Akustisk signal – innstilling av signalvolumet

Trykk på tidsvalgknappen i 5 sekunder når lampen er slått av, helt til et blått lys kommer til syne. Volumet kan justeres ved hjelp av tidsvalgknappen. Det er mulig å velge fire volum-nivåer. Volumet lagres ved at startknappen trykkes.



Når håndsettet er slått på, vises aktuell ladestatus på håndsettet som vist nedenfor:

- **Grønt:**
Batteri fullt oppladet
(ca. 20 minutters
herdekapasitet)
- **Oransje:**
Svakt batteri
Tiden kan fortsatt stilles
inn, og det gjenstår en
polymerisasjonstid på ca.
3 minutter. Sett lampen i
ladestasjonen så snart som
mulig.
- **Rødt:**
Batteri helt utladet
Lampen kan ikke lenger aktiveres, og herdetid kan
ikke lenger stilles inn. Men håndsettet kan brukes i
Click & Cure-modus, drift tilkoplet strømnettet.



Sikkerhet

Beregnet bruk

Bluephase Style er en LED-herdelampe som produserer energirikt blått lys. Den brukes til polymerisasjon av lysherdende dentalmaterialer umiddelbart ved tannlegens behandlingsstol. Beregnet bruk omfatter også at henvisningene i denne bruksanvisningen blir fulgt.

Indikasjon

Med sitt bredbåndsspektrum "polywave" eigner Bluephase Style seg til polymerisasjon av alle lysherdende dentalmaterialer i bølgelengdeområdet 385–515 nm. Dette omfatter fyllingsmaterialer, bondings/adhesiver, underfyllinger, liner, fissurforsegler, provisorier og festematerialer for brackets og indirekte restaureringer som f.eks. keramiske inlays.

Tegnforklaring



Kontraindikasjon

Symboler på apparatet



Dobbelt isolert (apparat i beskyttelsesklasse II)



Beskyttelse mot elektrisk støt (apparat type BF)



Følg bruksanvisningen



Følg bruksanvisningen



Forsiktig




Apparatet må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Du finner informasjon om avhending av apparatet på de aktuelle nasjonale hjemmesidene til Ivoclar Vivadent.



Resirkulerbar

Sikkerhetshenvisninger

Bluephase Style er et elektronisk utstyr og medisinsk produkt som er underlagt direktivene IEC 60601-1 (EN 60601-1) og EMC, samt direktivet om medisinsk utstyr 93/42/EØF. Utstyret er i samsvar med relevante EU-forskrifter og er klassifisert som et LED-produkt i klasse 2.



CE 0123

Apparatet ble utlevert fra fabrikken i en sikker og teknisk feilfri tilstand. For å opprettholde denne tilstanden og oppnå en sikker drift skal henvisningene i denne bruksanvisningen følges. For å unngå skader og farer for pasienter brukere og andre skal særlig de følgende sikkerhetshenvisningene følges.

Kontraindikasjoner



Ved materialer der polymerisasjonen aktiveres utenfor bølgelengdeområdet 385–515 nm (for tiden er imidlertid ingen slike materialer kjent). Hvis du er i tvil om noen produkter, anbefales det å forhøre seg hos materialprodusenten.



Bruk uten lysleder



Ikke lad eller bruk apparatet i nærheten av antennelige eller brennbare stoffer.



Bærbare og mobile høyfrekvens-kommunikasjonsinnretninger kan påvirke medisinske apparater. Derfor er det ikke tillatt å bruke mobiltelefoner samtidig med drift av apparatet.

Bruks- og ansvarsområde

- Bluephase Style skal bare brukes til det formål det er bestemt for. En hver annen bruk er kontraindusert. Du må ikke berøre defekte, åpne apparater. Vi påtar oss intet ansvar for skader som måtte skyldes feil bruk eller manglende overholdelse av bruksanvisningen.
- Brukeren er ansvarlig for å teste at Bluephase Style kan brukes til, og er egnet for, det tiltenkte formålet. Dette er særlig viktig dersom annet utstyr brukes samtidig i umiddelbar nærhet av herdelampen.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør fra Ivoclar Vivadent (se Tilbehør). Produsenten er ikke ansvarlig for skader som føras sakes av bruk av andre reservedeler eller annet tilbehør.
- Lyslederen er en pasientkoblet del og kan komme opp i temperatur på 45 °C i grensesnittet til håndstykket under bruk.


Driftsspenning

Før innkobling skal det kontrolleres at

- a) den angitt spenningen på merkeplaten stemmer overens med forsyningsnettet
- b) apparatet har oppnådd omgivelsestemperatur.

Ved separat håndtering av batteri eller nettapparat – f.eks. ved oppstart eller kabeldrift Click & Cure – skal kontakt med pasient eller andre unngås. De frittliggende elektriske kontaktene på batteri og forbindelsesstøpsel (nettapparat) må ikke berøres.

Merkeplate på ladestasjonen



Antatt påvirket sikkerhet

Når det må antas at farefri drift ikke lenger er mulig, skal apparatet skilles fra batteri- og nettspenningen og sikres mot utilsiktet bruk. Dette kan f.eks. være tilfelle ved synlige skader eller innskrenket drift. Apparatet er kun fullstendig skilt fra forsyningsnettet når strømledningen er trukket ut av stikkontakten.

Øyebeskyttelse

Unngå direkte eller indirekte bestråling av øynene. Lengre bestråling er ubehagelig for øynene og kan fremkalte skader. Det anbefales derfor å bruke medfølgende blendningsbeskyttelseskjegle. Personer som generelt reagerer omfintlig på lys, tar medisiner for lysomfintlighet eller medisiner for å behandle fotosensitivitet, har gjennomgått en øyeoperasjon eller arbeider i lengre tid med eller i nærheten av dette apparatet, skal ikke utsettes for apparatets lys og skal bruke vernebriller (oransje) som absorberer lys under en bølgelengde på 515 nm.

Batteri

Forsiktig: Bruk kun originale deler – særlig batterier fra Ivoclar Vivadent og ladestasjoner. Batteriet må ikke kortsluttes. Må ikke oppbevares ved temperaturer over 40 °C (hhv. 60 °C i kort tid), skal alltid oppbevares ladet. Oppbevaringstiden må ikke overskride 6 måneder. Eksplosjonsfare hvis batteriene kastes på åpen ild.



Vær oppmerksom på at litium-polymer-batterier kan reagere med eksplosjon, brann og røykutvikling ved ukorrekt behandling eller ved mekaniske skader. Fortsatt bruk av skadde litium-polymer-batterier er ikke tillatt.

De elektrolyttene og elektrolytdampene som frisettes ved eksplosjon, brann og røykutvikling, er toksiske og korroderende. Skyll omgående med mye vann ved øye- og hudkontakt. Unngå å puste inn dampene. Oppsøk lege dersom du føler deg uvel.

Oppstart

Varmeutvikling

Som ved alle sterke lamper er den store lysintensiteten forbundet med en varmeutvikling. Ved bestrålning i lengre tid i pulpanært og mykvevsområde kan det oppstå irreversible eller reversible skader. Derfor skal de foreskrevne belysningstidene, særlig i områder i nærheten av pulpa (adhesiv 10 sekunder), overholdes. Uavbrutte herdetider på mer enn 20 sekunder på samme tannflate og direkte kontakt med gingiva, slimhinne eller hud må absolutt unngås. Ved indirekte restaurering skal det arbeides i skiftende intervaller på 20 sekunder hver, eller med ekstern avkjøling med luftstrøm.



Kontroller om leveransen er fullstendig og om det finnes transportskader (se leveringsomfang). Hvis deler mangler eller er skadet, skal du straks henvende deg til din Ivoclar Vivadent-forhandler.

Ladestasjon

Før du slår på apparatet, skal det kontrolleres at den spenningen som er angitt på merkeplaten stemmer overens med det eksisterende forsyningsnettet.



Sett forbindelsesstøpslet for nettapparatet på skrå inn på undersiden av ladestasjonen og trykk lett inn til det smekker hør- og følbart inn. Sett ladestasjonen på en egnet, plan bordplate.

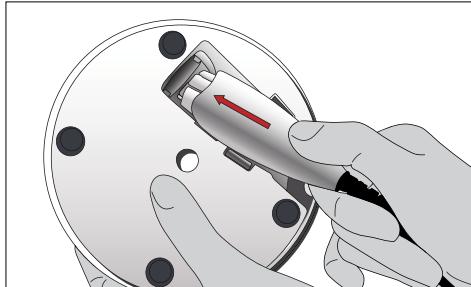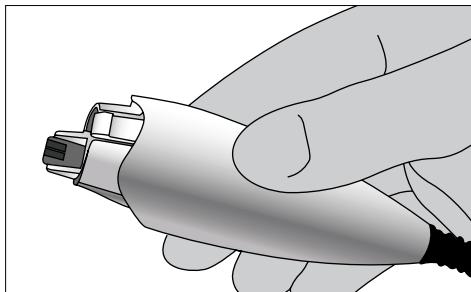

Koble strømkabelen til forsyningsnettet og forbind den med nettapparatet. Power On-indikatoren på nettapparatet tennes og lyser grønt og den tente ringen på ladebasen lyser kort.



Håndsett

Ta håndsettet ut av emballasjen og rengjør lyslederen og håndsettet (se kapittelet Vedlikehold og rengjøring). Lyslederen kan tas av og festes på igjen ved å rottere den lett.



Deretter monteres blendningsbeskyttelseskjeglen på lyslederen.



Batteri

For første gangs bruk må batteriet lades fullstendig opp! I fullt oppladet tilstand har batteriet en herdekapasitet på ca. 20 minutter.

Skyv batteriet rett inn i håndsettet til det smekker hør- og følbart inn.




Sett håndstykket forsiktig inn i åpningen i ladestasjonen. Hvis det blir brukt en hygienebeskyttelse, må denne fjernes før batteriet lades opp. Om mulig skal apparatet alltid brukes med et fullt oppladet batteri - dette forlenger levetiden. Det anbefales derfor å sette håndsettet i ladestasjonen etter hver pasient. Ladetiden varer to timer når batteriet er tomt.



Batteriet er en slitedel som må skiftes ut etter ca. 2,5 år.
Batteriets alder kan leses av på etiketten på batteriet.

1106000944
#637 692
+ - dd/mm/yy
30/01/13

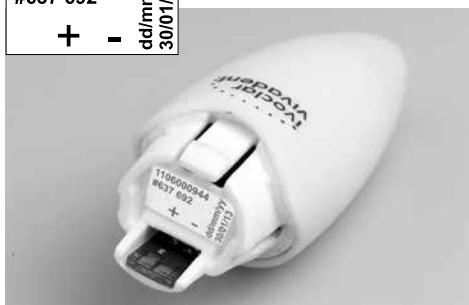

Batteri - ladetilstand

Den aktuelle ladetilstanden blir vist på ladestasjonen som beskrevet på side 61.

Click & Cure, drift tilkoblet strømnettet

Bluephase Style kan til enhver tid brukes tilkoblet strømnettet, men dette er særlig hensiktsmessig når batteriet er tomt.

Når du vil gjøre dette, ta ut batteriet fra håndstykket ved å trykke på utløserknappen for å ta ut batteriet.



Fjern deretter nettapparatet fra undersiden av ladestasjonen. Trekk ikke i strømledningen.



Før forbindelsestøpslet rett inn i håndsettet til du hører og føler at det klikker på plass.



Under drift tilkoblet strømnettet kan ikke ladestasjonen lade batteriet, ettersom den ikke er koplet til en strømkilde.

Betjening


Før hver bruk skal kontaminerte overflater på apparatet, lysledere og blendingsbeskyttelseskjegler desinfiseres. Dessuten skal det kontrolleres at den avgitte lysintensiteten muliggjør en tilstrekkelig herding. Kontroller lyslederen for skitt og skader, og kontroller lysintensiteten regelmessig.

Valg av herdetid

Herdetiden kan stilles inn individuelt ved hjelp av tidsvalgknappen. Brukeren kan velge mellom 10, 15, 20 og 30 sekunder.

Følg bruksanvisningen for benyttet materiale når du velger herdetid. Anbefalt herdetid for kompositmateriale gjelder alle nyanser og opp til en maks. sjikttykkelse på 2 mm, med mindre annet er angitt i bruksanvisningen. Disse anbefalingene gjelder generelt situasjoner hvor lyslederen lysåpning er plassert rett over materialet som skal polymeriseres. Når avstanden mellom lyskilde og

materiale økes, må herdetiden forlenges tilsvarende. Dersom avstanden til materialet f.eks. er 9 mm, reduseres den effektive lysutgangen med ca. 50 %. I et slikt tilfelle må anbefalt herdetid fordobles.

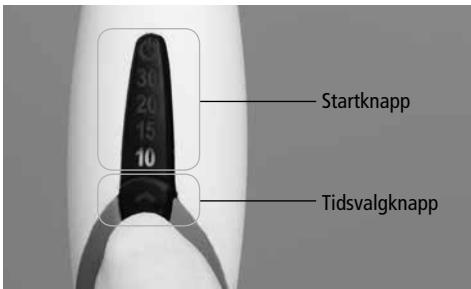

Herdetider		1100 mW/cm² ± 10 %
Restaureringsmaterialer	Kompositter <ul style="list-style-type: none">• 2 mm¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 s
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Alle konvensjonelle kompositer	15 s
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 s
	Kompomerer ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 s
Indirekte restaureringer / sementeringsmaterialer	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	per mm keramikk: 10 s per flate
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	per mm keramikk: 10 s per flate
Adhesiver	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 s
Midlertidige materialer	Systemp.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 s
	Telio CS Link / Systemp.link	10 s per flate
Diverse	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 s
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 s
	Telio Add-On Flow	15 s
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 s

1) Gjelder opp til en maks. sjikttykkelse på 2 mm og forutsatt at det ikke er angitt annen anbefaling i bruksanvisningen for det respektive materialet (dette kan f.eks. være tilfelle for dentinsjatteringer)

2) Gjelder opp til en maks. sjikttykkelse på 4 mm og forutsatt at det ikke er angitt annen anbefaling i bruksanvisningen for det respektive materialet (dette kan f.eks. være tilfelle for dentinsjatteringer)

3) Gjelder opp til en maks. sjikttykkelse på 3 mm
4) Gjelder for lysåpning (kun bruk av basepasta)

5) Gjelder for dualherding

Vedlikehold og rengjøring

Minnefunksjonen Cure Memory

Den sist brukte tidsinnstillingen lagres automatisk.

Start

Lampen slås på med startknappen. Under herdingen høres et pipesignal hvert 10. sekund. Så snart den valgte herdetiden er gått, avsluttes herdeprogrammet automatisk. Om ønsket, kan lampen slås av før innstilt herdetid er gått. Trykk da startknappen én gang til.

Akustiske signaler

Ved følgende funksjoner lyder akustiske signaler:

- Start (stopp)
- Hvert 10. sekund
- Endring av herdetid
- Feilmelding

Lysintensitet

Lysintensiteten opprettholdes på jevnt nivå under bruk. Dersom medfølgende lysleder på 10 mm lyslederen brukes, er lysintensiteten kalibrert til $1100 \text{ mW/cm}^2 \pm 10\%$.

Dersom en annen lysleder benyttes enn den som fulgte med i leveringen, har dette direkte innflytelse på avgitt lysintensitet.

På lysledere med parallelle veggger (10 mm) er diameteren identisk ved lysingangene og lysutgangsvinduet. Ved bruk av fokuserende lysledere ($10 > 8 \text{ mm}$ lysledere, pin-point-lysledere $6 > 2 \text{ mm}$) er diameteren ved lysingangene større enn diameteren på lysutgangsvinduet. Blålyset som faller inn, fokuseres dermed på en mindre flate. Dermed økes den avgitte lysintensiteten.

Pin-point-lysledere egner seg for punktvis polymerisering, for eksempel for å fiksere laminater før overflødig materiale skal fjernes. Lyslederen må skiftes ut før den komplette gjennomherdingen.

Av hensyn til hygienen anbefaler vi å bruke en beskyttelseshylse til engangsbruk for hver enkelt pasient. Pass på å feste beskyttelseshyrslen tett rundt lyslederen. Desinfiser kontaminerte overflater på utstyr og antire-fleksskjermer (FD 366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab), og steriliser lyslederen før hver bruk, dersom det ikke brukes beskyttelseshylser til engangsbruk. Pass på at det ikke kommer væske eller andre fremmedlegemer inn i håndstykket, ladestasjonen og spesielt nettadapteren under rengjøringen (fare for elektrisk støt). Koble ladestasjonen fra strømkilden når du rengjør den.



Hus

Tørk av håndstykket og håndstykkeholderen med vanlig aldehydfri desinfeksjonsoppløsning. Du må ikke rengjøre med svært aggressive desinfeksjonsoppløsninger (f.eks. oppløsninger basert på appelsinolje eller med en etanolkonsentrasjon på mer enn 40 %), løsemidler (f.eks. aceton) eller spisse instrumenter som kan skade eller sette riper på plasten. Rengjør skitne plastdeler med såpevann.

Lysleder

Lysleder må forbehandles før rengjøring og/eller desinfeksjon. Dette gjelder både for automatisk og manuell rengjøring og desinfeksjon.

Forbehandling

- Fjern grov kontaminasjon umiddelbart etter bruk eller innen 2 timer. Til dette formålet må du skylle lyslederen grundig under rennende vann (i minst 10 sekunder). Alternativt kan du bruke egnet, aldehydfri desinfeksjonsmiddelløsning for å hindre at blod størkner.
- Bruk en myk børste eller myk klut for å fjerne kontaminasjon manuelt. Delvis polymerisert komposit kan om nødvendig fjernes med alkohol og plastspatel. Du må ikke bruke skarpe eller spisse gjenstander, fordi de kan sette riper på overflaten.

Rengjøring og desinfeksjon

Når lyslederen skal rengjøres, må du senke den ned i rengjøringsmiddel og kontrollere at den er tilstrekkelig dekket med væske (ultralyd eller forsiktig børsting med en myk børste kan støtte opp om effekten). Det anbefales å bruke et nøytralt, enzymholdig rengjøringsmiddel. Under rengjøring og desinfeksjon må du kontrollere at midlene er fri for:

- organiske, mineralske og oksiderende syrer (min. tillatt pH-verdi er 5,5)
- alkalisk oppløsning (maks. tillatt pH-verdi er 8,5)
- oksiderende midler (f.eks. hydrogenperoksid)

Etterpå må du ta lyslederen opp av oppløsningen og skylle den grundig under rennende vann (i minst 10 sekunder).

Rengjøring i en maskin for varmedesinfeksjon er et effektivt alternativ.

Sterilisering

Grundig rengjøring og desinfeksjon er veldig viktig for å være sikker på at den etterfølgende steriliseringen blir effektiv. Gjør kun bruk av sterilisering i autoclav.

Steriliseringstiden (eksponeringstiden ved steriliserings-temperatur) er 4 minutter ved 134 °C; trykket skal være 2 bar. Tørk den steriliserte lyslederen med det spesielle tørkeprogrammet til dampautoklaven, eller med varm luft. Lyslederen er testet for inntil 200 steriliseringssykuser.

Deretter må du kontrollere om det finnes skader på lyslederen. Hold den opp mot lyset. Hvis enkelte segmenter ser svarte ut, har glassfiber brukket. Hvis dette er tilfellet, må lyslederen skiftes ut med en ny.

Batterikontakter

For å sikre en pålitelig ledeneve til enhver tid må batterikontaktene holdes fri for mulig kontaminasjon (f.eks. kompositrester). Til dette formålet må de aktuelle kontaktene rengjøres regelmessig under vanlig overflatedesinfeksjon (etter hver pasient).

Avfallsbehandling



Herdelampen må ikke avfallsbehandles sammen med husholdningsavfallet. Batterier som ikke kan vedlikeholdes, og herdelamper, skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende forskrifter i ditt land. Batterier må ikke brennes.

Hva skjer når ...

Indikator	Problemårsaker	Feilutbedring
Alle 4 LED-er oransje 	Apparatet er overopphevet	La apparatet få anledning til å avkjøles og prøv på nytt etter en viss tid. Dersom feilen dukker opp igjen, ta kontakt med forhandleren eller serviceverkstedet.
Alle 4 LED-er rødt 	En elektronisk komponent i håndsettet er defekt	Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Dersom feilen dukker opp igjen, ta kontakt med forhandleren eller serviceverkstedet.
Ladestasjonen er uten lys under ladingen	<ul style="list-style-type: none"> – Nettapparatet ikke tilkoblet eller defekt – Batteri fullt oppladet 	Kontroller at nettapparatet er satt korrekt i ladestasjonen, eller at nettapparatet er koblet til strømforsyningen med strømledningen (displayet på nettapparatet lyser grønt når det virker som det skal).
Ingen indikator er i aktivitet på apparatet når batteriet er på plass	Batteriet er tomt	Sett apparatet i ladesasjoner og lad batteriet i minst 2 timer.
	Batterikontaktene er skitne	Ta ut batteriet og rengjør batterikontaktene.

Garanti / Fremgangsmåte i tilfelle reparasjon

Garantitiden for Bluephase Style er 3 år fra kjøpsdato (1 år for batteriet). Når det oppstår forstyrrelser som er forårsaket av material- og produksjonsfeil, omfatter garantien gratis reparasjon av apparatet. Utover dette gir garantien ikke rett til erstatning for eventuelle materielle eller ideelle skader. Apparatet skal utelukkende brukes til det formål det er bestemt for. En annen bruk eller bruk som går ut over dette gjelder som ikke formålstjenlig – ethvert ansvar hhv. garanti er utelukket for skader som oppstår på grunn av slik bruk. Dette omfatter spesielt:

- Skader som forårsakes av ukyndig håndtering. Dette gjelder særlig for batterier som ikke er riktig lagret (se Tekniske data: Transport- og lagerforhold).
- Skader på deler som er utsatt for slitasje under normal drift (f.eks. batteri).
- Skader fra tyre påvirkninger, f.eks. slag, falle ned.
- Skader pga. feilaktig oppstilling hhv. installasjon.
- Skader pga. tilkobling til annen spennin eller frekvens enn den som er angitt på merkeplaten.
- Skader fra ukyndige reparasjoner og endringer som ikke er utført av et autorisert serviceverksted.

I garantitilfeller skal hele apparatet (håndsett, ladestasjon, batteri, strømkabel og nettapparat) sammen med faktura sendes fraktfritt i den originale emballasjen med tilsvarende pappinnlegg til forhandleren eller direkte til Ivoclar Vivadent. Alle reparasjonsarbeider må kun gjennomføres av et kvalifisert Ivoclar Vivadent-servicested. Ved en defekt som du ikke kan utbedre selv, skal du henvende deg til din forhandler eller ditt servicested (adresse se bakre omslagsside). En klar beskrivelse av defekten eller de omstendigheter som har forårsaket den, gjør det lettere å finne feilen. Vennligst send denne beskrivelsen med apparatet.

Produktspesifikasjon

Lyskilde	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Bølgelengdeområde	385–515 nm
Lysintensitet	1100 mW/cm ² ± 10 %
Drift	3 min på / 7 min av (skiftende)
Lysleder	10 mm, svart, egnet til desinfeksjon og autoclaverbar
Blindingsbeskyttelseskjegler	autoklaverbare
Signalsender	akustisk etter 10 sekunder, og hver gang startknappen / tidsvalgknappen trykkes
Mål på håndsettet (uten lysleder)	L = 180 mm B = 30 mm H = 30 mm
Håndsettets vekt	120 g (inklusive batteri og lysleder)
Driftsspennin håndsett	3,7 VDC med batteri 5 VDC med nettapparat
Driftsspennin	Ladestasjon 5 VDC
Nettapparat	Inngang: 100–240 VAC, 50–60 Hz 310 mA Utgang: 5 VDC / 2 A Produsent Friwo Type: FW7401M/05
Nettapparatets vekt	165 g
Driftsbetingelser	Temperatur +10 °C til +35 °C Relativ fuktighet 30 % til 75 % Omgivelsestrykk 700 hPa til 1060 hPa
Ladestasjonens mål	D = 125 mm, H = 70 mm
Ladestasjonens vekt	195 g
Ladetid	Ca. 2 timer (når batteriet er tomt)
Strømforsyning til håndsettet	Lithium-polymer-batteri (ca. 20 min med et nyt, helt oppladet batteri)
Transport- og oppbevaringsbetingelser	Temperatur -20 °C til +60 °C Relativ fuktighet 10 % til 75 % Omgivelsestrykk 500 hPa til 1060 hPa Herdelampen må oppbevares i lukkede rom med tak, og den må ikke utsettes for sterke vibrasjoner. Batteri: – Skal ikke oppbevares ved temperaturer over 40 °C (eller 60 °C F i korte perioder). Anbefalt oppbevaringstemperatur 15–30 °C. – Hold batteriet oppladet og oppbevar det ikke lengre enn 6 måneder.
Leveringsomfang	1 ladestasjon 1 håndsett med strømledning og nettapparat 1 lysleder, 10 mm, svart 3 blindingsbeskyttelser (-kjegler) 1 hylser (1 x 50) 1 bruksanvisning

Geachte klant,

Optimale uitharding is bij alle lichtuithardende materialen de basis voor duurzame en hoogwaardige voorzieningen. Het geselecteerde polymerisatieapparaat speelt daarbij een belangrijke rol. Wij zijn dan ook blij dat u heeft gekozen voor de Bluephase® Style.

Dit hoogwaardige medische hulpmiddel wordt geproduceerd op grond van de nieuwste normen en de actuele stand der techniek en volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

In de gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe u het apparaat correct in werking stelt, hoe u alle mogelijkheden optimaal kunt benutten en hoe u ervoor kunt zorgen dat het apparaat zo lang mogelijk meegaat.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen (zie voor adressen de binnenkant van het omslag achterin).


Ivoclar Vivadent

Inhoudsopgave

Overzicht van het product	74
– Onderdelenoverzicht	
– Indicatoren op het laadstation	
– Indicatoren op het handstuk	
– Bediening van het apparaat	
Veiligheid	76
– Beoogd gebruik	
– Indicaties	
– Verklaring van de symbolen	
– Veiligheidsinstructies	
– Contra-indicaties	
Inwerkingstelling	78
Bediening	81
Onderhoud en reiniging	82
Wat te doen als ...	84
Garantie/hoe te handelen bij een reparatie	85
Productspecificaties	85

Overzicht van het product

Onderdelenoverzicht

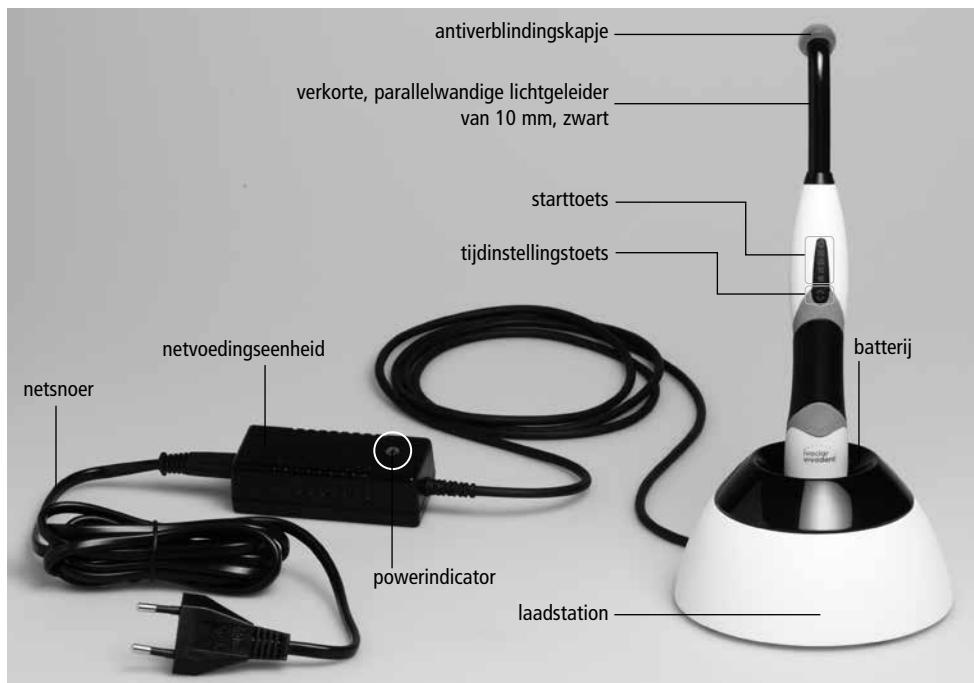


Indicatoren op het laadstation



- indicator is zwart = batterij is opgeladen
- indicator is blauw verlicht met verschillende lichtintensiteiten = batterij wordt opgeladen


Indicatoren op het handstuk

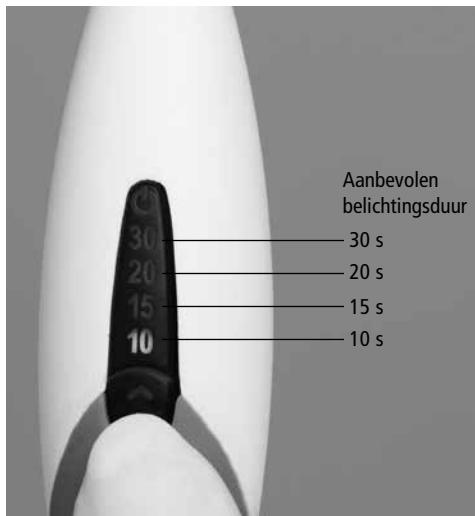

Aanbevolen
belichtingstijd
30 s
20 s
15 s
10 s

Bediening van het apparaat

Intuitieve 2-toetsbediening

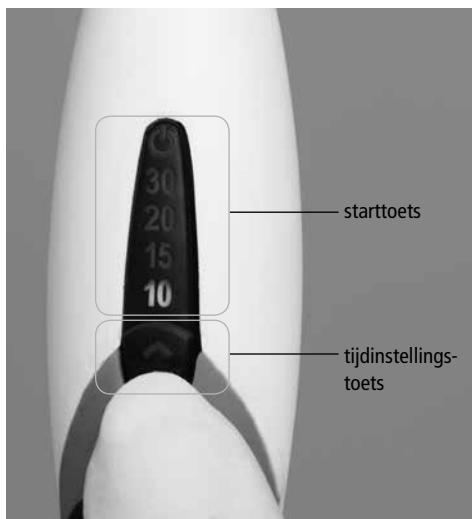

Geluidssignaal – instellen van het volume van het geluidssignaal

Schakel de belichting uit en druk gedurende 5 seconden op de tijdstellingstoets, tot er een blauw lampje aangaat. Het volume kan worden ingesteld met de tijdstellingstoets. Het volume kan op 4 verschillende sterkten worden ingesteld. Door de starttoets in te drukken wordt het gewenste volume opgeslagen.



Als het handstuk aanstaat, wordt de laadtoestand als volgt weergegeven:

- **groen:**
batterij is opgeladen
(belichtingscapaciteit van ca. 20 minuten)
- **oranje:**
batterij raakt leeg
De belichtingsduur kan nog worden ingesteld en er kan nog ca. 3 minuten worden gepolymeriseerd.
Zet het apparaat zo snel mogelijk in het laadstation!



- **rood:**
de batterij is helemaal leeg
Het apparaat kan niet meer worden gebruikt en de belichtingsduur kan niet meer worden ingesteld. Het handstuk kan echter nog wel met behulp van de kabelaansluitfunctie 'Click & Cure' worden gebruikt.

Veiligheid

Beoogd gebruik

De Bluephase Style is een LED-polymerisatieapparaat dat energierijk blauw licht produceert. Het apparaat dient voor het polymeriseren van lichtuithardende tandheelkundige materialen in de onmiddellijke nabijheid van de behandelingseenheid van de tandarts. Voor een correcte toepassing van het apparaat dienen ook de instructies in deze gebruiksaanwijzing te worden opgevolgd.

Indicaties

De Bluephase Style is dankzij de geïntegreerde grote bandbreedte (Polywave®) geschikt voor het polymeriseren van alle lichtuithardende tandheelkundige materialen met golflengtes tussen de 385 en 515 nm. Voorbeelden hiervan zijn vulmaterialen, bondings/adhesieven, onderlagen, liners, fissuresealants, tijdelijke voorzieningen en bevestigingsmaterialen voor brackets en indirecte restauraties, zoals voor keramische inlays.

Verklaring van de symbolen



Niet-toegestane toepassing

Symbolen op het apparaat



Dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II)



Beveiliging tegen elektrische schokken
(type BF)



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Let op!



Het apparaat mag niet als normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd. Zie voor informatie over het afvoeren van het apparaat de betreffende nationale homepage van Ivoclar Vivadent.



Recyclebaar

Veiligheidsinstructies

De Bluephase Style is een elektrisch apparaat en een medisch hulpmiddel. Het voldoet aan de IEC 60601-1-richtlijn (EN 60601-1), de EMC-norm en aan de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG. Het apparaat voldoet aan de relevante EU-voorschriften en is geclasseerd als een LED-product van Klasse 2.



C E 0123

Het apparaat is in een veilige en technisch perfecte staat afgeleverd door de fabriek. Om dit zo te houden en om veilig met het apparaat te kunnen werken, moeten de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden opgevolgd. Ter voorkoming van schade en om risico's voor patiënten, gebruikers en derden te vermijden, dienen vooral de volgende veiligheidsinstructies in acht te worden genomen.

Contra-indicaties



Niet te gebruiken bij materialen die alleen polymeriseren bij een golflengte van minder dan 385 of meer dan 515 nm (tot nu toe zijn er echter geen materialen bekend die hieraan voldoen). Als u twijfelt of dit bij een bepaald product het geval is, raden wij u aan de fabrikant te raadplegen.



Gebruik zonder lichtgeleider



Laad het apparaat niet op in de buurt van brandbare of ontvlambare stoffen en gebruik het daar ook niet.



Draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur kan de werking van medische apparatuur beïnvloeden. Daarom is het niet toegestaan om tijdens de toepassing van het apparaat gebruik te maken van een mobiele telefoon.

Gebruiksmogelijkheden en aansprakelijkheid

- De Bluephase Style mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het apparaat is bedoeld. Een andere of uitgebreidere toepassing is niet in overeenstemming met de gebruiksdoeleinden. Raak een defect, open apparaat niet aan. Indien er schade optreedt door toepassing voor andere doeleinden of door verkeerd gebruik, kan de fabrikant daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
- De gebruiker is bovendien verplicht om vóór gebruik zelf na te gaan of de Bluephase Style geschikt is voor de beoogde toepassing. Dit geldt in het bijzonder wanneer er in de directe omgeving gelijktijdig andere apparatuur wordt toegepast.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en -accessoires van Ivoclar Vivadent (zie 'Accessoires'). Indien er schade optreedt door het gebruik van andere reserveonderdelen en accessoires, kan de fabrikant daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
- De lichtgeleider is het gedeelte van het apparaat dat op de patiënt wordt toegepast en kan op de overgang naar het handstuk een temperatuur bereiken van maximaal 45°C.


Bedrijfsspanning

Controleer vóór het inschakelen van het apparaat of:

- a) op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning en
- b) of het apparaat dezelfde temperatuur heeft gekregen als de werkomgeving.

Als de batterij of de netvoedingseenheid afzonderlijk worden gebruikt – bijvoorbeeld bij ingebruikname of bij de kabelaansluitfunctie Click & Cure – moet contact met de patiënt of een derde worden vermeden. Raak de blootliggende elektrische contacten van de verbindingsstekker (netvoedingseenheid) niet aan.

Typeplaatje op het laadstation



Vermoeden van onveiligheid

Als u vermoedt dat het apparaat niet meer op een veilige manier te gebruiken is, moeten de netspanning en batterijspanning van het apparaat worden gehaald en moet worden voorkomen dat het apparaat onbedoeld toch in gebruik wordt genomen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij zichtbare beschadigingen of wanneer het apparaat minder goed werkt. De netspanning kan alleen volledig worden verbroken door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

Bescherming van de ogen

Voorkom directe of indirecte bestraling van de ogen. Langdurige bestraling irriteert de ogen en kan beschadigingen tot gevolg hebben. Maak daarom gebruik van het meegeleverde antiverblindingskapje. Mensen die gevoelig zijn voor licht, mensen die geneesmiddelen tegen lichtovergevoeligheid of geneesmiddelen met een fotosensibiliserende werking innemen, mensen die een oogoperatie hebben ondergaan en mensen die langer tijd met of in de buurt van het apparaat hebben gewerkt, mogen niet aan het licht van het apparaat worden blootgesteld. Ze moeten een (oranje) veiligheidsbril dragen die licht met golflengtes onder de 515 nm absorbeert.

Batterij

Let op: gebruik alleen originele onderdelen van Ivoclar Vivadent, in het bijzonder de juiste batterijen en laadstations. Zorg dat de batterij niet kan kortsluiten. Gebruik de batterijen niet bij temperaturen van meer dan 40°C (resp. gedurende korte tijd 60°C) en sla de batterijen altijd opladen op. Bewaar batterijen nooit langer dan 6 maanden zonder ze te gebruiken. Bij verbranding van batterijen bestaat explosiegevaar.



Let op: bij ondeskundig gebruik of mechanische beschadiging kunnen de lithium-polymeerbatterijen exploderen, ontbranden of rookontwikkeling vertonen. Beschadigde lithium-polymeerbatterijen mogen niet meer worden gebruikt.

Inwerkingstelling

De elektrolyten en elektrolytdampen die bij explosie, ontbranding of rookontwikkeling vrijkomen zijn giftig en bijtend. Reinig de huid en de ogen grondig met water na contact met deze stoffen. Voorkom inademing van de dampen. Raadpleeg een arts als u zich niet goed voelt.

Warmteontwikkeling

Zoals bij alle polymerisatieapparaten gaat de hoge lichtintensiteit gepaard met warmteontwikkeling. Bij langdurige belichting in de buurt van de pulpa of weke delen kan irreversibele weefselschade optreden. Handhaaf daarom speciaal voor gebieden in de buurt van de pulpa de voorgeschreven belichtingsduur (adhesieven 10 seconden). Vermijd ononderbroken belichting van dezelfde plaats gedurende langer dan 20 seconden en voorkom te allen tijde direct contact met de gingiva, het mondslijmvlies en de huid. Bij indirekte restauraties moet worden gewerkt met intermitterende intervallen van elk 20 seconden of met behulp van koeling met een luchtstroom.



Controleer of alle onderdelen zijn meegeleverd en of er sprake is van eventuele transportschade (zie 'Aard en inhoud van de verpakking'). Neem zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon van Ivoclar Vivadent als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Laadstation

Controleer vóór het aanzetten of de op het typeplaatje van de netvoedingseenheid aangegeven spanning gelijk is aan de netspanning.



Steek de verbindingssstekker van de netvoedingseenheid schuin in de onderkant van het laadstation. Druk de stekker daarbij zacht aan tot hij hoor- en voelbaar vastklkt. Plaats het laadstation vervolgens op een daartoe geschikt vlak tafelloppervlak.

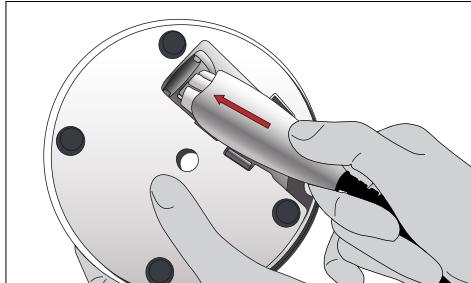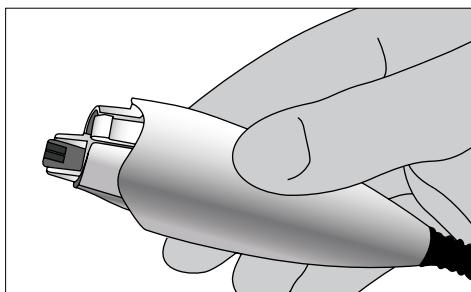

Sluit het netsnoer aan op de netspanning en verbindt het andere uiteinde met de netvoedingseenheid. De power-indicator op de netvoedingseenheid brandt groen en de verlichte ring op het laadstation licht kort op.



Handstuk

Haal het handstuk uit de verpakking en reinig de lichtgeleider en het handstuk (zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging). De lichtgeleider kan worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht door hem iets te draaien.



Breng vervolgens het antiverblindingskapje op de lichtgeleider aan.



Batterij

Laad de batterij helemaal op voor u het apparaat voor het eerst gebruikt! In volledig opgeladen toestand heeft de batterij een belichtingscapaciteit van ca. 20 minuten.

Schuif de batterij recht in het handstuk tot hij hoor- en voelbaar vastklikt.



Plaats het handstuk in de opening van het laadstation zonder kracht te zetten. Als er gebruik wordt gemaakt van hygiënebescherming, moet die voor het opladen van de batterij worden verwijderd. Gebruik het apparaat liefst altijd met een volledig opgeladen batterij – dan gaat de apparatuur langer mee. Wij raden u aan om na iedere patiënt het handstuk weer in het laadstation te plaatsen. Als de batterij leeg is, duurt het 2 uur om hem op te laden.



De batterij is een onderdeel dat regelmatig moet worden vervangen. Meestal gebeurt dit na ca. 2½ jaar. Op het etiket van de batterij staat de precieze productiedatum van de batterij.

1106000944
#637 692
+ - dd/mm/yy
30/01/13



Batterij – laadtoestand

Op het laadstation wordt weergegeven hoe ver de batterij is opgeladen, zoals op pagina 75 beschreven staat.

Kabelaansluitfunctie 'Click & Cure'

Met de kabelaansluitfunctie kan de Bluephase Style altijd worden gebruikt, ook als de batterij helemaal leeg is.

Maak de batterij los van het handstuk door de loskoppelingsstoets in te drukken.



Koppel vervolgens de netvoedingseenheid los, door aan de onderkant van het laadstation de verbindingsstekker uit het laadstation te trekken. Trek daarbij niet aan het netsnoer zelf.



Schuif de aansluitstekker recht in het handstuk tot hij hoor- en voelbaar vastklikt.



Wanneer met het netsnoer wordt gewerkt, kan het laadstation de batterij niet opladen, doordat de stroomvoorziening ontbreekt.

Bediening


Desinfecteer voor gebruik eventuele verontreinigde oppervlakken van het apparaat, de lichtgeleider en het antiverblindingskapje. Controleer voor gebruik of de weergegeven lichtintensiteit voldoende uitharding mogelijk maakt. Bekijk daarom de lichtgeleider vies of beschadigd is en check regelmatig de lichtintensiteit.

Kiezen van de belichtingsduur

De belichtingsduur kan zelf worden ingesteld met behulp van de tijdinstellingstoets. U kunt kiezen uit 10, 15, 20 en 30 seconden.

Stem de gekozen belichtingsduur af op de productinformatie van het gebruikte materiaal. Bij composieten hebben de genoemde belichtingsadviezen betrekking op alle kleuren en – voor zover in de productinformatie van het betreffende materiaal geen afwijkende aanbevelingen worden gedaan – op laagdiktes van maximaal 2 mm. De

gedadischeerde belichtingsduur is bedoeld voor belichten waarbij het lichtemissievenster van de lichtgeleider direct op het te belichten materiaal wordt gehouden. Bij een grotere afstand tussen het lichtemissievenster en het materiaal moet de belichtingsduur worden verlengd. Bij een afstand van 9 mm neemt de effectieve lichtintensiteit met ca. 50% af, zodat de belichtingsduur moet worden verdubbeld.

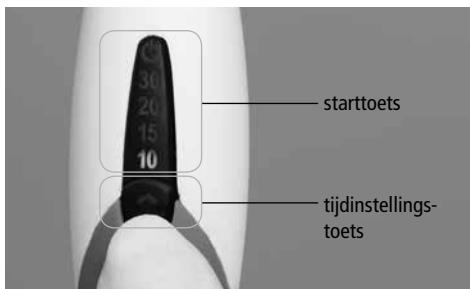

Aanbevolen belichtingsduur		1.100 mW/cm ² ± 10%
vulmaterialen	composieten • 2 mm ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 s.
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow alle klassieke composieten	15 s.
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 s.
indirecte restauraties/ bevestigingsmaterialen	compomeren ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 s.
	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	per mm keramiek: 10 s. per vlak
adhesieven	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	per mm keramiek: 10 s. per vlak
	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 s.
provisorische materialen	System.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 s.
	Telio CS Link / System.link /	10 s. per vlak
overige	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 s.
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 s.
	Telio Add-On Flow	15 s.
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 s.

- 1) Geldt voor laagdikten van maximaal 2 mm en voor zover in de gebruiksaanwijzing van het betreffende materiaal geen afwijkende instructies vermeld staan (bijv. bij dentinekleuren)
2) Geldt voor laagdikten van maximaal 4 mm en voor zover in de gebruiksaanwijzing van het betreffende materiaal geen afwijkende instructies vermeld staan (bijv. bij dentinekleuren)

3) Geldt voor laagdikten van maximaal 3 mm

4) Geldt voor lichtuitharding (uitsluitend gebruik van de basepasta)

5) Geldt voor duaal uitharden

Onderhoud en reiniging

Opslagfunctie Cure Memory

De laatst gebruikte tijdsinstelling wordt automatisch opgeslagen.

Start

Zet het apparaat aan met de starttoets. Tijdens het belichten klinkt er om de 10 seconden een geluidssignaal. Na het verstrijken van de gekozen belichtingsduur wordt het belichtingsprogramma automatisch afgesloten. Indien gewenst kan de polymerisatielamp ook op ieder gewenst moment zelf worden uitgeschakeld door opnieuw de starttoets in te drukken.

Geluidssignalen

Bij de volgende functies klinken er geluidssignalen:

- start (stop)
- om de 10 seconden
- kiezen van een andere belichtingsduur
- foutmelding

Lichtintensiteit

De lichtintensiteit blijft tijdens het gebruik constant. Bij gebruik van de meegeleverde lichtgeleider van 10 mm is de lichtintensiteit gekalibreerd op $1.100 \text{ mW/cm}^2 \pm 10\%$.

Wanneer er een andere lichtgeleider wordt gebruikt dan meegeleverd is, dan heeft dit direct invloed op de afgegeven lichtintensiteit.

Bij parallelwandige lichtgeleiders (10 mm) is de diameter op de plaats waar het licht binnentreedt en op de plaats van het lichtemissievenster gelijk. Wanneer gebruik wordt gemaakt van focuserende lichtgeleiders ($10 > 8 \text{ mm}$ -lichtgeleider, pin-point lichtgeleider $6 > 2 \text{ mm}$), is de diameter op de plaats waar het licht binnentreedt groter dan op de plaats van het lichtemissievenster. Het invalende blauwe licht wordt daardoor op een kleiner gebied gebundeld. Daardoor stijgt de lichtintensiteit.

Pin-point lichtgeleiders zijn geschikt voor puntsgewijze polymerisatie, bijv. voor het fixeren van veneers vóór het verwijderen van overtollig materiaal. Voor complete uitharding moet de lichtgeleider worden vervangen.

Gebruik om hygiënische redenen een wegwerpbeschermhoes voor iedere patiënt. Zorg dat de beschermhoes nauw aansluit op de lichtgeleider. Desinfecteer besmette oppervlakken van het apparaat en besmette antivertblindingskapjes (bijv. FD 366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab). Steriliseer boven dien de lichtgeleider voor ieder gebruik, tenzij er steeds een wegwerpbeschermhoes wordt gebruikt. Voorkom dat er tijdens het reinigen van het apparaat vloeistoffen of andere stoffen of materialen terechtkomen in het handstuk, het laadstation en in het bijzonder de netvoedingseenheid (gevaar van elektrische schokken). Koppel het laadstation tijdens het reinigen los van de netspanning.



Behuizing

Reinig het handstuk en de handstukhouder met een gangbare desinfectieoplossing zonder aldehyde. Gebruik voor het reinigen geen agressieve desinfectiemiddelen (bijv. middelen op basis van sinaasappelolie of middelen met een ethanolpercentage van meer dan 40%), oplosmiddelen (bijv. aceton), of puntige voorwerpen, omdat deze de kunststof kunnen beschadigen. Reinig verontreinigde kunststofonderdelen met een zeepoplossing.

Lichtgeleider

Behandel de lichtgeleider eerst voor, voor u hem reinigt en/of desinfecteert. Dit geldt zowel voor machinale als handmatige reiniging en desinfectie.

Voorbehandeling

- Verwijder grove verontreinigingen direct na gebruik of uiterlijk 2 uur later. Spoel de lichtgeleider daartoe grondig af onder stromend water (minimaal 10 seconden). Gebruik eventueel een geschikte desinfectieoplossing zonder aldehyde, om fixatie van bloed te vermijden.
- Gebruik bij handmatige verwijdering van verontreinigingen liefst een zachte borstel of doek. Gedeeltelijk gepolymeriseerd composietmateriaal kan met alcohol worden verwijderd, eventueel met behulp van een kunststof spatel. Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen. Hierdoor kan het oppervlak krassen krijgen.

Reiniging en desinfectie

Reinig de lichtgeleider door hem in een reinigingsoplossing te leggen, tot hij voldoende is bedekt met vloeistof (ultrasone reiniging of voorzichtig afborstelen met een zachte borstel kunnen het effect versterken). Gebruik liefst een neutraal-enzymatisch reinigingsmiddel. Let er bij het reinigen en desinfecteren op dat de gebruikte middelen vrij zijn van:

- organische, minerale en oxiderende zuren (toelaatbare minimale pH-waarde 5,5)
- logen (toelaatbare maximale pH-waarde 8,5)
- oxiderende middelen (bijv. waterstofperoxide)

Haal de lichtgeleider daarna uit de oplossing en spoel hem goed na met stromend water (minstens 10 seconden). Een goed alternatief is reiniging in een thermodesinfector.

Sterilisatie

Intensieve reiniging en desinfectie is een absoluut vereiste voor een effectieve sterilisatie daarna. Werk uitsluitend met stoomsterilisatie. De sterilisatieduur (blootstellingsduur op de vereiste sterilisatietemperatuur) is 4 minuten op 134°C, bij een druk van 2 bar. Droog de gesteriliseerde lichtgeleider met het speciale droogprogramma van uw autoclaaf of met hete lucht. De lichtgeleider is getest tot een maximum van 200 sterilisatiecycli.

Controleer uw lichtgeleider daarna altijd op beschadigingen. Houd de lichtgeleider daarbij tegen het licht. Als er losse segmenten zwart lijken, zijn er glasvezels gebroken. Vervang de lichtgeleider dan door een nieuw exemplaar.

Batterijcontacten

Zorg voor een goede geleiding van de batterijstroom, door te voorkomen dat de batterijcontacten vervuild raken (bijv. composietrestanten). Reinig daarom tijdens de normale wisdesinfectie (na iedere patiënt) ook eventueel vervuilde batterijcontacten.

Afvalverwijdering



De polymerisatielamp mag niet als normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Afgedankte batterijen en polymerisatieapparatuur dienen in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving te worden afgevoerd. Gooi batterijen nooit in het vuur.

Wat te doen als ...?

Indicatie	Oorzaak van het probleem	Verhelpen van het probleem
 alle LED's oranje	apparaat is oververhit	Laat het apparaat afkoelen en probeer het na enige tijd opnieuw. Neem contact op met uw leverancier of servicecentrum als het probleem hierdoor niet is opgelost.
 alle LED's rood	elektronisch defect van het handstuk	Verwijder de batterij en plaats hem terug. Neem contact op met uw leverancier of servicecentrum als het probleem hierdoor niet is opgelost.
bij het opladen brandt er geen licht op het laadstation	<ul style="list-style-type: none"> – netvoedingseenheid is niet aangesloten of is defect. – batterij is opgeladen. 	Controleer of de netvoedingseenheid goed op het laadstation is aangesloten en of de netvoedingseenheid goed met het netsnoer is aangesloten op de netspanning (de LED op de netvoedingseenheid brandt groen als hij goed werkt).
geen weergave terwijl de batterij is geplaatst	batterij is leeg	Zet het apparaat in het laadstation en laadt het minimaal 2 uur op.
	batterijcontacten zijn vuil	Haal de batterij uit het apparaat en reinig de batterijcontacten.

Garantie/hoe te handelen bij een reparatie

De garantie op de Bluephase Style bedraagt 3 jaar vanaf de datum van aankoop (batterij: 1 jaar). Wanneer er storingen optreden door materiaal- of fabricagefouten, wordt het apparaat binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd. Verder geeft de garantie geen recht op vergoeding van eventuele materiële of ideële schade. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is bedoeld. Een andere of uitgebreidere toepassing is niet in overeenstemming met de gebruiksdoeleinden. Voor schade die hieruit voortvloeit kan dan ook geen beroep worden gedaan op de garantie en wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard.

Dit betreft in het bijzonder:

- schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik (dit geldt in het bijzonder voor verkeerd bewaarde batterijen – zie ‘Technische gegevens: transport en opslag’)
- schade aan onderdelen die slijten of op een zeker moment aan vervanging toe zijn bij normaal gebruik (bijv. batterijen)
- schade door invloeden van buitenaf, bijv. slagen, stoten of op de grond vallen
- schade door verkeerd plaatsen of installeren
- schade als gevolg van het aansluiten op een andere netspanning of frequentie als aangegeven op het typeplaatje
- schade als gevolg van onoordeelkundige reparaties of aanpassingen door niet erkende bedrijven.

Voor een beroep op de garantie moet het volledige apparaat (incl. handstuk, laadstation, batterij, netsnoer en netvoedingseenheid) samen met de aankoopbon in de originele verpakking met de betreffende kartonnen elementen franco worden opgestuurd naar het depot van de leverancier of direct naar Ivoclar Vivadent. Alle reparatiwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een door Ivoclar Vivadent erkend servicecentrum. Als een defect niet door u kan worden verholpen, neemt u dan contact op met uw leverancier of servicecentrum. Door een duidelijke beschrijving van het defect te geven of van de situatie die tot het defect heeft geleid, is het opsporen van het probleem eenvoudiger. Voeg deze beschrijving bij als u het apparaat opstuurt.

Productspecificaties

Lichtbron	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Golflengtebereik	385–515 nm
Lichtintensiteit	1.100 mW/cm ² ± 10 %
Bedrijf	3 min. aan / 7 min. uit (intermitterend)
Lichtgeleider	10 mm, zwart, desinfecteerbaar en autoclaveerbaar
Antiverblindingskapje	autoclaveerbaar.
Geluidssignalen	geluidssignaal om de 10 seconden en bij het indrukken van de starttoets/tijdinstellingstoets
Afmetingen handstuk (zonder lichtgeleider)	L = 180 mm B = 30 mm H = 30 mm
Gewicht handstuk	120 g (incl. accu, incl. lichtgeleider).
Bedrijfsspanning handstuk	3,7 VDC met batterij. 5 VDC met netvoedingseenheid.
Bedrijfsspanning	laadstation: 5 VDC
Netvoedingseenheid	input: 100–240 VAC, 50–60 Hz 310 mA output: 5 VDC / 2 A fabrikant Friwo type: FW7401M/05
Gewicht netvoedingseenheid	165 g
Operationele voorwaarden	temperatuur +10°C à +35°C relatieve luchtvochtigheid 30% à 75% luchtdruk 700 hPa à 1060 hPa.
Afmetingen laadstation	D = 125 mm, H = 70 mm
Gewicht laadstation	195 g
Oplaadduur	ca. 2 h (als batterij leeg is)
Stroomvoorziening handstuk	li-po batterij (ca. 20 min. bij nieuwe, volledig opladen batterij)
Voorschriften opslag en transport	temperatuur -20°C à +60°C relatieve luchtvochtigheid 10% à 75% luchtdruk 500 hPa à 1060 hPa Sla het apparaat op in gesloten en overdekte ruimten en stel het niet bloot aan sterke trillingen. Batterij: – Niet opslaan bij temperaturen hoger dan 40°C (resp. gedurende korte tijd 60°C). Aanbevolen temperatuur bij opslag 15 à 30°C. – Sla de batterij altijd opladen op en bewaar ze nooit langer dan 6 maanden zonder ze te gebruiken.
Aard en inhoud van de verpakking	1 laadstation 1 handstuk met netvoedingskabel en netvoedingseenheid 1 lichtgeleider 10 mm, zwart 3 stuks antiverblindingskapjes 1 beschermhozen (1x 50) 1 bedieningshandleiding

Αξιότιμε πελάτη,

Ο βέλτιστος πολυμερισμός αποτελεί σημαντική απαίτηση για όλα τα φωτοπολυμεριζόμενα υλικά για την συνεχή παραγωγή αποκαταστάσεων υψηλής ποιότητας. Η επιλογή της λυχνίας πολυμερισμού παιζει επίσης αποφασιστικό ρόλο στο θέμα αυτό. Συνεπώς, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε το Bluephase® Style.

To Bluephase Style είναι μια ιατρική συσκευή υψηλής ποιότητας, η οποία είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά και τεχνολογικά πρότυπα και συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα βιομηχανικά πρότυπα.

Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού θα σας βοηθήσουν να εκκινήσετε με ασφάλεια τη συσκευή, να κάνετε πλήρη χρήση των δυνατοτήτων της και να διασφαλίσετε μια μακρά ωφέλιμη διάρκεια ζωής.

Εάν έχετε οποιαδήποτε περαιτέρω ερωτήματα, παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (βλ. διευθύνσεις στην πίσω σελίδα).


Οι δική σας ομάδα Ivoclar Vivadent

Πίνακας περιεχομένων

Ανασκόπηση του προϊόντος	88
– Κατάλογος μερών	
– Δείτες στη βάση φόρτισης	
– Δείτες στο τεμάχιο χειρός	
– Χειρισμός της λυχνίας	
Ασφάλεια	90
– Σκοπός χρήσης	
– 'Ένδειξη	
– Σήματα και σύμβολα	
– Επισημάνσεις ασφαλείας	
– Αντενδείξεις	
Εκκίνηση	92
Χειρισμός	95
Συντήρηση και καθαρισμός	96
Σε περίπτωση που...	98
Εγγύηση / Διαδικασία σε περίπτωση επισκευής	99
Προδιαγραφές προϊόντος	99

Ανασκόπηση του προϊόντος

Κατάλογος μερών

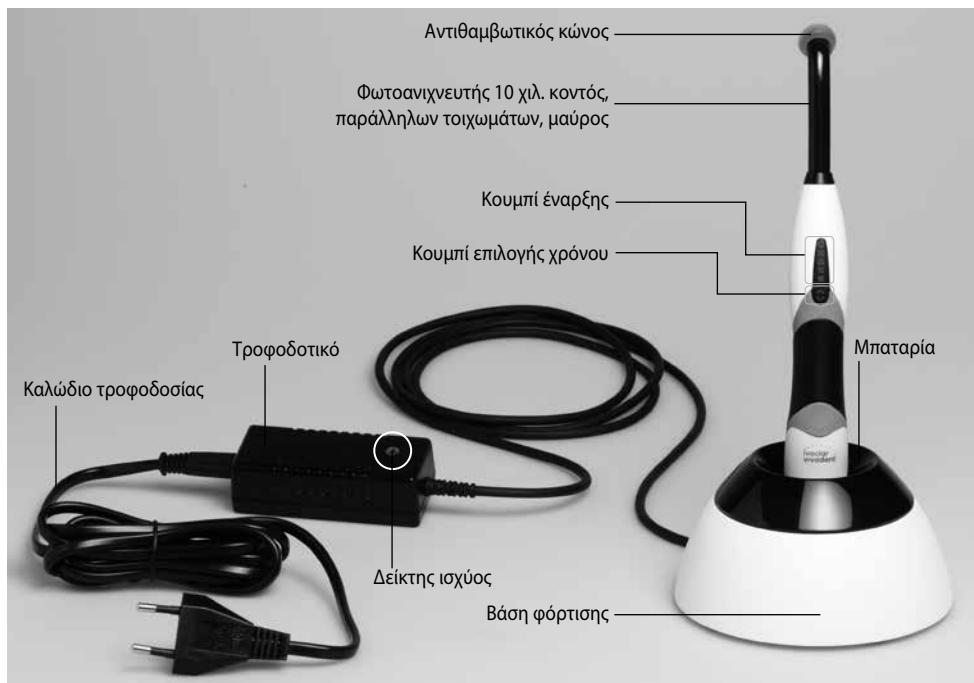


Δείκτες στη βάση φόρτισης




- Ο δείκτης είναι μαύρος = Η μπαταρία έχει φορτιστεί
- Ο δείκτης ανάβει σε μπλε χρώμα με διαφορετική φωτεινή ένταση = Η μπαταρία φορτίζεται

Δείκτες στο τεμάχιο χειρός

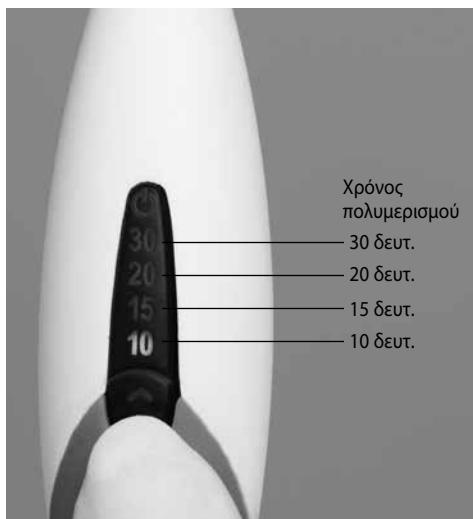

Χειρισμός της λυχνίας

Διαισθητικός χειρισμός με 2 κουμπιά

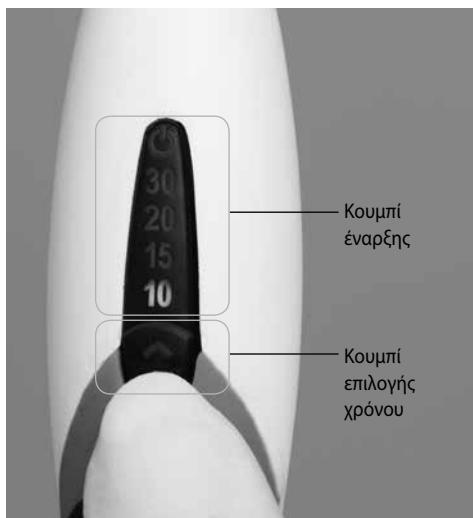

Ηχητικό σήμα – Ρύθμιση της έντασης σήματος

Με τη λυχνία απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί επιλογής χρόνου για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένα μπλε φως. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής χρόνου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων βαθμίδων έντασης. Η ένταση αποθηκεύεται πατώντας το κουμπί έναρξης.



Με το τεμάχιο χειρός ενεργοποιημένο, η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται στο τεμάχιο χειρός ως εξής:

- Πράσινο:**
Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
(Χωρητικότητα πολυμερισμού περίπου 20 λεπτών)



- Πορτοκαλί:**
Μπαταρία χαμηλή
Είναι ακόμα δυνατή η ρύθμιση του χρόνου και απομένει χρόνος πολυμερισμού περίπου 3 λεπτών. Τοποθετήστε τη λυχνία στη βάση φόρτισης το συντομότερο δυνατόν.

- Κόκκινο:**
Μπαταρία τελείως αποφορτισμένη
Η λυχνία δεν μπορεί πλέον να ανάψει και ο χρόνος πολυμερισμού δεν μπορεί πλέον να ρυθμιστεί. Ωστόσο, το τεμάχιο χειρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον καλωδιωμένο τρόπο λειτουργίας Click & Cure.

Ασφάλεια

Σκοπός χρήσης

To Bluephase Style είναι μια λυχνία LED πολυμερισμού, η οποία εκπέμπει πλούσιο σε ενέργεια κυανό φως. Χρησιμοποιείται για τον άμεσο πολυμερισμό φωτοπολυμεριζόμενων οδοντιατρικών υλικών στην οδοντιατρική μονάδα. Η προβλεπόμενη χρήση επίσης περιλαμβάνει την τίθρηση των επισημάνσεων και κανονισμών στις παρούσες οδηγίες χειρισμού.

Ένδειξη

Με το "πολυκυματικό" ευρυζωνικό φάσμα του, το Bluephase Style είναι κατάλληλο για τον πολυμερισμό όλων των φωτοπολυμεριζόμενων οδοντιατρικών υλικών στο έύρος μήκους κύματος των 385–515 nm. Αυτά τα υλικά συμπεριλαμβάνουν υλικά αποκαταστάσεων, συγκολλητικούς παράγοντες, βάσεις, βερνίκια (liner), υλικά έμφρακης σχισμών, προσωρινά υλικά, καθώς και ρητινώδη υλικά για αικίνητες κατασκευές και έμμεσες αποκαταστάσεις όπως κεραμικά ένθετα.

Σήματα και σύμβολα



Αντένδειξη

Σύμβολα στη λυχνία πολυμερισμού



Διπλή μόνωση (Η συσκευή συμμορφώνεται με την κατηγορία ασφαλείας II)



Προστασία από ηλεκτροπληξία (συσκευή τύπου BF)



Τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού



Τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού



Προσοχή

Η λυχνία πολυμερισμού δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την αντίστοιχη τοπική σας ιστοσελίδα της Ivoclar Vivadent για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της λυχνίας.



Ανακυκλώσιμο

Επισημάνσεις ασφαλείας

To Bluephase Style είναι μια ηλεκτρονική συσκευή και ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που υπόκειται στις οδηγίες IEC 60601-1 (EN 60601-1) και EMC, καθώς και στην Οδηγία για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 93/42/EEC. Η συσκευή πληροί τους αντίστοιχους κανονισμούς της ΕΕ και είναι ταξινομημένη ως προϊόν LED Κλάσης 2.



CE 0123

Η συσκευή έχει αποσταλεί από τον κατασκευαστή σε ασφαλή και τεχνικά άρτια κατάσταση. Για τη διατήρησή της σε αυτήν την κατάσταση και τη διασφάλιση της λειτουργίας χωρίς κινδύνους, πρέπει να τηρούνται οι επισημάνσεις και οι κανονισμοί στις παρούσες οδηγίες χειρισμού. Για να αποφευχθεί η πρόληση ζημιάς στον εξοπλισμό και κινδύνων για τους ασθενείς, τους χρήστες και τρίτους, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.

Αντενδείξεις



Υλικά, ο πολυμερισμός των οποίων ενεργοποιείται εκτός του μήκους κύματος των 385–515 nm (επί του παρόντος δεν υπάρχουν γνωστά). Εάν έχετε αμφιβολίες για κάποια προϊόντα, παρακαλούμε ρωτήστε τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου προϊόντος.



Χρήση χωρίς φωτοανιχνευτή



Μη φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ή καυσιμές ουσίες.



Φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνιών υψηλής συχνότητας μπορεί να παρεμβληθούν στον ιατρικό εξοπλισμό. Η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δεν επιτρέπεται.

Χρήση και ευθύνη


- Το Bluephase Style πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό χρήσης του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αντενδέικνυται. Μην αγγίζετε ελαστωματικές, ανοιγμένες συσκευές. Καμία ευθύνη δεν γίνεται δεκτή για ζημιά που μπορεί να προκύψει από κακή χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να ελέγχει το Bluephase Style για τη χρήση και καταλλήλωτη του για τους εκάστοτε σκοπούς χρήσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα άλλες συσκευές σε άμεση γειτνίαση με τη λυχνία πολυμερισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα από την Ivoclar Vivadent (βλ. Παρελκόμενα). Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά που προκλήθηκε από τη χρήση άλλων ανταλλακτικών ή παρελκομένων.
- Ο φωτοανιχνευτής είναι εφαρμοζόμενο μέρος και μπορεί να θερμανθεί μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία των 45 °C στη διεπαφή με το τεμάχιο χειρός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Τάση λειτουργίας

Πριν την ενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι:
α) η τάση που δηλώνεται στην πλάκα ονομαστικών τιμών συμμορφώνεται με την τοπική τροφοδοσία ρεύματος
β) η μονάδα βρίσκεται στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Εάν η μπαταρία ή το τροφοδοτικό χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, π.χ. κατά τη διάρκεια της εκκίνησης ή της καλωδιωμένης λειτουργίας Click & Cure, η επαφή με τους ασθενείς ή με τρίτους πρέπει να αποτρέπεται. Μην αγγίζετε τις εκτεθειμένες επαφές του βύσματος σύνδεσης (τροφοδοτικό).

Πλάκα ονομαστικών τιμών στη βάση φόρτισης



Ενδεχόμενο μειωμένης ασφάλειας

Εάν θεωρηθεί ότι η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή, η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί και η μπαταρία να αφαιρεθεί ώστε να αποφευχθεί η ακούσια λειτουργία. Αυτή η περίπτωση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, εάν η συσκευή έχει σημάδια ορατής ζημιάς ή δεν λειτουργεί πλέον σωστά. Η πλήρης αποσύνδεση από την τροφοδοσία ρεύματος διασφαλίζεται μόνο όταν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας.

Προστασία των ματιών

Η άμεση ή έμμεση έκθεση των ματιών πρέπει να αποτρέπεται. Η παρατεταμένη έκθεση στο φως είναι δυσάρεστη για τα μάτια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Συνεπώς, συνιστάται η χρήση των παρεχόμενων αντιθαμβωτικών κώνων. Άτομα που είναι γενικά ευάσθιθτα στο φως, παίρνουν φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθητοποίηση ή φάρμακα για τη θεραπεία της φωτοευαισθησίας, έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια ή άτομα που εργάζονται με τη συσκευή ή σε άμεση γειτνίαση με αυτήν για μακρές χρονικές περιόδους δεν πρέπει να εκτίθενται στο φως αυτής της συσκευής και πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά (πορτοκαλί) τα οποία απορροφούν φως κάτω από 515 nm.

Μπαταρία

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά, ειδικά μπαταρίες και βάσεις φόρτισης Ivoclar Vivadent. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες πάνω από 40 °C / 104 °F (ή 60 °C / 140 °F για μικρό χρονικό διάστημα). Πάντοτε να αποθηκεύετε τις μπαταρίες φορτισμένες. Η περίοδος αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Μπορεί να εκραγεί εάν απορριφθεί στη φωτιά.



Παρακαλούμε προσέξτε ότι οι μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς μπορεί να αντιδράσουν με έκρηξη, πυρκαγιά και έκλιση καπνού σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού ή μηχανικής βλάβης. Κατεστραμμένες μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον.

Εκκίνηση

Οι ηλεκτρολύτες και οι αιαθυμιάσεις ηλεκτρολυτών που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια έκρηξης, πυρκαγιάς και έκλυσης καπνού είναι τοξικοί και διαβρωτικοί. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άρθρον νερό. Μην αναπνέετε τις αιαθυμιάσεις.

Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως σε περίπτωση αδιαθεσίας.

Αύξηση θερμοκρασίας

Όπως και με όλες τις λυχνίες υψηλής απόδοσης, η υψηλή φωτεινή ένταση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Η παρατεταμένη έκθεση περιοχών κοντά στον πολφό και σε μαλακούς ιστούς μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη. Συνεπώς, πρέπει να τηρούνται οι συνιστώμενοι χρόνοι πολυμερισμού, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στον πολφό (συγκολλητικά: 10 δευτερόλεπτα). Συνεχές χρόνοι πολυμερισμού πάνω από 20 δευτερόλεπτα στην ίδια επιφάνεια του δοντιού, καθώς και άμεση επαφή με τα ούλα, το στοματικό βλεννογόνο ή το δέρμα, πρέπει να αποτρέπονται. Πολυμερίστε έμμεσες αποκαταστάσεις σε διακοπόμενα διαστήματα των 20 δευτερολέπτων το καθένα ή χρησιμοποιήστε εξωτερική ψύξη με ρεύμα αέρα.



Ελέγχετε ότι η αποστολή είναι πλήρης και δεν έχει υποστεί τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά (βλ. έντυπο παράδοσης). Σε περίπτωση που κάποια εξαρτήματα λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Ivoclar Vivadent.

Βάση φόρτισης

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πλάκα ονομαστικών τιμών συμμορφώνεται με την τοπική τροφοδοσία ρεύματος.



Ολισθήστε το βύσμα σύνδεσης του τροφοδοτικού μέσα στην υποδοχή στην κάτω πλευρά της βάσης φόρτισης. Κλίνετε ελαφρά και ασκήστε ελαφρά πίεση μέχρι να ακούσετε και να αισθανθείτε ότι μπήκε στη θέση του με ένα κλικ. Τοποθετήστε το σταθμό φόρτισης σε μια κατάλληλη, επίπεδη επιφάνεια εργασίας.

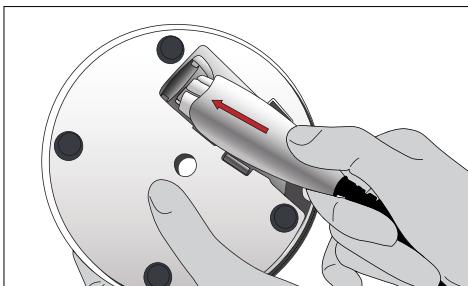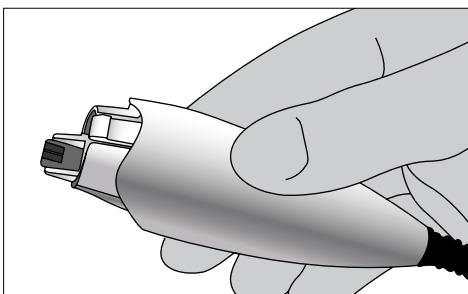

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με την παροχή ρεύματος και το τροφοδοτικό. Ο δείκτης ενέργυας ημένης ισχύος στο τροφοδοτικό φωτίζεται με πράσινο χρώμα και ο φωτεινός δακτύλιος στη βάση φόρτισης ανάβει για σύντομο χρονικό διάστημα.



Τεμάχιο χειρός

Αφαιρέστε το τεμάχιο χειρός από τη συσκευασία του και καθαρίστε το φωτανιχνευτή και το τεμάχιο χειρός (βλ. κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός). Ο φωτανιχνευτής μπορεί να αφαιρεθεί και να επανασυνδέθει περιστρέφοντάς τον ελαφρά.



Κατόπιν, τοποθετήστε την αντιθαμβωτική προστασία στο φωτανιχνευτή.



Μπαταρία

Συνιστούμε την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση. Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, διαθέτει χωρητικότητα πολυμερισμού περίπου 20 λεπτών.

Ολισθήστε την μπαταρία απευθείας μέσα στο τεμάχιο χειρός μέχρι να την ακούσετε και να την αισθανθείτε να μπαίνει στη θέση της με ένα κλικ.



Τοποθετήστε προσεκτικά το τεμάχιο χειρός στην αντίστοιχη θέση στη βάση φόρτισης χωρίς να ασκήσετε δύναμη. Εάν χρησιμοποιείται προστατευτικό υγιεινής, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί πριν τη φόρτιση της μπαταρίας. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε τη λυχνία πάντοτε με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αυτό θα παρατείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής. Συνεπώς συνιστάται να τοποθετείτε το τεμάχιο χειρός στη βάση φόρτισης μετά από κάθε ασθενή. Εάν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, ο χρόνος φόρτισης είναι 2 ώρες.



Δεδομένου ότι η μπαταρία είναι ένα αναλώσιμο, πρέπει να αντικαθίσταται όταν λήξει ο τυπικός κύκλος ζωής της μετά από περίπου 2,5 χρόνια. Βλ. ετικέτα της μπαταρίας για την ηλικία της μπαταρίας.



Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Η αντίστοιχη κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται στη βάση φόρτισης, όπως περιγράφεται στη σελίδα 88.

Καλωδιωμένη λειτουργία Click & Cure

Το Bluephase Style μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλωδιωμένη λειτουργία όποιαδήποτε στιγμή, αλλά ειδικά όταν η μπαταρία είναι τελείως άδεια.

Για το σκοπό αυτό, αφαιρέστε την μπαταρία από το τεμάχιο χειρός πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας.



Στη συνέχεια, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από το κάτω μέρος της βάσης φόρτισης. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.



Τοποθετήστε το ρευματολήπτη σύνδεσης κατευθείαν μέσα στο τεμάχιο χειρός μέχρι να ακούσετε και να αισθανθείτε ότι έχει ασφαλίσει.



Κατά τη διάρκεια της καλωδιωμένης λειτουργίας, η βάση φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει την μπαταρία, δεδομένου ότι δεν συνδέεται με πηγή ενέργειας.

Χειρισμός


Απολυμαίνετε τις μολυσμένες επιφάνειες της λυχνίας πολυμερισμού, καθώς επίσης και τους φωτοανιχνευτές και τους αντιθαμβωτικούς κώνους πριν από κάθε χρήση. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι η οριζόμενη φωτεινή ένταση επιτρέπεται τον επαρκή πολυμερισμό. Για το σκοπό αυτό, ελέγχετε το φωτοανιχνευτή για μόλυνση και ζημιές, καθώς και τη φωτεινή ένταση σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Επιλογή του χρόνου πολυμερισμού

Ο χρόνος πολυμερισμού μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα χρησιμοποώντας το κουμπί επιλογής χρόνου. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 10, 15, 20 και 30 δευτερολέπτων.

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου υλικού όταν επιλέγετε το χρόνο πολυμερισμού. Οι συστάσεις πολυμερισμού για σύνθετα υλικά εφαρμόζονται σε όλες τις αποχρώσεις και, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στις οδηγίες χρήσης, στο μέγιστο πάχος στρώματος των 2 χιλ. Γενικά, αυτές οι συστάσεις εφαρμόζονται σε καταστάσεις

όπου το παράθυρο εκπομπής του φωτοανιχνευτή τοποθετείται απευθείας επάνω από το πολυμεριζόμενο υλικό. Η αύξηση της απόστασης μεταξύ της φωτεινής πηγής και του υλικού απαιτεί την ανάλογη παράταση του χρόνου πολυμερισμού. Για παράδειγμα, εάν η απόσταση μέχρι το υλικό είναι 9 χιλ., η αποτελεσματική φωτεινή έξοδος μειώνεται κατά περίπου 50%. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνιστώμενος χρόνος πολυμερισμού πρέπει να διπλασιαστεί.

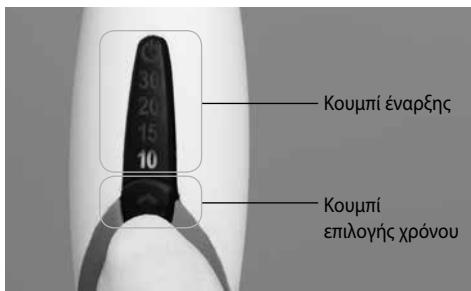

Χρόνοι πολυμερισμού	1.100 mW/cm² ± 10%	
Υλικά αποκατάστασης	Σύνθετες ρητίνες • 2 mm ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 δευτ.
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Όλες οι συμβατικές σύνθετες ρητίνες	15 δευτ.
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 δευτ.
	Συμπολυμερή ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 δευτ.
'Έμμεσες αποκαταστάσεις / Υλικά κονίας	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	ανά χιλ. κεραμικού: 10 δευτ. ανά επιφάνεια
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	ανά χιλ. κεραμικού: 10 δευτ. ανά επιφάνεια
Συγκολλητικά	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 δευτ.
Προσωρινά υλικά	System.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 δευτ.
	Telio CS Link / System.link /	10 δευτ. ανά επιφάνεια
Διάφορα	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 δευτ.
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 δευτ.
	Telio Add-On Flow	15 δευτ.
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 δευτ.

1) Ισχύει για μέγιστο πάχος στρώματος 2 χιλ. και εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στις οδηγίες χρήσης του σχετικού υλικού (όπως ενδεχομένως, π.χ. στην περίπτωση των αποχρώσεων οδοντίνης)

2) Ισχύει για μέγιστο πάχος στρώματος 4 χιλ. και εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στις οδηγίες χρήσης του σχετικού υλικού (όπως ενδεχομένως, π.χ. στην περίπτωση των αποχρώσεων οδοντίνης)

3) Ισχύει για μέγιστο πάχος στρώματος 3 χιλ.

4) Ισχύει για φωτοπολυμερισμό (χρήση της πάστας βάσης μόνο)

5) Ισχύει για διπλό πολυμερισμό

Συντήρηση και καθαρισμός

Λειτουργία μνήμης πολυμερισμού

Η τελευταία ρύθμιση χρόνου που χρησιμοποιήθηκε αποθηκεύεται αυτόματα.

Έναρξη

Η λυχνία ενεργοποιείται μέσω του κουμπιού έναρξης. Κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού, ένα ηχητικό σήμα παράγεται κάθε 10 δευτερόλεπτα. Όταν παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος πολυμερισμού, το πρόγραμμα πολυμερισμού τερματίζεται αυτόματα. Εάν το επιθυμείτε, η λυχνία μπορεί να απενεργοποιηθεί προτού παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος πολυμερισμού, πατώντας ξανά το κουμπί έναρξης.

Ηχητικά σήματα

Ηχητικά σήματα μπορούν να παραχθούν για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Έναρξη (Διακοπή)
- Κάθε 10 δευτερόλεπτα
- Αλλαγή χρόνου πολυμερισμού
- Μήνυμα σφάλματος

Φωτεινή ένταση

Η φωτεινή ένταση διατηρείται σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Εάν χρησιμοποιείται ο παρεχόμενος φωτοανιχνευτής 10 χιλ., η φωτεινή ένταση έχει βαθμονομηθεί στα $1.100 \text{ mW/cm}^2 \pm 10\%$.

Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετικός φωτοανιχνευτής από τον παρεχόμενο, αυτό επηρεάζει άμεσα την εκπεμπόμενη φωτεινή ένταση.

Σε έναν φωτοανιχνευτή με παράλληλα τοιχώματα (10 χιλ.), η διάμετρος της εισόδου φωτός και του παραθύρου εκπομπής φωτός είναι ίση. Στους φωτοανιχνευτές εστίασης (φωτοανιχνευτής $10 > 8$ χιλ., σημειακός φωτοανιχνευτής $6 > 2$ χιλ.), η διάμετρος της εισόδου φωτός είναι μεγαλύτερη από εκείνη του παραθύρου εκπομπής φωτός. Το προσπίπτον μπλε φως συγκεντρώνεται έτσι σε μικρότερη επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, η ένταση του εκπεμπόμενου φωτός αυξάνεται.

Οι σημειακοί φωτοανιχνευτές είναι κατάλληλοι για τον πολυμερισμό κλειστών περιοχών, όπως η προσάρτηση όψεων πριν την αφαίρεση περισσειών. Για πλήρη πολυμερισμό, είναι απαραίτητο να αλλάξετε το φωτοανιχνευτή.

Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η χρήση προστατευτικού περιβλήματος μίας χρήσης για κάθε ασθενή. Οι μολυσμένες επιφάνειες της συσκευής και οι αντιθαμβωτικοί κώνοι πρέπει να απολυμαίνονται (π.χ. FD333, FD366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab) και ο φωτοανιχνευτής πρέπει να αποστειρώνεται πριν από κάθε χρήση, εκτός εάν χρησιμοποιούνται προστατευτικά περιβλήματα μίας χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρούν υγρά ή άλλες ζένες ουσίες στο τεμάχιο χειρός, στη βάση φόρτισης και ιδιαίτερα στο τροφοδοτικό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Αποσυνδέστε τη βάση φόρτισης από την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό.



Θήκη

Σκουπίστε το τεμάχιο χειρός και τη θήκη του τεμαχίου χειρός με ένα συνηθισμένο απολυμαντικό διάλυμα χωρίς αλευðη. Μην καθαρίζετε με σκληρά απολυμαντικά διαλύματα (π.χ. διαλύματα με βάση πορτοκαλέλαιο ή με περιεχόμενο αιθανόλης άνω του 40%), διαλύτες (π.χ. ακετόνη) ή με αιχμηρά όγκανα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή αμυχές στο πλαστικό. Καθαρίστε τα λεωρμένα πλαστικά μέρη με διάλυμα σαπουνιού.

Φωτοανιχνευτής

Πριν τον καθαρισμό ή/και την απολύμανση του φωτοανιχνευτή, προετέξεργαστεί τον. Αυτό ισχύει για καθαρισμό και απολύμανση που πραγματοποιείται είτε αυτοματοποιημένα είτε με το χέρι.

Προεπεξεργασία

- Αφαιρέστε την εμφανή μολυσματική ύλη αμέσως μετά τη χρήση ή εντός 2 ωρών. Για το σκοπό αυτό, ξεπλύνετε πολύ καλά το φωτοανιχνευτή κάτω από τρεχούμενο νερό (για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο απολυμαντικό διάλυμα χωρίς αλδεϋδη για να αποτρέψετε τη στερεοποίηση του σίματος.
- Για να αφαιρέσετε τη μολυσματική ύλη με το χέρι, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ένα μαλακό πανί. Μερικώς πολυμερισμένη σύνθετη ρητίνη μπορεί να αφαιρεθεί με αλκοόλη και μια πλαστική σπάτουλα, εάν είναι απαραίτητο. Μη χρησιμοποιείτε κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αμυχές στην επιφάνεια.

Καθαρισμός και απολύμανση

Για τον καθαρισμό, βυθίστε το φωτοανιχνευτή σε ένα διάλυμα καθαρισμού και διασφαλίστε ότι καλύπτεται επαρκώς με υγρό (υπέρχοχος ή προσεκτικό βούρτσισμα με μαλακή βούρτσα μπορούν να ενισχύουν το αποτέλεσμα). Συνιστάται ένας ουδέτερος ενζυματικός παράγοντας. Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι χρησιμοποιούμενοι παράγοντες δεν περιέχουν:

- οργανικά, ορυκτά και οξειδωτικά οξέα (η ελάχιστη αποδεκτή τιμή pH είναι 5,5)
- αλκαλικό διάλυμα (η μέγιστη αποδεκτή τιμή pH είναι 8,5)
- οξειδωτικό παράγοντα (π.χ. υπεροξείδιο του υδρογόνου)

Στη συνέχεια, βγάλτε το φωτοανιχνευτή από το διάλυμα και ξεπλύνετε τον πολύ καλά με τρεχούμενο νερό (για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα). Καθαρισμός σε θερμικό απολυμαντή αποτελεί αποτελεσματική εναλλακτική λύση.

Αποστείρωση

Ο διεξοδικός καθαρισμός και απολύμανση είναι ουσιώδη για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της επακόλουθης αποστείρωσης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο αποστείρωση σε αυτόκαυστο. Ο χρόνος αποστείρωσης (χρόνος έκθεσης στη θερμοκρασία αποστείρωσης) είναι 4 λεπτά στους 134 °C και η πίεση πρέπει να είναι 2 bar. Στεγνώστε τον αποστειρωμένο φωτοανιχνευτή χρησιμοποιώντας είτε ένα ειδικό

πρόγραμμα στεγνώματος του κλιβάνου ατμού που διαθέτετε είτε θερμό αέρα. Ο φωτοανιχνευτής έχει δοκιμαστεί για έως και 200 κύκλους αποστείρωσης.

Μετά από αυτό το διάστημα, ελέγχετε το φωτοανιχνευτή για σημάδια ζημιάς. Κρατήστε τον μπροστά από φως. Εάν επιμέρους τμήματα φαίνονται μαύρα, τότε οι υαλοίνες είναι σπασμένες. Στην αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε το φωτοανιχνευτή με έναν καινούριο.

Επαφές μπαταρίας

Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη αγωγιμότητα ανά πάσα στιγμή, οι επαφές της μπαταρίας πρέπει να διατηρούνται καθαρές από τυχόν ακαθαρσίες (π.χ. κατάλοιπα σύνθετης ρητίνης). Για το σκοπό αυτό, καθαρίζετε τις επιφεραζόμενες επαφές τακτικά κατά τη διαδικασία της συνηθισμένης απολύμανσης με σκούπισμα (μετά από κάθε ασθενή).

Απόρριψη

 Η λυχνία πολυμερισμού δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις άχρηστες μπαταρίες και τις λυχνίες πολυμερισμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις της χώρας σας. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αποτεφρώνονται.

Σε περίπτωση που...

Ένδειξη	Αιτίες	Διόρθωση σφάλματος
Και τα 4 LED πορτοκαλί 	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και δοκιμάστε ξανά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν το σφάλμα επανεμφανιστεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με το τοπικό σας κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Και τα 4 LED κόκκινα 	Ηλεκτρονικό ελάττωμα στο τεμάχιο χειρός	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία. Εάν το σφάλμα επανεμφανιστεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με το τοπικό σας κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Η βάση φόρτισης δεν φωτίζεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης	<ul style="list-style-type: none"> - Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο ή είναι ελαττωματικό - Μπαταρία πλήρως φορτισμένη 	Ελέγχετε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά τοποθετημένο στη βάση φόρτισης ή ότι το τροφοδοτικό συνδέεται στην παροχή τροφοδοσίας μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας (το LED στο τροφοδοτικό φωτίζεται με πράσινο χρώμα εάν λειτουργεί σωστά).
Καμία ένδειξη δραστηριότητας της συσκευής με τοποθετημένη μπαταρία	Άδεια μπαταρία	Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης και φορτίστε για τουλάχιστον 2 ώρες.
	Οι επαφές της μπαταρίας είναι λερωμένες	Αφαιρέστε την μπαταρία και καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας.

Εγγύηση / Διαδικασία σε περίπτωση επισκευής

Η περίοδος εγγύησης για το Bluephase Style είναι 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (για την μπαταρία 1 έτος). Οι δυσλειτουργίες που τυχόν προκύψουν από ελαττωματικό υλικό ή σφάλματα κατασκευής επισκευάζονται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου έγγυησης. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα αποκατάστασης οποιασδήποτε υλικής ή μη υλικής ζημιάς άλλης από τις πραναφερθείσες. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αντενδείκνυται. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που προκύπτει από κακή χρήση και οι αξιώσεις της εγγύησης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό ισχύει ειδικά για:

- Ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλο χειρισμό, ειδικά εσφαλμένη αποθήκευση των μπαταριών (βλ.). Προδιαγραφές προϊόντος: Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.
- Ζημιά σε εξαρτήματα που προκύπτει από φθορά υπό τυπικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. μπαταρία).
- Ζημιά που προκύπτει από εξωτερικές επιδράσεις, π.χ. κρούσεις, πτώση στο πάτωμα.
- Ζημιά που προκύπτει από εσφαλμένη ρύθμιση ή εγκατάσταση.
- Ζημιά που προκύπτει από τη σύνδεση της μονάδας σε παροχή τροφοδοσίας, η τάση και η συχνότητα της οποίας δεν συμμορφώνονται με εκείνες που δηλώνονται στην πλάκα ονομαστικών τιμών.
- Ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλες επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν διενεργηθεί από πιστοποιημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

Σε περίπτωση αξίωσης στα πλαίσια της εγγύησης, ολόκληρη η συσκευή (τεμάχιο χειρός, βάση φόρτισης, καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοτικό) πρέπει να αποσταλεί με έξιδα του αποστολέα στον προμηθευτή ή κατευθείαν στην Ivoclar Vivadent, μαζί με την απόδειξη αγοράς. Χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία με τα αντίστοιχα χαρτονένια ένθετα για τη μεταφορά. Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από ένα πιστοποιημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Ivoclar Vivadent. Σε περίπτωση ελαττώματος που δεν μπορεί να διορθωθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με το τοπικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης (βλ. διευθύνσεις στην πίσω πλευρά). Μια σαφής περιγραφή του ελαττώματος ή των συνθηκών υπό τις οποίες πρόκεινται το ελάττωμα θα διευκολύνει τον εντοπισμό του προβλήματος. Παρακαλούμε εσωκλείστε αυτήν την περιγραφή κατά την επιστροφή της συσκευής.

Προδιαγραφές προϊόντος

Φωτεινή πηγή	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Εύρος μήκους κύματος	385 – 515 nm
Φωτεινή ένταση	1.100 mW/cm² ± 10 %
Λειτουργία	3 λπ. ενεργό / 7 λπ. παύση (διακοπόμενα)
Φωτοανιχνευτής	10 χιλ. μαύρος, με δυνατότητα απολύμανσης και αποστέρωσης σε αυτόκλειστο
Αντιθημβωτικοί κώνοι	με δυνατότητα αποστέρωσης σε αυτόκλειστο
Πομπός σήματος	ηχητικό μετά από 10 δευτερόλεπτα και με κάθε πάτημα του κουμπιού έναρξης / επιλογής χρόνου
Διαστάσεις του τεμαχίου χειρός (χωρίς φωτοανιχνευτή)	M = 180 χιλ. Π = 30 χιλ. Υ = 30 χιλ.
Βάρος του τεμαχίου χειρός	120 γρ. (συμπεριλ. μπαταρίας και φωτοανιχνευτή)
Τάση λειτουργίας του τεμαχίου χειρός	3,7 VDC με μπαταρία 5 VDC με τροφοδοτικό
Τάση λειτουργίας	Βάση φόρτισης 5 VDC
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 310 mA Έξοδος: 5 VDC / 2 A Κατασκευαστή Frivo Τύπος: FW7401M/05
Βάρος του τροφοδοτικού	165 γρ.
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία +10 °C έως +35 °C (+50 °F έως +95 °F) Σχετική υγρασία 30 % έως 75% Ατμοσφαιρική πίεση 700 hPa έως 1060 hPa
Διαστάσεις της βάσης φόρτισης	B = 125 χιλ., Υ = 70 χιλ.
Βάρος της βάσης φόρτισης	195 γρ.
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2 ώρες (με άδεια μπαταρία)
Τροφοδοσία του τεμαχίου χειρός	Μπαταρία Li-Po (περ. 20 λπ., με καινούρια πλήρης φορτισμένη μπαταρία
Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης	Θερμοκρασία -20 °C έως +60 °C (+4 °F έως +140 °F) Σχετική υγρασία 10 % έως 75% Ατμοσφαιρική πίεση 500 hPa έως 1060 hPa Η λυχνία πολυμερισμού πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να εκτίθεται σε έντονους κραδασμούς. Μπαταρία: – Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C / 104 °F (ή 60 °C / 140 °F για μικρό χρονικό διάστημα). Συνιστώνται θερμοκρασία αποθήκευσης 15 – 30 °C (59 – 86 °F). – Πάντοτε να αποθηκεύετε την μπαταρία φορτισμένη και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 6 μήνες.
Πακέτο παράδοσης	1 βάση φόρτισης 1 τεμάχιο χειρός με καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοτικό ¹ 1 φωτοανιχνευτής 10 χιλ. μαύρος 3 αντιθημβωτικοί κώνοι 1 περιβλήματα (1x 50) 1 σετ θρηνητικών χειρισμού

Sayın Müşterimiz,

Optimum polimerizasyon, sürekli olarak yüksek kaliteli restorasyonlar elde etmek için, ışıkla sertleşen tüm materyallerde önemli bir gereklilikdir. Bu açıdan, seçilen polimerizasyon ışığı da belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle, Bluephase® Style’ı satın aldığınız için size teşekkür etmek isteriz.

Bluephase Style ilgili endüstri standartlarıyla uyumlu olarak en son bilim ve teknoloji standartlarına göre tasarlanmış, çok kaliteli bir tıbbi cihazdır.

Bu Kullanma Talimi, cihazı güvenli bir şekilde işletme almanızı, yeteneklerinden tam olarak yararlanmanızı ve uzun bir hizmet ömrünü garanti etmenizi sağlayacaktır.

Başa sorunuz varsa, lütfen çekinmeden bizimle irtibat kurunuz (bkz. arka sayfadaki adresler).


Ivoclar Vivadent Ekibiniz

İçindekiler

Ürüne Genel Bakış	102
– Parça listesi	
– Sarj ünitesindeki göstergeler	
– El aletindeki göstergeler	
– Işığı çalıştırma	
Güvenlik	104
– Amaçlanan kullanım	
– Endikasyon	
– İşaretler ve semboller	
– Güvenlik notları	
– Kontrendikasyon	
Cihazın Açılması	106
Cihazın Çalıştırılması	109
Bakım ve Temizlik	110
Şu durumda...	112
Garanti/Tamir Durumunda İşlemler	113
Ürün Spesifikasyonları	113

Ürüne Genel Bakış

Parça listesi

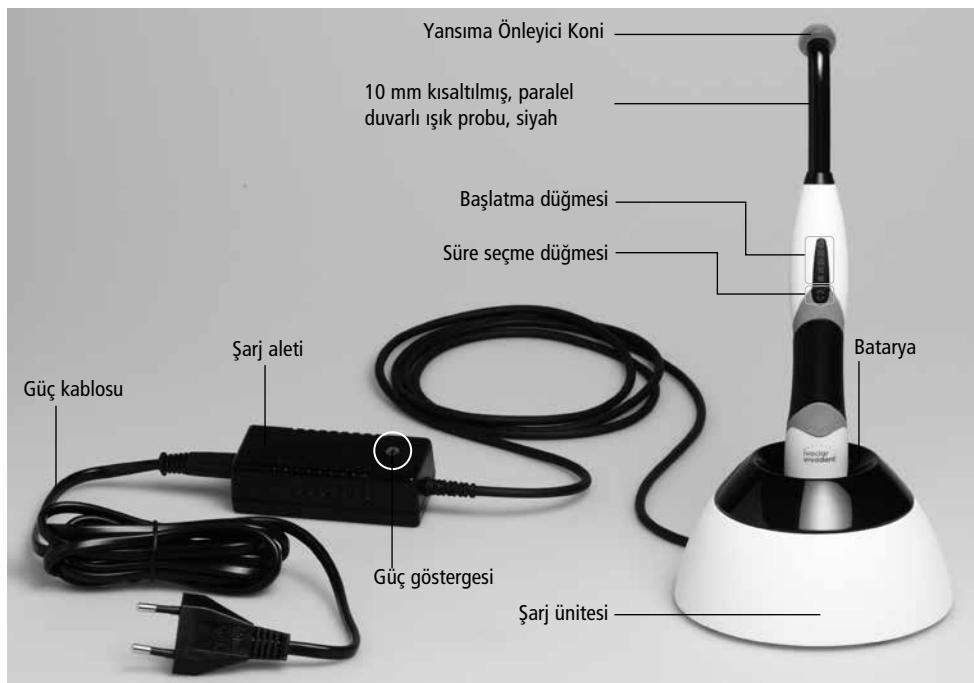


Şarj ünitesindeki göstergeler




- Gösterge siyah = Batarya şarj olmuş
- Gösterge farklı ışık şiddetile mavi yanıyor = batarya şarj oluyor

El aletindeki göstergeler

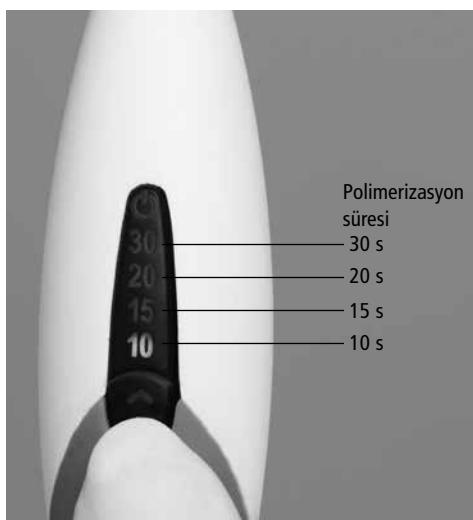

Işığı çalıştırma

Sezgisel 2 düğmeli çalışma

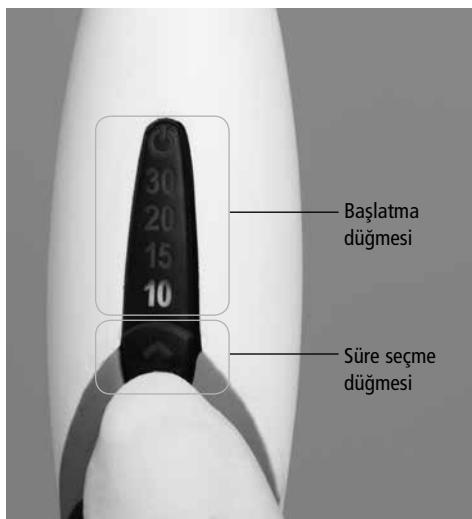

Akustik sinyal –

Sinyal ses yüksekliğinin ayarlanması

İşık cihazı kapalıken süre seçme düğmesine 5 saniye basarsanız, mavi bir ışık belirir. Ses yüksekliği süre seçme düğmesi kullanılarak ayarlanabilir. Dört ses yüksekliği düzeyi seçeneği vardır. Ses yüksekliği Başlatma düğmesine basılarak kaydedilir.



El aleti açık olduğunda mevcut şarj durumu el aletinde şöyle gösterilir:

- **Yeşil: Batarya tamamen şarj olmuş**
(polimerizasyon kapasitesi yaklaşık 20 dakika)
- **Turuncu: Batarya zayıf**
Zaman halen ayarlanabilir ve yaklaşık 3 dakikalık bir polimerizasyon süresi kalmıştır. İşık cihazını mümkün olan en kısa zamanda şarj ünitesine yerleştirin.
- **Kırmızı: Batarya tamamen boşalmış.**
İşık cihazı artık çalıştırılamaz ve polimerizasyon süresi ayarlanamaz. Ancak el aleti, kablolu Tikla ve Sertleştir çalışma modunda kullanılabilir.



Güvenlik

Amaçlanan kullanım

Bluephase Style yüksek enerjili mavi ışık üreten bir LED polimerizasyon cihazıdır. Diş hekimliği ünitelerinde doğrudan, ışıkla sertleşen dental materyallerin polimerizasyonu için kullanılır. Amaçlanan kullanım, bu Kullanma Talimatındaki bilgilere ve kurallara uyulmasını da içerir.

Endikasyon

“Çok dalgıç” geniş bantlı spektrumuyla Bluephase Style, 385–515 nm dalga boyu aralığında sertleşen tüm ışıkla sertleşen dental materyallerin polimerizasyonu için uyundur. Bu materyaller arasında restoratifler, bonding ajanları/adezivler, bazlar, linerler, fissür mühürleyiciler, geçicieler ve ayrıca braketler ve seramik inleyeler gibi indirekt restorasyonlar için yapıştırma materyalleri vardır.

İşaretler ve semboller



Kontrendikasyon

Polimerizasyon ışık cihazının üzerindeki semboller



Çift yalıtım (cihaz, güvenlik sınıfı II ile uyumludur)



Elektrik çarpmasına karşı koruma (BF tipi cihaz)



Kullanma Talimatına uyun



Kullanma Talimatına uyun



Dikkat



Polimerizasyon ışık cihazı normal evsel atıklarla birlikte giderilmemelidir. ışık cihazının giderilmesi hakkında ilgili ulusal Ivoclar Vivadent web sayfasından bilgi temin edebilirsiniz.



Geri Dönüşürtülebilir

Güvenlik notları

Bluephase Style, IEC 60601-1 (EN 60601-1) ve EMC direktiflerine ve aynı zamanda 93/42/EEC sayılı Tibbi Cihaz Direktifi'ne tabi olan bir elektronik cihaz ve tıbbi ürünüdür. Cihaz, ilgili AB düzenlemeleri ile uyumludur ve LED Sınıf 2 ürün olarak sınıflandırılmaktadır.



CE 0123

Polimerizasyon ışık cihazı, güvenli ve teknik açıdan sağlam bir durumda fabrikadan çıkmıştır. Bu durumu korumak ve risksiz bir çalışma sağlamak için bu Kullanma Talimatındaki bilgilere ve kurallara uyulmalıdır. Ekipmanın zarar görmesini ve hastalar, kullanıcılar ve üçüncü taraflar açısından riskleri önlemek için aşağıdaki güvenlik talimatları izlenmelidir.

Kontrendikasyonlar



Polimerizasyon 385–515 nm dalga aralığı dışında aktive olan materyaller (şu ana kadar bilinen böyle bir materyal yoktur). Bazı ürünlerden emin değilseniz, lütfen ilgili materyalin üreticisine sorun.



İşik probsuz kullanım



Cihazı alev alıcı veya yanıcı maddelerin yakınında şarj etmeyecek ve kullanmayın.



Taşınabilir ve mobil yüksek frekanslı iletişim cihazları tıbbi ekipmanda etkileşim oluşturabilir. Uygulama sırasında cep telefonları kullanılamaz.

Kullanım ve yükümlülük

- Bluephase Style sadece amaçlanan kullanımı için kullanılmalıdır. Başka herhangi bir kullanım kontrendikedir. Arızalı, açık cihazlara dokunmayın. Hatalı kullanıldan ve Kullanma Talimatına uyulmamasından kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul edmez.
- Kullanıcı, Bluephase Style'i amaçlanan kullanım açısından uygunluğu ve kullanılması yönünde test etmekle yükümlüdür. Bu durum özellikle, aynı anda sertleştirme işığının hemen yakınında başka ekipman kullanılıyorsa, önemlidir.
- Sadece Ivoclar Vivadent'in orijinal yedek parça ve aksesuarını kullanın (aksesuar kısımına bakınız). Üretici başka yedek parça veya aksesuar kullanılmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Işık probu uygulamalı bir parçadır ve kullanım sırasında el aleti arayüzünde maksimum 45°C sıcaklıkta kadar isinabilir.


Çalışma voltaji

Açmadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- a) anma plakasında belirtilen voltaj, yerel güç kaynağına uymaktadır.
- b) ünite çevre sıcaklığına gelmiştir.

Batarya veya güç paketi ayrı olarak kullanılrsa (örneğin başlatma veya kablolu Tikla ve Sertleştir çalıstırma sırasında), hastalar veya üçüncü taraflarla temas önlenmelidir. Bağlantı fişinin (şarj aleti) açıktaki kontaklarına dokunmayın.

Şarj ünitesindeki anma plakası



Güvenliğin kısıtlanması varsayımları

Artık güvenli çalışmanın mümkün olmadığı varsayılıyorsa, yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için cihazın fışi çekilmeli ve batarya çıkarılmalıdır. Örneğin bu durum, cihaz görünür şekilde hasarlısa veya artık doğru çalışmıyorsa, söz konusu olabilir. Güç kaynağından tam olarak ayırmak ancak güç kablosunun güç kaynağından çıkarılmasıyla sağlanır.

Gözlerin korunması

Gözlerin doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalması önlenmelidir. İşığa uzun süreli maruz kalma gözler için rahatsız edicidir ve hasarla sonuçlanabilir. Bu nedenle sağlanan yansıtma önyeleyici konilerin kullanılması önerilir. Genel olarak işığa duyarlı, fotosensitizan ilaç veya fotosensitivite tedavisi için ilaç alan, göz cerrahisi geçirmiş olan veya uzun süreler boyunca atletle veya onun çevresinde çalışan kişiler bu cihazın işığına maruz kalmamalı ve 515 nm altındaki ışığı emen koruyucu gözlükler (turuncu) kullanmalıdır.

Batarya

Dikkat: Özellikle Ivoclar Vivadent bataryaları ve şarj üniteleri olmak üzere sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Bataryaya kısa devre yaptmayın. 40 °C üzerinde (veya kısa bir süre için 60 °C üzerinde) sıcaklıklarda saklamayın. Bataryaları daima şarj olmuş durumda saklayın. Saklama süresi 6 ayı geçmemelidir. Ateşe atılırsa, patlayabilir.



Lütfen lityum polimer bataryaların uygun bir şekilde kullanılmamaları veya mekanik hasar görmeleri halinde patlama, yanım ve duman çıkışma şeklinde tepki gösterebileceğini dikkate alın. Hasarlı lityum polimer bataryalar artık kullanılmamalıdır.

Patlama, yanım ve duman çıkışma sırasında salınan elektrolitler ve elektrolit dumanları toksik ve korozivdir. Kazaran gözlerle veya ciltle temas etmesi durumunda derhal bol miktarda suyla yıkayın. Buharı solumaktan kaçının.

Kendinizi kötü hissederseniz hemen bir doktora görünün.

Cihazın Açılması

İş üretilme

Tüm yüksek performanslı ışıklarda olduğu gibi yüksek ışık şiddeti belli bir ısı üretimi neden olur. Yumuşak dokular ve pulpa yakınındaki bölgelerin uzun süre maruz kalması geri çevrilemez hasarla sonuçlanabilir. Bu nedenle özellikle pulpaya yakın bölgelerde (adeziv 10 saniye) belirtilen polimerizasyon süresine uyulmalıdır. Aynı diş yüzeyinde 20 saniyeden uzun kesintisiz sertleştirme süresi uygulanması ve ayrıca gingiva, oral mukoza membran veya cıltle doğrudan temas önlenmelidir. İndirekt restorasyonları her biri 20 saniyelik aralıklı sürelerle polimerize edin veya hava akışıyla harici soğutma kullanın.



Teslimat sırasında içeriğin eksiksiz olup olmadığını ve taşımadan kaynaklanan hasar bulunup bulunmadığını kontrol edin (bkz. teslimat pusulası). Eksik veya hasarlı parça varsa, Ivoclar Vivadent temsilcinizle irtibat kurun.

Şarj ünitesi

Cihazı açmadan önce anma plakasında belirtilen voltajın yerel güç kaynağınızla uyumlu olduğundan emin olun.



Şarj aletinin bağlantı fisini şarj ünitesinin tabanındaki sokete sürün. Yerine tıklayarak oturduğunu duyana ve hissedene kadar hafifçe eğip hafif basınç uygulayın. Şarj ünitesini uygun ve düz bir masa yüzeyine yerleştirin.

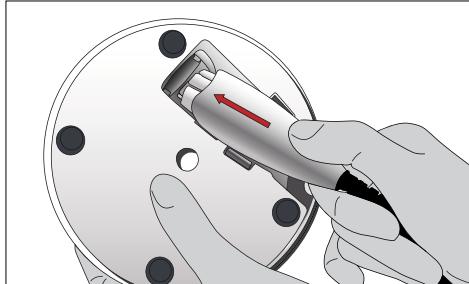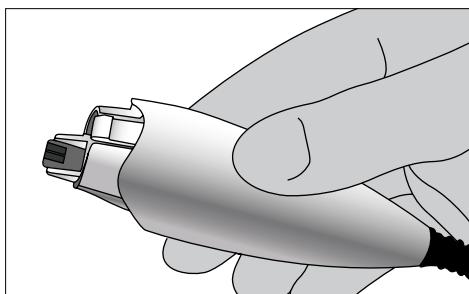

Güç kablosunu güç kaynağı ve şarj aletine takın. Şarj aletindeki Güç Açık göstergesi yeşil yanar ve şarj ünitesinin işıklı halkası kısaca yanıp söner.



El aleti

El aletini ambalajından çıkarın ve ışık probu ile el aletini temizleyin (Bakım ve Temizlik bölümüne bakın). ışık probu hafifçe çevrilerek sükülebilir ve tekrar yerine takılabilir.



Sonra ışık probuna yansımıza önleyici koniyi takın.



Batarya

Bataryayı ilk kullanımdan önce tamamen şarj etmenizi öneririz. Batarya tamamen şarj olduğunda, yaklaşık 20 dakikalık bir ışınlama kapasitesine sahiptir.


Bataryayı yerine tıklayarak oturduğunu duyana ve hissedene kadar düz olarak el aletinin içine sürün.



El aletini herhangi bir güç kullanmadan şarj tabanındaki karşılık gelen yuvaya yavaşça yerleştirin. Bir hijyen kılıfı kullanılıyorsa, lütfen bataryayı şarj etmeden önce onu çıkarın. Mümkünse, ışık cihazını daima tam şarj olmuş bir bataryayla kullanın. Bu durum hizmet ömrünü uzatacaktır. Dolayısıyla, el aleti her hastadan sonra şarj ünitesine yerleştirilmelidir. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj süresi 2 saatir.



Batarya bir sarf malzemesi olduğundan, yaklaşık 2,5 yıl sonra tipik ömrünü tamamladıktan sonra değiştirilmesi gereklidir. Bataryanın yaşı için batarya etiketine bakınız.

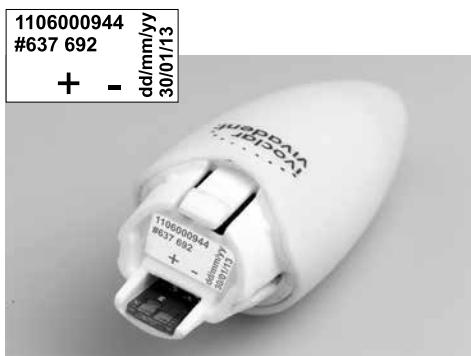

Batarya şarj durumu

Mevcut şarj durumu Sayfa 102'de açıklandığı gibi şarj ünitesinin üzerinde gösterilmektedir.

Kablolu Tikla ve Sertleştir çalışma

Bluephase Style, özellikle batarya tamamen boş olduğunda olmak üzere, istediği zaman kablolu olarak çalıştırılabilir.

Bunun için batarya serbest bırakma düğmesine basarak bataryayı el aletinden çıkarın.



Ardından şarj aletinin bağlantısını şarj ünitesinin tabanından çıkarın. Güç kablosunu çekmeyin.



Bağlantı fışını yerine tıklayarak oturduğunu duyana ve hissedene kadar düz olarak el aletinin içine sürüн.



Kablolu çalışma sırasında şarj ünitesi güç kaynağına bağlı olmadığından, bataryayı şarj edemez.

Cihazın Çalıştırılması


Yansıma önleyici konileri, ışık problemlerini ve polimerizasyon ışık cihazının kontamine olmuş yüzeylerini her kullanım öncesi dezenfekte edin. Ayrıca belirtilen ışık şiddetiin yeterli polimerizasyona izin verdiginden emin olun. Bu amaçla ışık probunu kontaminasyon ve hasar ve ayrıca ışık şiddeti açısından düzenli aralıklarla kontrol edin.

Polimerizasyon süresinin seçilmesi

Polimerizasyon süresi süre seçme düğmesi kullanılarak ayrı olarak ayarlanabilir. Kullanıcı 10, 15, 20 ve 30 saniye arasında seçim yapabilir.

Polimerizasyon süresini seçenek uygulandığı materyalin Kullanma Talimatını izleyin. Kompozit materyaller için polimerizasyon önerileri tüm tonlar için ve Kullanma Talimatında aksi belirtilmedikçe maksimum 2 mm kalınlığa kadar geçerlidir. Genel olarak bu öneriler ışık

probunun emisyon penceresinin doğrudan polimerize edilecek materyal üzerine yerleştirildiği durumlar için geçerlidir. ışık kaynağı ile materyal arasındaki mesafenin artması sertleştirme süresinin buna göre uzatılmasını gerektirir. Örneğin, materyale olan mesafe 9 mm ise etkili ışık çıkışı yaklaşık %50 azalır. Bu durumda önerilen sertleştirme süresinin iki katına çıkarılması gereklidir.

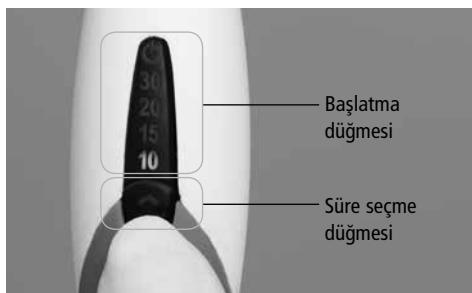

Polimerizasyon süreleri		1.100 mW/cm ² ± %10
Restoratif materyaller	Kompozitler <ul style="list-style-type: none">• 2 mm ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 s
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Tüm geleneksel kompozitler	15 s
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 s
	Kompomerler ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 s
İndirekt restorasyonlar / simantasyon materyalleri	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	mm seramik başına: yüzey başına 10 s
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dental Cement ³⁾ / Variolink II ⁵⁾	mm seramik başına: yüzey başına 10 s
Adezivler	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 s
Geçici materyaller	Systemp.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 s
	Telio CS Link / Systemp.link	yüzey başına 10 s
Çeşitli	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 s
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 s
	Telio Add-On Flow	15 s
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 s

1) İlgili materyalin Kullanma Talimi bir şekilde öngörmüyorsa, (örneğin dentin tonları ile ilgili olarak olabilir) maksimum 2 mm tabaka kalınlığı için geçerlidir.

2) İlgili materyalin Kullanma Talimi bir şekilde öngörmüyorsa, (örneğin dentin tonları ile ilgili olarak olabilir) maksimum 4 mm tabaka kalınlığı için geçerlidir.

3) Maksimum 3 mm tabaka kalınlığı için geçerlidir

4) İkili sertleştirme için geçerlidir (sadece baz patı kullanım)

5) İkili sertleştirme için geçerlidir

Bakım ve Temizlik

Polimerizasyon Belleği işlevi

Son kullanılan süre ayarı otomatik olarak kaydedilir.

Başlatma

İşık, başlatma düğmesiyle açılır. Polimerizasyon sırasında bir sinyal 10 saniyede bir bıpler. Seçilen süre dolduktan sonra polimerizasyon programı otomatik olarak sonlandırılır. Eğer arzu edilirse, başlatma düğmesine yeniden basarak, ayarlanan polimerizasyon süresi dolmadan ışığı kapatmak mümkündür.

Sesli sinyaller

Sesli sinyaller şu işlevlerde duyulabilir:

- Başlat (Durdur)
- 10 saniyede bir
- Polimerizasyon süresinin değiştirilmesi
- Hata mesajı

İşık şiddeti

İşık şiddeti çalışma sırasında sabit bir düzeyde korunur. Teslimat kapsamındaki 10 mm ışık probu kullanılıyorsa, ışık şiddeti $1.100 \text{ mW/cm}^2 \pm 10\%$ değerine kalibre edilmiştir.

Teslimat kapsamından farklı bir ışık probu kullanılıyorsa, bu, salınan ışık şiddetini doğrudan etkiler.

Paralel duvarlı bir ışık probunda (10 mm) ışık girişi ile ışık salımı pencerelerinin çapları aynıdır. Odaklı ışık probleleri kullanılıyorsa, ($10 > 8 \text{ mm}$ ışık probu, Pin-Point ışık probu $6 > 2 \text{ mm}$), ışık girişi çapı ışık salımını pencerelerinkinden büyütür. Giren mavi ışık böylece daha küçük bir alana sıkıştırılır. Dolayısıyla, çıkan ışık şiddeti artar.

Pin-Point ışık probleleri bir noktada polimerizasyon için uygundur, örn. fazlalık giderilmeden önce veneerlerin sabitlenmesi. Tam polimerizasyon için ışık probunun değiştirilmesi gereklidir.

Hijyenik nedenlerden dolayı her hastada tek kullanımlık bir koruyucu kılıf kullanmanızı tavsiye ederiz. Koruyucu kılıfın ışık probuna tam olarak oturduğundan emin olun. Her kullanımdan önce cihazın kontamine olmuş yüzeylerini ve yansıtma önyükle konileri dezenfekte edin (FD 366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab) ve tek kullanımlık koruyucu kılıf kullanılmıyorsa, ışık probunu sterilize edin. Temizlik sırasında el aletine, şarj ünitesine ve özellikle şarj aletine herhangi bir sıvı veya başka yabancı bir madde girmeden emin olun (elektrik çarpması riski). Temizlerken şarj ünitesini güç kaynağından ayırın.



Gövde

El aletini ve el aleti tutucusunu aldehit içermeyen, alışlagelmiş bir dezenfektan solüsyonla silin. Plastiğe zarar verebilecek veya çizebilecek kuvvetli dezenfektan solüsyonlarla (örn. portakal yağı esaslı veya etanol içeriği %40'in üzerinde olan solüsyonlar), çözüçülerle (örn. aseton) veya sıvı aletlerle temizlemeyin. Kirli plastik kısımları sabunlu suyla temizleyin.

İşık probu

İşık probunu temizlemeden ve/veya dezenfekte etmeden önce ön işlem uygulayın. Bu durum hem otomatik hem de manuel temizlik ve dezenfeksiyon için geçerlidir.

Ön işlem

- Kaba kırıcıları kullanmadan hemen sonra veya en geç 2 saat içerisinde giderin. Bu amaçla ışık probunu akan su altında iyice durulayın (en az 10 saniye). Alternatif olarak, kanın kurumasını önlemek için aldehit içermeyen uygun bir dezenfektan solüsyon kullanın.
- Kontaminasyonu manuel olarak gidermek için yumuşak bir fırça veya yumuşak bir bez kullanın. Kısmen polimerize olmuş kompozit, alkolle ve gereklirse bir plastik spatüle çıkarılabilir. Keskin veya sıvı nesneler kullanmayın çünkü bunlar yüzeyi çizebilir.

Temizlik ve dezenfeksiyon

İşik probunu temizlemek için bir temizleme solüsyonuna batırın ve yeterince sıvıyla kaplanması sağlanın (ultrason veya yumuşak bir fırçayla dikkatlice fırçalamak solüsyonun etkisini destekleyebilir). Nötr bir enzimatik temizleme ajansı tavsiye edilir. Temizlerken ve dezenfekte ederken, lütfen kullanılan ajanların aşağıdakileri içermemişinden emin olun:

- Organik, mineral ve oksitleyici asitler (izin verilebilir minimum pH değeri 5,5)
- Alkali solüsyon (izin verilebilir maksimum pH değeri 8,5)
- Oksitleyici ajan (örn. hidrojen peroksit)

Ardından ışık probunu solüsyondan çıkarın ve akan su altında iyice durulayın (en az 10 saniye). Bir termal dezenfektörde temizlemek de etkili bir alternatiftir.

Sterilizasyon

Bir sonraki aşamada uygulanacak sterilizasyon işleminin etkili olmasını sağlamak için iyi bir temizlik ve dezenfeksiyon şarttır. Bu amaçla sadece otoklav sterilizasyonu uygulayın. Sterilizasyon süresi (sterilizasyon sıcaklığındaki maruziyet süresi) 134°C sıcaklıkta 4 dakikadır; basınç 2 bar olmalıdır. Sterilize edilmiş ışık probunu buhar otoklavınızın özel kurutma programını veya sıcak hava kullanarak kurutun. ışık probu 200 sterilizasyon döngüsüne kadar test edilmiştir.

Bundan sonra, ışık probunu hasar açısından kontrol edin. Işığa doğru tutun. Eğer kimi bölgeler siyah görünüyorrsa, cam fiberler kırılmıştır. Bu durumda, ışık probunu yenisiyle değiştirin.

Batarya kontakları

Her zaman güvenilir iletkenlik sağlamak için batarya kontaklarını olası kontaminasyonlardan koruyun (örn. kompozit kalıntısı). Bu amaçla, rutin olarak uygulanan silerek dezenfeksiyon işlemi sırasında (her hastadan sonra) etkilenen kontakları düzenli olarak temizleyin.

Bertaraf etme



Polymerizasyon lambası evsel atık olarak bertaraf edilmemelidir. Kullanılamayacak durumdaki bataryaları ve polymerizasyon lambalarını ülkenizdeki ilgili yasal gerekliliklere göre bertaraf edin. Bataryalar yakılmamalıdır.

Şu durumda...

Gösterge	Nedenler	Hata düzeltme
 4 LED'in hepsi turuncu	Cihaz aşırı ısınmış	Cihazın soğumasını bekleyin ve belirli bir süreden sonra tekrar deneyin. Hata tekrar oluşursa, lütfen bayiniz veya yerel Servis Merkeziniz ile irtibat kurun.
 4 LED'in hepsi kırmızı	El aletinin elektronik bileşeni arızalı	Bataryayı çıkarın ve tekrar yerleştirin. Hata tekrar oluşursa, lütfen bayiniz veya yerel Servis Merkeziniz ile irtibat kurun.
Şarj ünitesi şarj sırasında yanmıyor	<ul style="list-style-type: none">– Şarj aleti bağlı değil veya arızalı– Batarya tamamen şarj olmuş	Şarj aletinin şarj ünitesinde doğru konumlanıp konumlanmadığını veya şarj aletinin güç kablosu aracılığıyla güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin (doğru çalışıyorsa, güç paketindeki LED yeşil yanar).
Batarya yerindeyken cihazda gösterge aktivitesi yok	Batarya boş	Cihazı şarj ünitesine koyun ve en az 2 saat şarj edin.
	Batarya kontakları kirli	Bataryayı çıkarın ve batarya kontaklarını temizleyin.

Garanti/Tamir Durumunda İşlemler

Bluephase Style için garanti süresi satın alındığı tarihten itibaren 3 yıldır (batarya 1 yıl). Hatalı malzeme veya üretim hatasından kaynaklanan arızalar garanti süresi içerisinde ücretsiz olarak onarılır. Garanti, belirtilenler dışında, materyal kökenli olan veya olmayan herhangi bir hasarın tazmini hakkı vermez. Cihaz sadece belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Diğer tüm kullanımlar kontrendikedir. Üretici hatalı kullanım durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve böyle durumlarda garantiyle ilgili talepler kabul edilemez. Bu durum özellikle aşağıdaki için geçerlidir:

- Başta bataryaların hatalı muhafaza edilmesi olmak üzere hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (bakınız Ürün Spesifikasyonları: nakil ve saklama koşulları).
- Standart kullanım koşullarında aşınma nedeniyle bileşenlerde oluşan hasarlar (örn. batarya).
- Darbe veya yere düşürme gibi harici etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
- Hatalı ayar veya kurulumdan kaynaklanan hasarlar.
- Cihazın voltaj ve frekansı anma plakasında belirtilen uymayan bir güç kaynağına bağlanmasıından kaynaklanan hasarlar.
- Onaylı Servis Merkezlerince yapılmamış, uygun olmayan onarım veya modifikasiyonlardan kaynaklanan hasarlar.

Garanti kapsamına giren bir talep durumunda tüm cihazın (el aleti, şarj ünitesi, güç kablosu ve şarj aleti), satın alma belgesiyle birlikte, gönderim ücreti ödenmiş olarak, bayiye veya doğrudan Ivoclar Vivadent'e geri gönderilmesi gerekmektedir. Nakil için orijinal ambalajı ilgili karton insertlerle birlikte kullanın. Onarım işlemleri sadece onaylı bir Ivoclar Vivadent Servis Merkezinde yapılabilir. Düzeltilemeyen bir hata durumunda lütfen bayiniz veya yerel Servis Merkeziniz ile irtibat kurun (bkz. arka taraftaki adresler). Hatanın veya oluştuğu koşulların açık bir şekilde tanımlanması hatanın bulunmasını kolaylaştırır. Lütfen cihazı geri gönderirken bu tanımlamayı da birlikte gönderin.

Ürün Spesifikasyonları

İşık kaynağı	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Dalga boyu aralığı	385 – 515 nm
İşık şiddeti	1.100 mW/cm ² ± % 10
Çalıştırma	3 dk. açık / 7 dk. kapalı (aralıklı)
İşık probu	10 mm, siyah, dezenfekte edilebilir ve otoklava girebilir
Yansıma önleyici koniler	otoklava girebilir
Sinyal iletici	10 saniyeden sonra ve başlat düğmesi/süre seçme düğmesine her basıldığında sesli
El aletinin boyutları (ışık probsuz)	U = 180 mm G = 30 mm Y = 30 mm
El aletinin ağırlığı	120 g (batarya ve ışık probu dahil)
El aletinin çalışma voltajı	3.7 VDC bataryayla 5 VDC şarj aletiyle
Çalışma voltajı	Şarj ünitesi 5 VDC
Şarj aleti	Giriş: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 310 mA Çıkış: 5 VDC / 2 A Üretici Friwo Tip: FW7401M/05
Şarj aletinin ağırlığı	165 g
Çalışma koşulları	Sıcaklık +10 °C – +35 °C (+50 °F – +95 °F) Bağlı nem %30 – %75 Çevre basıncı 700 hPa – 1060 hPa
Şarj ünitesinin boyutları	Ç = 125 mm, Y = 70 mm
Şarj ünitesinin ağırlığı	195 g
Şarj süresi	Yaklaşık 2 saat (batarya boşken)
El aletinin güç kaynağı	Li-Po batarya (yeni, tam şarj edilmiş bir bataryayla yaklaşık 20 dk.)
Nakil ve saklama koşulları	Sıcaklık -20 °C – +60 °C (+4 °F – +140 °F) Bağlı nem %10 – %75 Çevre basıncı 500 hPa – 1060 hPa Polimerizasyon ışık cihazının kapalı, tavlanı mekanlarında saklanması ve şiddetli sallanmaya maruz bırakılmaması gereklidir. Batarya: – 40 °C / 104 °F (veya kısa süreyle 60 °C / 140 °F) üzerinde sıcaklıklarda saklamayı önerilen saklama sıcaklığı 15 – 30 °C (59 – 86 °F). – Bataryayı şarj olmuş durumda tutun ve en fazla 6 ay saklayın.
Teslimat kapsamı	1 adet şarj ünitesi 1 adet el aleti, güç kablosu ve şarj cihazı dahil 1 adet ışık probu 10 mm, siyah 3 adet yansıtma önleyici koni 1 paket kılıf (50 ad.) 1 adet Kullanma Talimatı seti

Уважаемый покупатель,

Оптимальная полимеризация является основой высокого качества долгосрочной реставрации из любых светоотверждаемых материалов. Решающую роль при этом играет правильный выбор полимеризационной лампы. Поэтому мы очень рады, что Вы остановили свой выбор на лампе Bluephase® Style.

Эта лампа представляет собой высококачественный продукт медицинской техники, который был сконструирован в соответствии с действующими нормами, а также с учетом современного уровня знаний и техники.

В инструкции к прибору Вы найдете подробное разъяснение, как его применять, как наиболее простым и удобным способом использовать все его возможности и как за ним ухаживать, чтобы он прослужил Вам как можно дольше.

Если у Вас возникнут вопросы, мы с удовольствием на них ответим (адреса Вы найдете на последней странице инструкции).

Искренне Ваш Ivoclar Vivadent

Содержание

Обзор продукта	116
– Перечень составных частей	
– Показания зарядного блока	
– Показания наконечника	
– Управление прибором	
Безопасность	118
– Использование по назначению	
– Показания	
– Разъяснение знаков	
– Техника безопасности	
– Противопоказания	
Ввод в эксплуатацию	120
Использование прибора	123
Техобслуживание и очистка	124
Что делать, если...?	126
Гарантия / Действия в случае ремонта	127
Спецификация	127

Обзор

Перечень составных частей




Показания зарядного блока




- Указатель черный = аккумулятор заряжен
- Указатель горит синим цветом разной интенсивности = аккумулятор заряжается

Показания наконечника

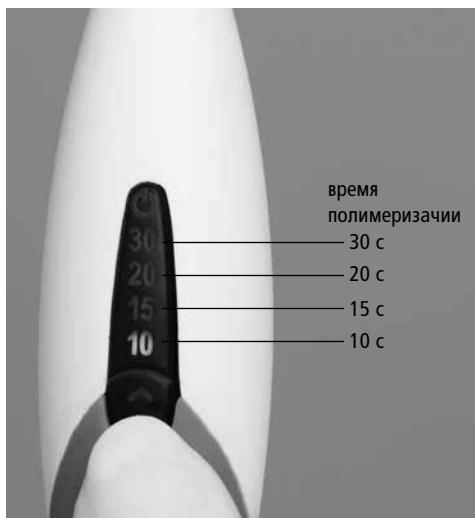

Управление прибором

Интуитивное управление двумя кнопками

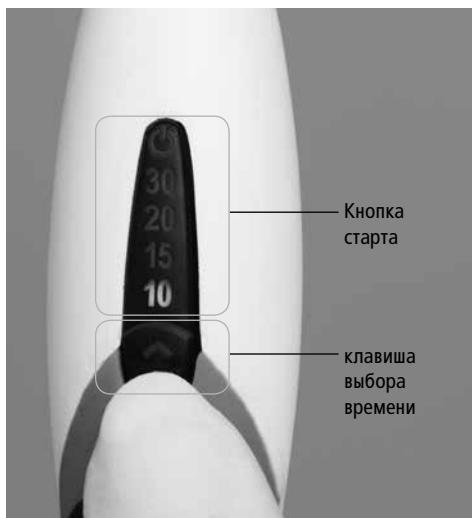

Звуковой сигнал – настройка громкости

При выключенном световом излучении нажимайте на кнопку выбора времени полимеризации в течение 5 секунд, пока не загорится голубой огонек. Кнопкой выбора времени полимеризации можно настраивать громкость звука. Она настраивается четырьмя ступенями. Нажатием на кнопку Старта сохраняется громкость звука.



На включенном наконечнике можно увидеть уровень заряженности аккумулятора:

- **Зеленый:**
Заряженный аккумулятор (резерв времени примерно на 20 минут)
- **Оранжевый:**
Аккумулятор заряжен слабо
Время еще можно изменить и полимеризовать в течение 3 минут. Прибор необходимо срочно поставить в зарядный блок.



- **Красный:**
Полностью разряженный аккумулятор
Свет не включается, время полимеризации настроить нельзя. С наконечником можно работать через кабель (функция «Click & Cure»).

Безопасность

Использование по назначению

Лампа Bluephase Style – это светодиодный прибор с излучением синего спектра высокой мощности для полимеризации светоотверждаемых стоматологических материалов непосредственно у стоматологической установки. К использованию по назначению относится соблюдение рекомендаций настоящей инструкции.

Показания

Благодаря широкополосному поливолновому спектру лампой Bluephase Style можно проводить полимеризацию всех светоотверждаемых стоматологических материалов в диапазоне длины световой волны 385–515 нм. К таким материалам относятся пломбировочные материалы, бондинги/адгезивы, подкладочные материалы, лайнеры, материалы для запечатывания фиссур, материалы для временных реставраций, а также фиксирующие композиты для брекетов и стоматологических конструкций, как, например, керамические вкладки типа Inlay.

Разъяснение знаков



Недопустимое применение

Символы на приборе



Двойная изоляция
(Аппарат класса защиты II)



Защита от удара электротоком
(тип аппарата BF)



Соблюдать требования инструкции



Соблюдать требования инструкции



Осторожно!




Прибор нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор. Информацию по утилизации прибора вы найдете на соответствующей домашней странице национального веб-сайта Ivoclar Vivadent.



Пригоден для переработки

Техника безопасности

Лампа Bluephase Style – это электрический прибор и является медицинским продуктом, который подлежит нормам IEC 60601-1 (EN 60601-1) и EMV, а также действующим нормам по медицинским товарам 93/42/EWG. Прибор соответствует действующим нормам ЕС и классифицируется как светодиодный прибор класса 2.



CE 0123

Прибор был выпущен заводом в надежном и технически безупречном состоянии. Чтобы сохранять и поддерживать это состояние, а также обеспечивать безопасную работу с прибором, следует соблюдать рекомендации данной инструкции. Чтобы избежать причинения вреда пациентам, пользователям и третьим лицам, особенно следует обратить внимание на следующие положения.

Противопоказания



Материалы, полимеризация которых активируется не в диапазоне световой волны 385–515 нм (в настоящий момент такие материалы не известны). В сомнительных случаях, когда Вы не уверены в продукте, мы рекомендуем обратиться к производителю материала.



Использование без световода



Прибор нельзя использовать и заряжать вблизи воспламеняющихся или взрывчатых веществ.



Переносные и мобильные высокочастотные коммуникационные средства могут влиять на работу медицинской техники. Поэтому одновременное использование мобильных телефонов и аппарата не допустимо.

Ответственность пользователя и производителя

– лампа Bluephase Style может быть использована исключительно только по назначению. Любое другое применение в иных целях является

использованием не по назначению. Дефектный, открытый прибор трогать нельзя. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный в результате использования прибора не по назначению или использования не в соответствии с данной инструкцией.

- Кроме того, потребитель обязан под свою ответственность проверить лампу Bluephase Style перед ее использованием на соответствие и возможность применения для поставленных целей. Особенно это касается тех случаев, когда в непосредственной близости от прибора и одновременно с ним работают с другими аппаратами.
- Допускается использовать только оригинальные запасные части и принадлежности фирмы Ivoclar Vivadent (см. раздел Принадлежности). Производитель не несет ответственности за вред, причиненный в результате использования иных запасных частей или принадлежностей.
- Световод – это рабочая часть и во время работы в месте соединения с наконечником может нагреваться до макс. 45°C.

Рабочее напряжение

Перед включением лампы следует удостовериться, что а) напряжение, указанное на табличке, соответствует напряжению в сети
б) прибор имеет комнатную температуру.

При работе отдельно с аккумулятором или блоком питания – например, при вводе в эксплуатацию или при работе через кабель Click & Cure, – избегать контакта с пациентом или третьими лицами. Не дотрагиваться до оголенных электрических контактов аккумулятора или соединительного штекера (блока питания).

Табличка на зарядном блоке



Меры предосторожности

Если возникло предположение, что безопасное использование прибора невозможно, прибор следует отключить от аккумулятора и электросети и принять меры, чтобы он не был включен в результате неосведомленности персонала. Такое предположение может возникнуть, например, при видимых повреждениях прибора или ограниченном воспроизведении его функций. Полное отключение прибора от сети гарантируется только при отсоединении сетевого кабеля от розетки.

Защита глаз

Следует избегать прямого или непрямого попадания излучения в глаза. Длительное освещение неприятно для глаз и может нанести им вред. Поэтому рекомендуется использовать защитный козырек, поставляемый вместе с аппаратом. Лица, которые вообще чувствительны к свету, принимают медикаменты из-за светочувствительности или фоточувствительные медикаменты, перенесшие операцию на глаза, или работающие в течение длительного времени с этим аппаратом или в непосредственной близости от него, не должны подвергаться действию этого аппарата, должны носить защитные (оранжевые) очки, которые абсорбируют свет с длиной волны до 515 нм.

Аккумулятор

Внимание: использовать только оригинальные детали – особенно это касается аккумулятора и зарядного блока производства Ivoclar Vivadent. Аккумулятор не закорачивать. Не хранить его при температуре выше 40 °C /104 °F (или кратковременно при 60°C). Хранить только в заряженном состоянии. Длительность хранения не должна превышать 6 месяцев. Взрывоопасен при утилизации в открытом пламени.



Обратите внимание, что если литий-полимерный аккумулятор используется не в соответствии с назначением и инструкцией или имеет механические повреждения, есть вероятность взрыва, воспламенения или появления дыма. Поврежденные литий-полимерные аккумуляторы использовать нельзя.

Ввод в эксплуатацию

Электролиты, электролитические пары, образующиеся при взрыве, воспламенении или задымлении, оказывают токсическое и разъедающее действие. При попадании в глаза и на кожу сразу же промыть большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров. При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу.

Выделение тепла

В работе любого мощного полимеризационного прибора излучение света высокой интенсивности всегда сопровождается образованием тепла. При длительном освещении пульпы или мягких тканей им может быть нанесен вред с необратимыми или обратимыми последствиями. Поэтому следует соблюдать предписанное время полимеризации именно в областях, близких к пульпе (адгезив 10 секунд). Непременно следует избегать непрерывного освещения в течение более чем 20 секунд одной и той же поверхности зуза, а также прямого контакта с деснной, слизистой оболочкой или кожей. В случае выполнения реставрации непрямым методом следует работать с перерывами, временной интервал должен составлять 20 секунд, или при наружном охлаждении с помощью струи воздуха.



Проверьте комплектность поставки (см. Объем поставки) и наличие транспортных повреждений. В случае, если какие-либо части повреждены или отсутствуют, немедленно свяжитесь с продавцом или сервисной службой.

Зарядный блок

Перед включением следует удостовериться, что указанное на табличке напряжение соответствует напряжению в сети. Табличка находится на нижней части зарядного блока.



Соединительный штекер блока питания вставить снизу под углом в зарядный блок, а затем с легким давлением зафиксировать (так чтобы чувствовался и был слышен щелчок). После этого поставьте зарядный блок на подходящую ровную поверхность стола.

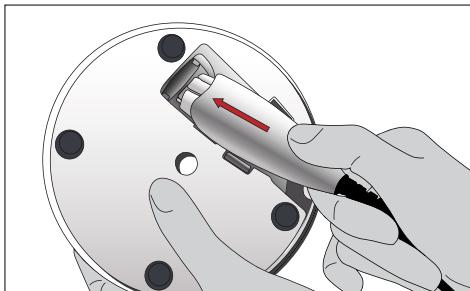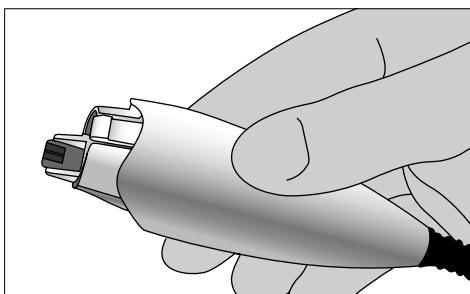

Подсоединить сетевой кабель к сети и блоку питания. Обозначение Power на блоке питания загорится зеленым светом и указатель мощности на зарядном блоке на кратковременно подсветится.



Наконечник

Наконечник вынуть из упаковки, световод и наконечник почистить (см. раздел Техобслуживание и очистка). Световод может быть отсоединен и снова подсоединен легким вращением.



Затем установить на световод защитный козырек.

Аккумулятор

Перед вводом в эксплуатацию аккумулятор должен быть полностью заряжен! Полнотью заряженного аккумулятора хватает примерно на 20 минут полимеризации.

Аккумулятор вставить в наконечник по прямой, так, чтобы чувствовался и слышался щелчок.



Не применяя усилие, вставить наконечник в отверстие на зарядном блоке. Если применяется гигиеническая защита, ее следует удалить перед зарядкой аккумулятора. По возможности прибор постоянно использовать с полностью заряженным аккумулятором – это обеспечивает длительный срок службы. Поэтому рекомендуется после каждого пациента вставлять наконечник в зарядный блок. Зарядка полностью разряженного аккумулятора длится 2 часа.



Аккумулятор является быстро изнашивающейся частью, обычно через 2 с половиной года он подлежит замене. «Возраст» аккумулятора можно узнать по наклейке на нем.

1106000944
#637 692
+ - dd/mm/yy
30/01/13



Уровень зарядки аккумулятора
Уровень зарядки аккумулятора отображается на зарядном блоке, как это описано на стр. 116.

Работа через кабель Click & Cure

Лампой Bluephase Style в любое время можно работать через кабель, особенно при полностью разряженном аккумуляторе.

Для этого удалите аккумулятор, нажатием на клавишу удаления аккумулятора.



После этого отсоединить штекер блока питания с нижней стороны зарядного блока. При этом не следует тянуть за сетевой кабель.



Штекер вставить в наконечник таким образом, чтобы чувствовался и был слышен щелчок.



Во время работы через кабель невозможно заряжать аккумулятор с помощью зарядного блока по причине отсутствия энергоснабжения.

Использование прибора


Перед каждым использованием загрязненные поверхности прибора, а также световод и защитный козырек следует дезинфицировать. Кроме того, следует удостовериться, что мощность света прибора достаточна для полимеризации материала. Для этого следует регулярно проверять световод на загрязнения и повреждения, а также контролировать мощность излучения.

Выбор времени полимеризации

Время полимеризации можно настраивать индивидуально с помощью кнопки выбора времени полимеризации. При этом можно выбрать время 10, 15, 20 и 30 секунд.

При выборе времени полимеризации следует учитывать требования инструкции к используемому материалу. При работе с композитами рекомендации о полимеризации распространяются на все цвета и слои материала толщиной не более 2 мм – если иное не указано в инструкции. Эти рекомендации

действительны в том случае, когда полимеризация осуществляется таким образом, что выходное окошко световода располагается прямо перед отверждаемым материалом. С увеличением расстояния между ними должно соответственно увеличиваться и время полимеризации. Если расстояние между световодом и материалом составляет 9 мм, эффективная мощность излучения снижается примерно на 50%, так что рекомендуемое время полимеризации в этом случае следует удвоить.

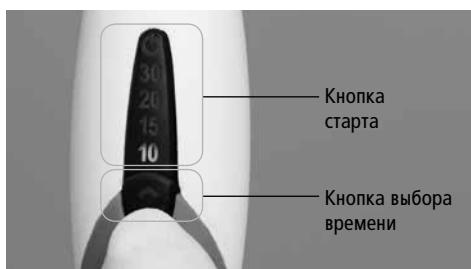

Время полимеризации		1.100 mW/cm ² ± 10%
Пломбировочные материалы	Композиты	
	• 2 мм ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 сек.
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Все классические композиты	15 сек.
	• 4 мм ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 сек.
Непрямые реставрации / Фиксирующие материалы	Компомеры ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 сек.
	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	на миллиметр керамики: 10 сек. на каждую поверхность
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	на миллиметр керамики: 10 сек. на каждую поверхность
Адгезивы	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 сек.
Временные материалы	System.inlay/onlay / Fermit / Fermit N	10 сек.
	Telio CS Link / System.link /	10 сек. на каждую поверхность
Прочие материалы	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 сек.
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 сек.
	Telio Add-On Flow	15 сек.
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 сек.

1) действительно для толщины слоя не более 2 мм, а также если в инструкции к материалу нет других указаний (возможно, например, с цветами дентина)

2) действительно для толщины слоя не более 4 мм, а также если в инструкции к материалу нет других указаний (возможно, например, с цветами дентина)

3) действительно для толщины слоя не более 3 мм

4) действительно для световой полимеризации (использование только пасты базы)

5) действительно для двойной полимеризации

Техобслуживание и очистка

Функция сохранения данных Cure Memory

Последняя настройка времени полимеризации автоматически сохраняется.

Старт

Кнопкой Старт включается световое излучение. Во время полимеризации каждые 10 секунд звучит сигнал. По истечении заданного времени программы полимеризации завершается автоматически. При необходимости свет можно преждевременно отключить повторным нажатием на клавишу Старт.

Звуковые сигналы

В следующих случаях звучат звуковые сигналы:

- Старт (Стоп)
- Каждые 10 секунд
- Смена времени полимеризации
- Сообщение об ошибке

Мощность светового излучения

Мощность светового излучения сохраняется постоянной при работе прибора. При использовании поставляемого с прибором световода 10 мм мощность откалибрована на $1.100 \text{ мВт}/\text{см}^2 \pm 10\%$.

Если используется другой световод, а не тот, что поставляется с прибором, он может оказаться серьезное влияние на мощность излучения на выходе.

При использовании световода с параллельными стенками (10 мм) диаметры входящего и выходящего светового окошка одинаковы. При использовании фокусирующих световодов ($10 > 8 \text{ мм}$, Pin-Point $6 > 2 \text{ мм}$) диаметр на выходе больше, чем диаметр на входе. При этом на выходе свет фокусируется на меньшей поверхности, что повышает мощность излучения.

Световоды Pin-Point хорошо подходят для точечной полимеризации, например, фиксации виниров перед удалением излишков. Для проведения полного отверждения световод следует заменить.

Для соблюдения требований гигиены рекомендуется для каждого пациента использовать одноразовые чехлы. При этом чехол должен быть плотно натянут на световод. Загрязненные поверхности прибора, а также защитный козырек следует перед каждым использованием дезинфицировать (FD366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab), а световод стерилизовать в случае, если не использовался защитный чехол. При работах по очистке прибора не должны попадать никакие жидкости или другие материалы на наконечник, зарядный блок, а в особенности в блок питания (опасность поражения электрическим током). При очистке зарядный блок необходимо отключить от электросети.



Корпус

Наконечник и держатель наконечника протирать обычным дезинфекционным средством, не содержащим альдегидов. Не использовать никаких агрессивных дезинфекционных средств (например, растворы на основе апельсинового масла или растворы с содержанием этанола выше 40%), растворителей (например, ацетона) или острых предметов, которые могут повредить или поцарапать пластмассу. Загрязненные пластмассовые части очищать мыльным раствором.

Световод

Перед очисткой и/или дезинфекцией световода его следует предварительно обработать. Это правило действует и в случае машинной, и в случае ручной очистки и дезинфекции.

Предварительная обработка

- Устранимте грубые загрязнения сразу после применения, самое позднее через два часа после приема пациента. Тщательно промойте световод под проточной водой (не менее 10 секунд). Можно также использовать подходящее дезинфекционное средство, не содержащее альдегидов, чтобы препятствовать присыханию крови.
- Чтобы удалить загрязнения вручную, используйте лучше всего мягкую щетку или мягкую салфетку. Полимеризованный композит можно удалить спиртом или пластмассовым шпателем. Не использовать никаких острых предметов, которые могут поцарапать поверхность.

Очистка и дезинфекция

Для очистки положите световод в очищающий раствор, так, чтобы он полностью был покрыт раствором (ультразвуковая ванна или осторожное очищение мягкой щеткой могут усилить действие). Рекомендуется нейтральное ферментационное моющее средство. Обращайте внимание, что средство, используемое для очистки и дезинфекции не содержит:

- органические, минеральные и окисляющие кислоты (минимально допустимое значение pH 5,5),
- щелочи (максимально допустимое значение pH 8,5),
- окисляющие средства (например, пероксид водорода)

После этого выньте световод из раствора и тщательно промойте под проточной водой (не менее 10 секунд). Эффективной альтернативой является очистка в термодезинфекторе.

Стерилизация

Интенсивная очистка и стерилизация необходимы для того, чтобы последующая стерилизация была эффективной. Пожалуйста, пользуйтесь исключительно только паровой стерилизацией. Время стерилизации (время экспозиции при температуре стерилизации) составляет 4 минуты при 134°C; давление должно составлять 2 бара. Просушите стерилизованный световод или с помощью специальной программы просушивания вашего парового автоклава или с помощью горячего воздуха.

Световод по результатам тестов выдерживает до 200 циклов стерилизации.

Затем проверьте световод на наличие повреждений. Для этого необходимо посмотреть его на просвет. Если при этом видны отдельные черные сегменты – значит, это места переломов стекловолокна, световод следует заменить на новый.

Контакты аккумулятора

Для обеспечения постоянной хорошей проводимости контакты аккумулятора следует защищать от загрязнений (например, остатков композита). Для этого контакты следует регулярно очищать в рамках обычной дезинфекции (после каждого пациента).

Утилизация



Прибор нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором. Негодные приборы для полимеризации и аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с национальными законодательными нормами. Аккумуляторы ни в коем случае не бросать в огонь!

Что делать, если ...?

Символ	Причина	Устранение
 Все светодиоды оранжевые	Прибор перегрелся	Дать прибору охладиться и через некоторое время попытаться еще раз. Если неполадка сохраняется, обратитесь к продавцу или в сервисную службу.
 Все светодиоды красные	Дефект электроники в наконечнике	Аккумулятор вынуть и снова вставить. Если ошибка сохраняется, обратитесь к продавцу или в сервисную службу.
Светодиод зарядного блока не горит при зарядке	<ul style="list-style-type: none"> – Блок питания не подключен или дефект блока питания. – Аккумулятор заряжен 	Проконтролировать, правильно ли подсоединен блок питания к зарядному блоку, или подсоединен ли блок питания к сети сетевым кабелем (при правильной работе на блоке питания горит зеленая лампочка).
При вставленном аккумуляторе на приборе не появляются никаких показаний	Аккумулятор разряжен	Наконечник вставить в зарядный блок и заряжать не менее 2 часов.
	Контакты аккумулятора загрязнены	Вынуть аккумулятор из прибора и почистить контакты аккумулятора.

Гарантия / Действия в случае ремонта

Гарантийный срок для прибора Bluephase Style составляет 3 года со дня покупки (на аккумулятор – 1 год). В случае неполадок, обусловленных дефектом материала или ошибкой при изготовлении, гарантия обеспечивает бесплатный ремонт аппарата. Сверх этого гарантия не дает права на возмещение материального или морального ущерба. При этом прибор должен использоваться исключительно только по назначению. Любое использование в иных целях является использованием не по назначению – за полученные результаты производитель не несет ответственности и не обеспечивает гарантию. К таким случаям относятся:

- ущерб, нанесенный в результате некорректного обращения с прибором. Особенно это относится к неправильному хранению аккумуляторов (см. Технические данные: Условия транспортировки и хранения).
- повреждение деталей, которые подлежат износу в результате нормальной работы (например, аккумулятор).
- повреждения в результате внешних воздействий, например, удара, падения на пол
- повреждения из-за некорректной установки либо инсталляции прибора
- повреждения, полученные в результате подключения прибора к сети с напряжением и частотой, отличными от указанных на табличке прибора.
- повреждения, полученные в результате ремонтных работ либо изменений в приборе, которые были произведены организациями, не имеющими соответствующей авторизации.

Если случай признан гарантийным, весь прибор в сборе (наконечник, зарядный блок, аккумулятор, сетевой кабель, блок питания) следует послать вместе с документом об оплате прибора в оригиналной упаковке с соответствующими картонными вкладками (доставку оплачивает потребитель) продавцу или напрямую на Ivoclar Vivadent. Любые ремонтные работы могут производиться только квалифицированным персоналом сервисной службы, имеющей авторизацию от Ivoclar Vivadent. В случае возникновения дефекта, который не может быть устранен Вами, обратитесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу (адреса Вы найдете на обложке инструкции). Четкое описание дефекта или обстоятельств, которые привели к дефекту, облегчают поиск неполадки. Пожалуйста, приложите это описание к аппарату.

Спецификация

Источник света	поливолновой® светодиод Ivoclar Vivadent
Диапазон световой волны	385–515 нм
Мощность светового излучения	1.100 мВт/см ² ± 10%
Режим работы	3 мин. включен / 7 мин. выключен (с паузами)
Световод	10 мм черный, можно дезинфицировать и автоклавировать
Защитный козырек	можно автоклавировать
Звуковой сигнал	Звучит каждые 10 секунд, а также при каждом нажатии на кнопку старта/ выбора времени полимеризации
Размеры наконечника (без световода)	Д=180 мм; Ш=30 мм; В=30 мм
Вес наконечника	120 г (с аккумулятором и световодом)
Рабочее напряжение наконечника	3.7 VDC с аккумулятором 5 VDC с блоком питания
Рабочее напряжение	зарядного блока 5 VDC
Блок питания	На входе: 100–240 VAC, 50–60 Hz 310 mA На выходе: 5 VDC / 2 A производитель: Fríwo тип: FW7401M/05
Вес блока питания	165 г
Условия эксплуатации	Температура от +10 °C до +35 °C Относительная влажность от 30% до 75% Давление от 700 hPa до 1060 hPa
Размеры зарядного блока	Д=125 мм; В=70 мм
Вес зарядного блока	195 г
Время зарядки аккумулятора	прим. 2 ч (при полностью разряженном аккумуляторе)
Электропитание наконечника	аккумулятор Li-Po (прим. 20 мин. при новом, полностью заряженном аккумуляторе)
Условия транспортировки и хранения	Температура от –20 °C до +60 °C Относительная влажность от 10% до 75% Давление от 500 hPa до 1060 hPa Лампу хранить в закрытом помещении и не подвергать сильным сотрясениям. Аккумулятор: <ul style="list-style-type: none">– не хранить при температуре выше 40°C / 104°F (или кратковременно при 60°C / 140°F), рекомендуемая температура хранения 15–30°C.– хранить всегда заряженным и не дольше 6 месяцев.
Объем поставки	1 зарядный блок 1 наконечник с сетевым кабелем и блоком питания 1 световод 10 мм черный 3 защитных козырька 1 упаковка защитных рукавов (1x 50 шт.) 1 инструкция

Droga Klientko, Drogi Kliencie

Podczas wykonywania uzupełnień stomatologicznych o wysokim standardzie, optymalna polimeryzacja materiałów światłoutwardzalnych ma zasadnicze znaczenie. Decydującą rolę w tym procesie odgrywa rodzaj lampy polimeryzacyjnej. Dlatego chcemy po gratulować słusznego wyboru i podziękować za zakup lampy Bluephase® Style.

Jest to wysokiej jakości urządzenie medyczne, o konstrukcji odpowiadającej najnowszym standardom nauki i technologii, zgodnych z wysoko określonymi standardami przemysłowymi.

Niniejsza Instrukcja stosowania pomoże bezpiecznie rozpoczęć użytkowanie lampy, właściwie ją stosować, maksymalnie wykorzystać jej możliwości, a także zapewnić długotrwałe użytkowanie.

W przypadku pytań, prosimy o skontaktowanie się z nami (adresy placówek znajdują się na okładce).


Zespół Ivoclar Vivadent

Spis treści

Opis produktu	130
– Lista części	
– Wskaźniki na podstawie – ładowarce	
– Wskaźniki na rękojeści	
– Obsługa lampy	
Bezpieczeństwo	132
– Bezpieczeństwo	
– Właściwe użytkowanie	
– Przeznaczenie	
– Oznaczenia i symbole	
– Zasady bezpieczeństwa	
– Przeciwskazania	
Włączenie zasilania lampy	134
Użycwanie	136
Konserwacja i czyszczenie	139
Co robić, gdy ...	140
Gwarancja / Postępowanie w przypadku naprawy	141
Dane produktu	141

Opis produktu

Lista części

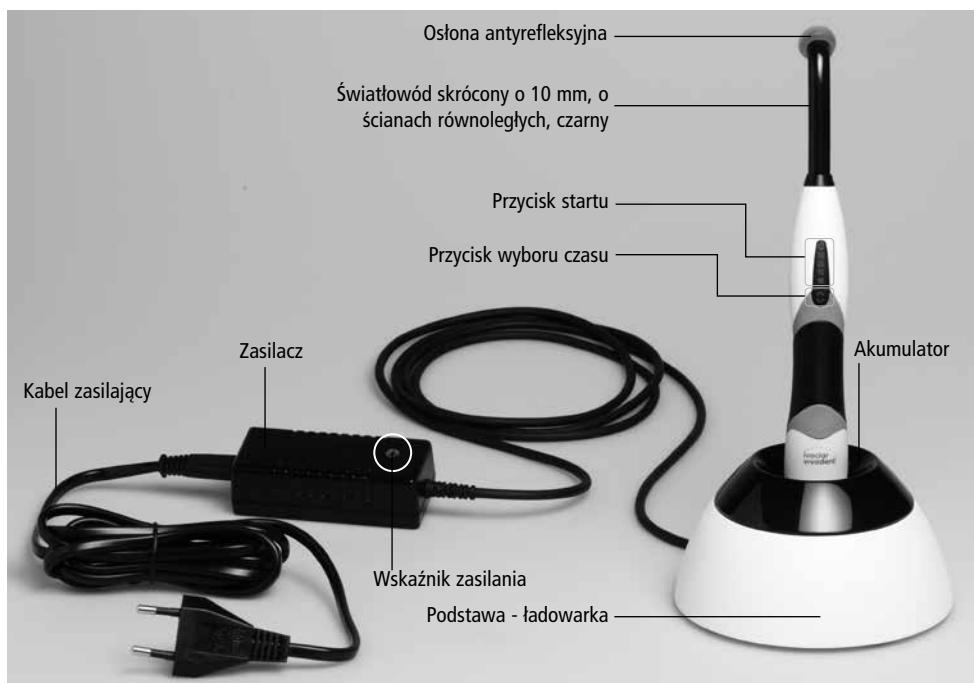


Wskaźniki na podstawie – ładowarce




- Wskaźnik nie świeci = akumulator jest naładowany
- Wskaźnik świeci niebieskim światłem o różnej intensywności = akumulator ładuje się

Wskaźniki na rękojeści

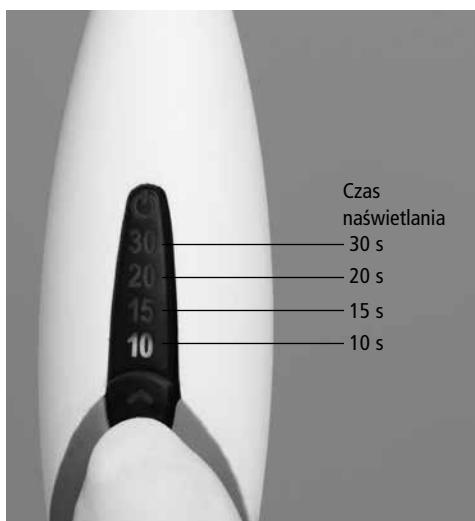

Obsługa lampy

Intuicyjna obsługa 2 włączników

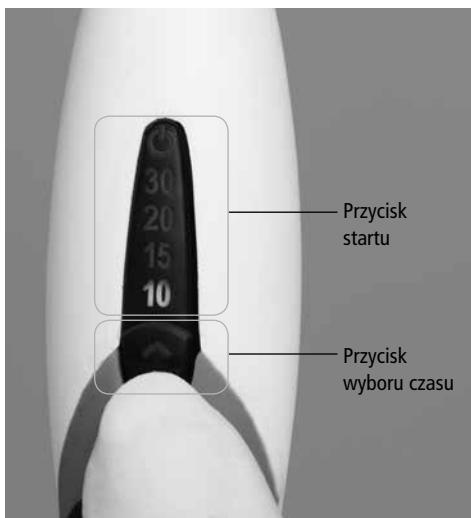

Sygnal akustyczny –

Zmiana głośności

Głośność sygnałów akustycznych może być regulowana. W tym celu (przy wyłączonym świetle) należy nacisnąć przycisk wyboru czasu naświetlania i przytrzymać go przez 5 sekund, aż do pojawienia się niebieskiego światła. Przyciskiem tym można regulować głośność w czterostopniowej skali. Naciśnięcie włącznika powoduje zaprogramowanie wybranego poziomu głośności sygnałów akustycznych w pamięci urządzenia.



Aktualny stan naładowania akumulatora przy włączonej rękojeści przedstawia się następująco:

- **kolor zielony:**
akumulator naładowany
(lampa zdolna do polimeryzacji przez ok. 20 minut)
- **kolor pomarańczowy:**
akumulator słaby
Nadal możliwy jest wybór czasu polimeryzacji, lampa zdolna do polimeryzacji jeszcze przez ok. 3 minuty.
Należy jak najszybciej rozpoczęć ładowanie lampy w podstawie – ładowarce.

- **kolor czerwony:**
akumulator całkowicie rozładowany
Nie jest możliwe włączenie lampy, ani wybór czasu polimeryzacji. Lampa może jednak pracować po przyłączeniu do przewodu, w trybie „click& cure.”

Bezpieczeństwo

Właściwe użytkowanie

Bluephase Style jest lampą polimeryzacyjną typu LED o wysokiej wydajności, emittującą światło niebieskie o dużej mocy. Jest przeznaczona do polimeryzacji materiałów stomatologicznych bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Właściwe użytkowanie wymaga zapoznania się z informacjami i uwagami zawartymi w Instrukcja stosowania urządzenia.

Przeznaczenie

Zastosowana w lampie dioda "Polywave®" zapewnia szerokie spektrum światła, dzięki czemu przy pomocy Bluephase Style można polimeryzować wszystkie materiały światłoutwardzalne dostępne na rynku, w zakresie długości fal świetlnych od 385 do 515 nm. Należy do nich: materiały do wypełnień, materiały łączące ze szkliwem i zebiną, materiały podkładowe, uszczelniające brudz i szczelin, materiały do wypełnień czasowych, materiały do mocowania zamków i aparatów ortodontycznych oraz cementy.

Oznaczenia i symbole



Sposobanie niezgodne z przeznaczeniem

Symbola na rękojeści



Podwójna izolacja (lampa spełnia warunki bezpieczeństwa klasy II)



Zabezpieczenie przed porażeniem prądem (aparat typu BF)



Należy przestrzegać Instrukcja stosowania



Należy przestrzegać Instrukcja stosowania



Uwaga




Urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Informacje dotyczące utylizacji są dostępne na stronie internetowej www.ivoclarvivadent.com



Podlega recyklingowi

Zasady bezpieczeństwa

Bluephase Style jest urządzeniem elektronicznym i produktem medycznym, który podlega dyrektywom IEC 60601-1 (EN 60601-1) oraz EMC, a także 93/42/EWG. Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami UE i jest sklasyfikowany jako wyrób klasy 2 LED.



C € 0123

Producent wysyła urządzenie sprawne i w pełni bezpieczne dla użytkownika. W celu zachowania tego stanu i uniknięcia ryzykownego postępowania, należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w Instrukcja stosowania. Aby uniknąć możliwości uszkodzenia sprzętu i niebezpieczeństwa dla pacjentów, zarówno użytkownik jak i osoby trzecie powinny stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa.

Przeciwwskazania



Nie stosować lampy do materiałów, których polimeryzacja powinna być aktywowana światłem o długości fali spoza zakresu 385–515 nm (dotychczas takie materiały nie są znane). Jeśli nie ma pewności, co do konkretnego produktu, należy zadać pytanie producentowi materiału.



Nie stosować lampy bez światłowodu



Nie ładować ani nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwo palnych.



Przenośne urządzenia o wysokiej częstotliwości, służące do komunikacji, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sprzętu medycznego. Użycie telefonów komórkowych podczas pracy z urządzeniem jest niedopuszczalne.

Użytkowanie i odpowiedzialność

- Lampa Bluephase Style może być używana jedynie w celu, do którego jest przeznaczona. Jakkolwiek inne stosowanie jest niewskazane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użyciem sprzętu.
- Użytkownik odpowiada za określenie przydatności urządzenia do własnych celów. Jest to szczególnie istotne, jeśli w tym samym czasie w pobliżu jest używany inny sprzęt.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Ivoclar Vivadent (patrz Akcesoria). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu stosowania nieoryginalnych części.
- Światłowyd jest elementem wymiennym i podczas pracy może rozgrzać się do temperatury maks. 45 °C w miejscu połączenia z rękojęcią.


Napięcie zasilania

Przed włączeniem lampy należy upewnić się, że:

- a) napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada lokalnemu napięciu w sieci elektrycznej
- b) urządzenie osiągnęło temperaturę otoczenia.

W przypadku trzymania w ręku akumulatora lub zasilacza, np. podczas rozpoczętania pracy lub podłączania przewodu zasilającego, należy unikać kontaktu z pacjentem i osobami trzecimi. Nie należy dotykać odsłoniętych styków / kontaktów zasilacza.

Tabliczka znamionowa na podstawie – ładowarce



Podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zasady bezpieczeństwa nie mogą być zachowane, należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia. Może to być też konieczne w przypadku, kiedy urządzenie jest w widoczny sposób uszkodzone lub nie może dłużej pracować prawidłowo. Całkowite odłączenie osiąga się jedynie przez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazdka.

Ochrona wzroku

Należy unikać bezpośredniego lub pośredniego naświetlania oczu. Zbyt długie naświetlanie jest nieprzyjemne dla oczu i może spowodować uszkodzenie wzroku. Dlatego konieczne jest używanie dołączonych osłonek ochronnych. Osoby wrażliwe na światło, stosujące leki z powodu zwiększonej wrażliwości na światło, po przebytej operacji oczu, lub pracujące z urządzeniem przez długi okres, powinny dla bezpieczeństwa używać okularów ochronnych (pomarańczowych), pochłaniających światło o długości poniżej 515 nm.

Akumulator

Uwaga: należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych, szczególnie akumulatorów i podstawaładowarek firmy Ivoclar Vivadent. Nie wolno doprowadzać do zwarcia akumulatora. Nie przechowywać w temperaturach powyżej 40 °C. Dopuszczalne może być jedynie krótkotrwałe przechowywanie w temp. 60°C. Akumulator przechowywać zawsze naładowany. Maksymalny okres przechowywania nie używanego akumulatora wynosi 6 miesięcy. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu po wrzuceniu do ognia.



Należy zwrócić uwagę na to, że akumulatory litowo-polimerowe podczas ich używania niezgodnie z zaleceniami lub w wyniku uszkodzenia mechanicznego, mogą ulec eksplozji, zapaleniu lub mogą dymić. Uszkodzonych akumulatorów polimerowo-jonowych nie wolno używać.

Rozpoczęcie pracy

Uwolnione podczas eksplozji, zapalenia lub dymienia elektrotytu oraz ich opary, są toksyczne i żrące. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, należy je natychmiast obficie splukać wodą. Unikać wdychania par. W przypadku złego samopoczucia zgłosić się do lekarza.

Wytwarzanie ciepła

Jak w każdym przypadku lamp o dużej mocy, wysoka intensywność światła powoduje wytwarzanie pewnej ilości ciepła. Przedłużona ekspozycja tkanek w pobliżu miazgi lub tkanek miękkich, może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Dlatego należy przestrzegać zalecanych czasów polimeryzacji, szczególnie w pobliżu miazgi (materiały łączące polimeryzować 10 sekund). Należy absolutnie unikać nieprzerwanego naświetlania tej samej powierzchni zęba przez okres dłuższy niż 20 sekund, jak również bezpośredniego naświetlania dziaseł, błony śluzowej i skóry. Uzupełnienia protetyczne należy naświetlać z przerwami, nie przekraczając 20 sekund podczas naświetlania jednorazowego. W innym przypadku konieczne jest stosowanie zewnętrznego chłodzenia strumieniem powietrza.

Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy urządzenia znajdują się w opakowaniu i czy nie stwierdza się uszkodzeń związanych z transportem.



W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, należy skontaktować się ze Sprzedawcą lub Centrum Serwisowym.

Podstawa – ładowarka

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w lokalnej sieci zasilającej. Tabliczka znamionowa znajduje się znajdująca się na dolnej powierzchni zasilacza.



Adapter zasilacza umieścić na spodzie podstawy – ładowarki, trzymając ukośnie i przesuwając aż do wyczuwalnego oporu i słyszalnego „kliknięcia”. Następnie podstawkę – ładowarkę należy ustawić na płaskiej powierzchni.

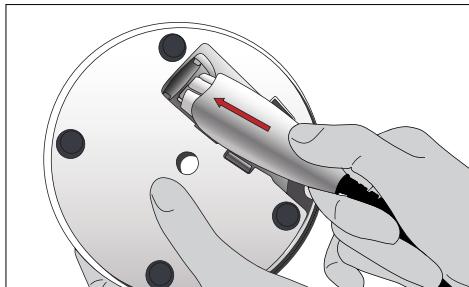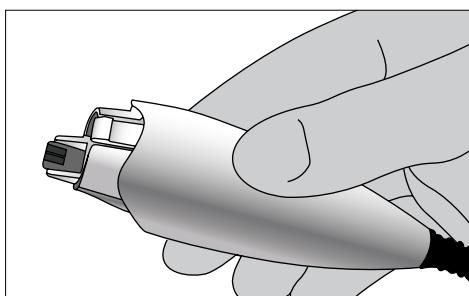

Podłączyć kabel zasilacza do sieci i do zasilacza. Lampka na zasilaczu zaświeci na zielono i zapali się na krótko okrągły sygnalizator na ładowarce.



Rękojeść

Wyjąć rękojeść oraz światłowód z opakowania. Przed zamontowaniem zdezynfekować (patrz rozdział Konserwacja i Czyszczenie). Podczas wyjmowania i wkładania światłowodu, należy wykonać lekki ruch obrotowy.



Następnie na końcówkę światłowodu założyć osłonkę antyrefleksyjną w postaci tarczy.



Akumulator

Przed pierwszym użyciem akumulator musi być całkowicie naładowany! W pełni naładowany akumulator umożliwia ok. 20 minut pracy lampy.

Akumulator wsuwać do wnętrza rękojeści, aż do momentu, w którym osoba wykonująca tę czynność usłyszy i poczuje, że „zaskoczył” na swoje miejsce.



Rękojeść umieścić bez użycia siły w otworze podstawy – ładowarki. Jeśli używana jest jednorazowa osłonka ochronna, należy ją zdjąć przed ładowaniem. W miarę możliwości należy zawsze używać lampy z całkowicie naładowanym akumulatorem. Zapewnia to przedłużenie jej żywotności. Z tego względu zalecane jest odkładanie rękojeści na podstawę – ładowarkę po wizycie każdego pacjenta.

W przypadku całkowicie rozładowanego akumulatora, ładowanie trwa ok. 2 godzin.



Akumulator jest częścią zamienną, która ulega zużyciu. Zazwyczaj po upływie 2,5 roku powinien być wymieniony na nowy. Data produkcji akumulatora jest podana na naklejce, na jego obudowie.

1106000944
#637 692
+ - dd/mm/yy
30/01/13



Stan naładowania akumulatora

Stan naładowania akumulatora jest wskazywany w sposób opisany na stronie 130.

Praca z zasilaniem przewodowym Click & Cure

Lampa Bluephase Style może być w dowolnym momencie przełączona na zasilanie przewodowe, a szczególnie w przypadku rozładowania akumulatora.

W tym celu należy wyjąć akumulator z rękojeści, naciskając uwalniający go przycisk.



Następnie odłączyć zasilacz od podstawy – ładowarki.

Nie należy ciągnąć za przewód zasilający.



Adapter zasilacza należy zamontować w rękojeści, do momentu, w którym „zaskoczy” na swoje miejsce.



Podczas pracy „przewodowej” (Click&Cure), akumulator nie jest ładowany.

Użytowanie

Przed każdym użyciem należy dezynfekować zanieczyszczone powierzchnie lampy, światłowodu oraz osłonkę antyrefleksyjną. Należy upewnić się, że osiągana intensywność światła zapewnia prawidłową polimeryzację. W tym celu należy kontrolować lampę oraz światłowód pod kątem zanieczyszczeń i ewentualnych uszkodzeń oraz sprawdzać intensywność światła w regularnych odstępach czasu.


Wybór czasu polimeryzacji

Czas polimeryzacji może być ustalony indywidualnie, na 10, 15, 20 i 30 sekund.

Przy wyborze czasu polimeryzacji należy stosować się do zaleceń Instrukcji Stosowania danego materiału.

Zalecane czasy polimeryzacji dla materiałów kompozytowych mają zastosowanie do wszystkich kolorów i o ile w Instrukcji Stosowania materiału nie powiedziano inaczej, do warstw nie grubszych niż 2 mm.

Zasadniczo wszelkie zalecenia odnoszą się do sytuacji, kiedy końcówka światłowodu jest umieszczona tuż nad polimeryzowanym materiałem. Zwiększenie odległości światłowodu od materiału wymaga odpowiedniego wydłużenia czasu polimeryzacji. Na przykład, jeśli odległość od materiału wynosi 9 mm, efektywna moc światła zmniejsza się o ok. 50%. W tym przypadku zalecaný czas polimeryzacji powinien być wydłużony dwukrotnie.

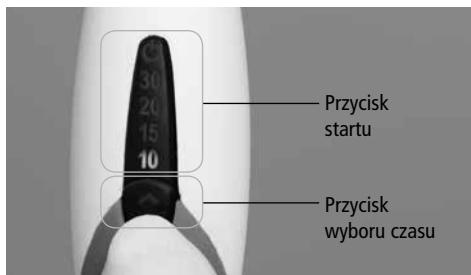

Zalecany czas polimeryzacji		1.100 mW/cm ² ± 10%
Materiały wypełnieniowe	Kompozytowe • 2 mm ¹⁾ Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow / IPS Empress Direct / Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow	10 sekund
	Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow Wszystkie uniwersalne materiały kompozytowe	15 sekund
	• 4 mm ²⁾ Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric Basic White	10 sekund
	Kompomerowe ³⁾ Compoglass F / Compoglass Flow	20 sekund
Odbudowy pośrednie / Cementy	Variolink Base ⁴⁾ / Variolink Veneer Variolink N Base ⁴⁾ / Variolink N Clear Veneer	na każdy mm grubości uzupełnienia całoceramicznego: 10 sekund na każdą powierzchnię
	Variolink Ultra ⁵⁾ Dual Cement ⁵⁾ / Variolink II ⁵⁾	na każdy mm grubości uzupełnienia całoceramicznego: 10 sekund na każdą powierzchnię
Materiały łączące	Syntac / Heliobond / Excite F / Excite F DSC / AdheSE / AdheSE One F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch	10 sekund
Materiały tymczasowe	System.inlay/onlay / Fermit / Fermit N Telio CS Link / System.link	10 sekund na każdą powierzchnię
Inne materiały	Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear	10 sekund
	Monopaque MultiCore Flow / MultiCore HB IPS Empress Direct Opaque IPS Empress Direct Color	20 sekund
	Telio Add-On Flow	15 sekund
	Telio Stains Heliosit Orthodontic Vivaglass Liner	10 sekund

1) Ilgili materyalin Kullanma Talimatı başka türlü belirtilmemişse, (örneğin dentin renklerinde söz konusu olabilir) maksimum 2 mm tabaka kalınlığı için geçerlidir

2) Ilgili materyalin Kullanma Talimatı başka türlü belirtilmemişse, (örneğin dentin renklerinde söz konusu olabilir) maksimum 4 mm tabaka kalınlığı için geçerlidir

3) Maksimum 3 mm tabaka kalınlığı için geçerlidir

4) Işıklı sertleştirme için geçerlidir (sadece kaise pati kullanımı)

5) Dual sertleştirme için geçerlidir

Konserwacja i czyszczenie

Funkcja pamięci

Ostatnie używane ustawienia czasu polimeryzacji są zapamiętywane automatycznie.

Start

Światło lampy polimeryzacyjnej włącza się za pomocą przycisku Start. Podczas polimeryzacji, co 10 sekund rozlega się sygnał akustyczny. Program kończy się automatycznie po upływie wybranego czasu polimeryzacji. W razie potrzeby, światło można wyłączyć przed upływem wybranego czasu, przez ponowne naciśnięcie przycisku Start.

Sygnały dźwiękowe

Sygnały dźwiękowe można usłyszeć w następujących sytuacjach:

- Start (Stop)
- Co 10 sekund podczas pracy
- Zmiana czasu polimeryzacji
- Komunikat błędu

Intensywność światła

Podczas pracy lampy, intensywność światła jest utrzymywana na stałym poziomie.

W przypadku stosowania dołączonego do opakowania światłowodu o średnicy 10 mm, intensywność światła wynosi 1100 mW/cm² +/- 10%.

Jeśli stosowany jest inny światłowód, ma to istotny wpływ na intensywność światła, która może mieć wtedy inną wartość.

W przypadku światłowodu o ścianach równoległych (10 mm), jego średnica jest taka sama na obu końcach. W przypadku światłowodu o ścianach zbieżnych, (10>8 mm), lub punktowego Pin – Point (6>2 mm), jego średnica jest większa przy rękojeści lampy i zmniejsza się w kierunku końcówki światłowodu. Przechodzące przez światłowód niebieskie światło, zostaje skupione w mniejszą wiązkę. Dlatego też emitowane światło ma większą moc.

Światłowody punktowe Pin-Point przeznaczone są do punktowej polimeryzacji, np. w celu umocowania licówek, aby łatwiej było usunąć nadmiary cementu. W celu zapewnienia całkowitej polimeryzacji materiału do cementowania, polimeryzacji materiału, do cementowania należy zmienić światłowód..

Ze względów higienicznych, zaleca się używanie dla każdego pacjenta jednorazowych osłonek ochronnych. Zanieczyszczone powierzchnie urządzenia i osłonki antyrefleksyjnej muszą być dezynfekowane (np. przy użyciu FD333, FD366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab). W przypadku, gdy nie były stosowane osłonki ochronne, światłowód musi być sterylizowany przed każdym użyciem. Należy upewnić się, że podczas czyszczenia żadne obce płyny ani substancje nie dostają się do wnętrza rękojeści, podstawy-lądowarki, a szczególnie do zasilacza (ryzyko porażenia prądem). Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od sieci.



Obudowa

Rękojeść oraz podstawa rękojeści należy przecierać środkami dezynfekującymi nie zawierającym aldehydów. Do czyszczenia nie należy używać środków żrących (roztworów na bazie olejku pomarańczowego lub zawierających powyżej 40% etanolu), rozpuszczalników (np. acetonu) ani ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić lub zarysować materiał obudowy. Do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego stosować roztwory detergentów.

Światłowód

Przed czyszczeniem i/lub dezynfekcją, światłowód powinien odpowiednio przygotowany. Obowiązuje to zarówno przy czynnościach wykonywanych mechanicznie, jak i ręcznie.

Przygotowanie wstępne

- Usunąć większe zanieczyszczenia bezpośrednio po użyciu lampy, lub najpóźniej w ciągu dwóch godzin. Światłowód wypłukać dokładnie pod bieżącą wodą (co najmniej 10 sekund). Można zastosować także odpowiednie środki dezynfekujące, nie zawierające aldehydów, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia krwią.
- Do ręcznego usunięcia zanieczyszczeń, najlepiej jest użyć miękkiej szczoteczki lub miękkiej ściereczki. Lekko spolimeryzowany kompozyt da się usunąć przy pomocy alkoholu lub szpatułki z tworzywa sztucznego. Nie używać szpiczastych i ostrzych narzędzi, gdyż mogłyby zadrapać powierzchnię.

Czyszczenie i dezynfekcja

W celu oczyszczenia światłowodu, należy włożyć go do roztworu czyszczącego, w taki sposób, aby był w nim całkowicie zanurzony. Promienie ultrafioletowe lub delikatne, miękkie szczoteczki mogą wspomóc działanie. Zalecaný jest neutralny, enzymatyczny środek czyszczący. Należy zwracać uwagę, aby środki stosowane do czyszczenia i dezynfekcji nie zawierały:

- kwasów organicznych, mineralnych i tlenowych (minimalna dopuszczalna wartość pH - 5,5),
- lugów (maksymalna dopuszczalna wartość pH - 8,5),
- środków utleniających (np. woda utleniona)

Następnie wyjąć Światłowód z roztworu czyszczącego i wypłukać dokładnie pod bieżącą wodą (minimum 10 sekund). Alternatywą może być również dezynfekcja termiczna.

Sterylizacja

Dokładne czyszczenie i dezynfekcja jest niezbędne aby następująca potem sterylizacja była efektywna. Należy zastosować tu wyłącznie sterylizację parową. Czas sterylizacji (czas ekspozycji przy danej temperaturze sterylizacji) powinien wynosić 4 minuty przy 134°C; ciśnienie powinno wynosić 2 bary. Wysuszyćwysterylizowany światłowód albo przy użyciu specjalnego programu suszenia w autoklawie parowym, albo gorącym powietrzem. Światłowód jest przewidziany (jak wykazały testy), na ok. 200 cykli sterylizacji.

Następnie należy sprawdzić, czy Światłowód nie jest uszkodzony. Najlepiej zrobić to kierując jeden koniec światłowodu na źródło światła, i jeśli zauważymy na drugim końcu ciemne punkty, oznacza to, że niektóre włókna szklane Światłowodu zostały przerwane.

W takim przypadku światłowód należy wymienić na nowy, ponieważ zmniejsza się jego efektywność.

Kontakty akumulatora

Aby zapewnić właściwe przewodzenie przez cały czas, należy chronić kontakty akumulatora przed zanieczyszczeniem (np. pozostałościami kompozytu). W tym celu, należy regularnie czyścić kontakty, najlepiej podczas zwyczajowej dezynfekcji po każdym pacjencie.

Utylizacja



Urządzenia nie wolno wyrzucać do Śmieci komunalnych. Utylizacja zużytych i niesprawnych akumulatorów oraz lamp powinna być przeprowadzana zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika. Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia.

Co robić, gdy...

Symbol	Przyczyna	Rozwiązywanie problemu
 Wskazniki LED świecą na pomarańczowo	Urządzenie jest przegrzane	Odczekać aby lampa ostyła i po pewnym czasie włączyć ją ponownie. Jeżeli to nie pomaga, należy skontaktować się ze Sprzedawcą lub Centrum Serwisowym Ivoclar Vivadent.
 Wskazniki LED świecą na czerwono	Uszkodzenie elektroniki rękojeści	Wyjąć i ponownie włożyć akumulator. Jeżeli to nie pomaga, należy skontaktować się ze Sprzedawcą lub Centrum Serwisowym Ivoclar Vivadent
Podczas ładowania podstawa-ładowarka nie świeci	<ul style="list-style-type: none"> – Zasilacz nie został podłączony lub jest uszkodzony – Akumulator jest w trakcie ładowania 	Sprawdzić, czy adapter zasilacza jest prawidłowo umieszczony w podstawie – ładowarce i czy zasilacz jest podłączony do sieci (na zasilaczu powinna świecić zielona lampka).
Brak wskazań na wyświetlaczu podczas ładowania	Akumulator jest rozładowany	Umieścić urządzenie w podstawie – ładowarce i ładować przez minimum 2 godziny.
	Zanieczyszczone są kontakty akumulatora	Wyjąć akumulator i wyczyścić jego kontakty

Gwarancja / Postępowanie w przypadku naprawy

Okres gwarancji dla lampy Bluephase Style wynosi 3 lata od daty sprzedaży (1 rok dla akumulatora). Gwarancja obejmuje 300 godzin pracy diody LED. Powstałe w tym czasie uszkodzenia, wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych, będą usunięte bezpłatnie. Gwarancja nie uprawnia do roszczeń z tytułu ewentualnych strat materialnych lub niematerialnych innych, niż wymienione. Urządzenie powinno być stosowane tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek inne jego stosowanie jest zabronione. Producent nie bierze odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania i w takich przypadkach zasady gwarancji nie mają zastosowania. W szczególności dotyczy to:

- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi, przede wszystkim nieprawidłowego przechowywania akumulatora (patrz Dane techniczne: Warunki transportu i składowania)
- uszkodzeń części, wynikłych z naturalnego zużywania się (np. akumulatora)
- uszkodzeń wywołanych działaniami zewnętrznymi, np. uderzeniem lub upadkiem lampy
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego przygotowania urządzenia do pracy lub instalacji
- uszkodzeń z powodu podłączenia urządzenia do sieci zasilającej o napięciu i częstotliwości innych niż podane na tabliczce znamionowej
- uszkodzeń będących następstwem napraw lub modyfikacji przeprowadzonych w nieautoryzowanych placówkach serwisowych.

W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej, kompletne urządzenie (rękojeść, podstawa-ladowarka, akumulator, przewód zasilający i zasilacz) musi być wysłane razem z dowodem zakupu, w oryginalnym opakowaniu, wraz z jego wszystkimi wkładkami kartonowymi do Sprzedającego lub bezpośrednio do Centrum Serwisowego Ivoclar Vivadent. Koszty transportu w takim przypadku pokrywa firma Ivoclar Vivadent. Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowane Centrum Serwisowe Ivoclar Vivadent. Jeżeli lampa nie pracuje prawidłowo i próby przywrócenia jej sprawności nie dają rezultatów, należy zwrócić się do Sprzedawcy urządzenia lub bezpośrednio do autoryzowanego Centrum Serwisowego (patrz adresy na tylnej stronie okładki Instrukcji). Celowe jest dołączenie krótkiego opisu objawów uszkodzenia i okoliczności, w jakich uszkodzenie powstało lub zostało zaobserwowane. Ułatwi to pracę serwisu.

Dane techniczne

Źródło światła	Ivoclar Vivadent polywave® LED
Zakres spektrum	385–515 nm
Intensywność światła	1.100 mW/cm ² ± 10 %
Cykl pracy	3 min. wl / 7 min. wył (naprzemiennie)
Światłowód	10 mm, czarny
Oslonki antywietlne	Przystosowane do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie
Sygnalizacja dźwiękowa	Sygnał akustyczny po 10 sekundach i przy każdym naciśnięciu przycisku start / wybór czasu
Wymiary rękojeści (bez światłowodu)	Dł. = 180 mm Szer.= 30 mm Wys. = 30 mm
Waga rękojeści	180 g (z akumulatorem i światłowodem)
Napięcie pracy rękojeści	3.7 VDC z akumulatora 5 VDC z zasilacza
Napięcie pracy	Podstawa - ladowarka 5 VDC
Zasilacz	Wejście: 100–240 VAC, 50–60 Hz 310 mA Wyjście: 5 VDC / 2 A Producent Friwo Typ: FW7401M/05
Waga zasilacza	165 g
Warunki pracy	Temperatura +10 °C do + 35 °C Wilgotność względna 30 % do 75 % Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa do 1060 hPa
Wymiary podstawy-ladowarki	Średnica= 125 mm Wys.= 70 mm
Waga podstawy-ladowarki	195 g
Czas ładowania	Okolo 2 godziny (przy pustym akumulatorze)
Zasilanie rękojeści	Akumulator Li-Po (ok. 20 min. świecenia przy nowym, całkowicie naładowanym akumulatorze)
Warunki transportu i składowania	Temperatura -20 °C do +60 °C Wilgotność względna 10% do 75% Ciśnienie atmosferyczne 500 hPa do 1060 hPa Lampa powinna być składowana w zamkniętych, zadaszonych pomieszczeniach. Zabezpieczyć przed silnymi wstrząsami Akumulator: <ul style="list-style-type: none">- Nie przechowywać w temperaturach powyżej 40 °C (lub 60 °C przez krótki czas). Zalecana temperatura składowania to od +15 °C do +30 °C.- Utrzymywać w stanie naładowanym i magazynować przez czas nie dłuższy niż 6 miesięcy
Zawartość opakowania	1 Podstawa ladowarka 1 Rękojeść z przewodem zasilającym i zasilaczem 1 Światłowód 10 mm, czarny 3 oslonki antyrefleksjne 1 rękaw (1x 50) Instrukcja stosowania

Appendix

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emission

The Bluephase Style is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Bluephase Style should assure that it is used in such an environment.

Emission test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The Bluephase Style uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The Bluephase Style is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	P < 75W (pass without test)
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	P < 75W (pass without test)

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The Bluephase Style is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Bluephase Style should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	Mains power quality should be that of typical commercial or dental environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV line - line ± 2 kV line - earth	± 1 kV line - line no prot. earth	Mains power quality should be that of typical commercial or dental environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5 % U, (>95 % dip in U) for 0.5 cycle 40 % U, (60 % dip in U) for 5 cycles 70 % U, (30 % dip in U) for 25 cycles <5 % U, (>95 % dip in U) for 5 sec	<5 % U, (>95 % dip in U) for 0.5 cycle 40 % U, (60 % dip in U) for 5 cycles 70 % U, (30 % dip in U) for 25 cycles <5 % U, (>95 % dip in U) for 5 sec	Mains power quality should be that of typical commercial or dental environment. If the user of the Bluephase Style requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Bluephase Style be powered from an uninterruptible power supply or battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or dental environment.

NOTE: U_r is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The Bluephase Style is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Bluephase Style should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
			Portable and mobile RF communications equipment should not be used closer to any part of the Bluephase Style, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.
			Recommended separation distance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 V _{ms} 150 kHz to 80 MHz	10 V	$d = 0.35 \sqrt{P}$
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	10 V/m	$d = 0.35 \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = 0.70 \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2.5 GHz}$
			where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

^a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic

environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Bluephase Style is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Bluephase Style should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the Bluephase Style.

^b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strength should be less than 10 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the "Bluephase Style"

The Bluephase Style is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Bluephase Style can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Bluephase Style as recommended below, according to the maximum output power of the communication equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 0.4 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 0.4 \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 0.7 \sqrt{P}$
0.01	0.04	0.04	0.07
0.1	0.13	0.13	0.22
1	0.40	0.40	0.70
10	1.3	1.3	2.2
100	4.0	4.0	7.0

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 4: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Ivoclar Vivadent – worldwide

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd.

1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 979 595 99
Fax +61 3 979 596 45
www.ivoclarvivadent.com.au

Ivoclar Vivadent Ltda.

Alameda Caipás, 723
Centro Empresarial Tamboré
CEP 06460-110 Baruerí – SP
Brazil
Tel. +55 11 2424 7400
Fax +55 11 3466 0840
www.ivoclarvivadent.com.br

Ivoclar Vivadent Inc.

1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Canada
Tel. +1 905 670 8499
Fax +1 905 670 3102
www.ivoclarvivadent.us

Ivoclar Vivadent (Shanghai) Trading Co., Ltd.

2/F Building 1, 881 Wuding Road,
Jing An District
200040 Shanghai
China
Tel. +86 21 6032 1657
Fax +86 21 6176 0968
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63
www.ivoclarvivadent.co

Ivoclar Vivadent SAS

B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 450 88 60 00
Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH

Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
www.ivoclarvivadent.de

Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG

Schwenninger Strasse 13
D-75179 Pforzheim
Germany
Tel. +49 (0) 72 31 / 37 05-0
Fax +49 (0) 72 31 / 35 79 59
www.wieland-dental.com

Ivoclar Vivadent Marketing (India) Pvt. Ltd.

503/504 Raheja Plaza
15 B Shakti Industrial Estate
Veer Desai Road, Andheri (West)
Mumbai, 400 053
India
Tel. +91 (22) 2673 0302
Fax +91 (22) 2673 0301
www.ivoclarvivadent.in

Ivoclar Vivadent s.r.l.

Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel. +39 051 611 35 55
Fax +39 051 611 35 65
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent K.K.

1-28-24-4F Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
Japan
Tel. +81 3 6903 3535
Fax +81 3 5844 3657
www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent Ltd.

12F W-Tower, 1303-37
Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-855
Republic of Korea
Tel. +82 (2) 536 0714
Fax +82 (2) 596 0155
www.ivoclarvivadent.co.kr

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 863,
Piso 14, Col. Nápoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 (55) 50 62 10 00
Fax +52 (55) 50 62 10 29
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent Ltd.

12 Omega St, Rosedale
PO Box 303011 North Harbour
Auckland 0751
New Zealand
Tel. +64 9 914 99 99
Fax +64 9 914 99 90
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawla II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 54 96
Fax +48 22 635 54 69
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Prospekt Andropova 18 korp. 6/
office 10-06
115432 Moscow
Russia
Tel. +7 499 418-03-00
Fax +7 499 418-03-10
www.ivoclarvivadent.ru

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Qlaya Main St.
Siricon Building No.14, 2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 1 293 83 45
Fax +966 1 293 83 44
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pte. Ltd.

171 Chin Swee Road
#02-01 San Centre
Singapore 169877
Tel. +65 6535 6775
Fax +65 6535 4991
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.

c/ Emilio Muñoz N° 15
Entrada c/ Albarracín
E-28037 Madrid
Spain
Tel. + 34 91 375 78 20
Fax + 34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB

Dalvägen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 (0) 8 514 93 930
Fax +46 (0) 8 514 93 940
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office

: Tesvikiye Mahallesi
Sakayık Sokak
Nisantaş' Plaza No:3/8/2
Kat:5 Daire:24
34021 Sıslı – İstanbul
Turkey
Tel. +90 212 343 08 02
Fax +90 212 343 08 42
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited

Ground Floor Compass Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 78 80
Fax +44 116 284 78 81
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc.

175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us